



Electrolux

Посудомоечное оборудование
Капотная п/м машина-Ручной подъем-
ESD-Водоумягчитель непр. действ-
Фильтры-Дозатор МС

SIS # _____

AIA # _____



504255 (EHT8IEWSG)

Капотная п/м машина,
изолированный капот,
ручной подъем, WSC, ESD,
встроенный водоумягчитель
непрерывного действия,
встроенный дозатор
моющего средства, дозатор
для ополаскивателя,
дренажная помпа, 80
кассет/час

Характеристики

- Встроенное энергосберегающее устройство (ESD): перед попаданием в бойлер холодная вода подогревается за счет тепловой энергии пара, образующегося в машине, что снижает энергопотребление; вытяжной зонт не требуется (в соответствии с местными нормами, при установке, соотв. стандарту VDI 2052).
- Система фильтров CLEAR BLUE позволяет очистить воду от остатков пищи, что повышает эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат мытья и снижение эксплуатационных расходов.
- Водоумягчитель непрерывного действия гарантирует умягчение воды на входе в машину, а значит, предотвращает появление соляных разводов на посуде.
- За один моечный цикл используется всего 2 л свежей воды, что позволяет снизить затраты на энергопотребление, воду, моющее средство и ополаскиватель.
- Автоматическая регенерация смол во встроенном водоумягчителе непрерывного действия во время моющего цикла гарантирует непрерывную работу машины.
- Встроенный атмосферный бойлер нагревает воду для ополаскивания до 84°C (минимум), что соответствует высочайшим санитарным стандартам. Бустерный насос интегрирован в машину. В течение всего цикла ополаскивания температура поддерживается на уровне 84°C вне зависимости от напора воды в сети.
- Зеленый цвет индикатора WASH SAFE CONTROL подтверждает, что процедура ополаскивания была проведена корректно.
- Уникальная система взаимной блокировки гарантирует поддержание заданных температур на этапе мытья и на этапе ополаскивания.
- Защита посуды от повреждений благодаря функции МЯГКИЙ СТАРТ.
- Наклон потолка и моющих рукавов гарантирует защиту от попадания капель грязной воды на чистую посуду во время цикла ополаскивания, т.е. отличное качество мытья.
- Цикл прерывается в момент поднятия капота.
- Автоматический цикл самоочистки, вертикальный самоочищающийся моечный насос и бойлер предотвращают размножение бактерий.
- Инновационное электронное управление с предустановленными программами, сервисной автодиагностикой и автоматическим циклом самоочистки агрегата.
- Встроенные автоматические дозаторы ополаскивателя и моющего средства (непрерывная

Одобрено _____



Electrolux

Посудомоечное оборудование
Капотная п/м машина-Ручной подъем-ESD-Водоумягчитель непр.
Действ-Фильтры-Дозатор МС

подача) - гарантия отличных результатов и минимизация сервисного обслуживания и эксплуатационных расходов.

- Мощность нагрева бойлера можно изменять с панели управления, без демонтажа наружных панелей агрегата.
- 3-фазное подключение к сети электропитания, возможно переподключение на месте.
- Индекс герметичности IP25: защита от попадания струй воды, твердых частиц и мелких животных.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Прочная конструкция из н/стали. Внутренняя камера и внешние панели выполнены из н/стали AISI 304.
- Цельнотянутый бак расположен во фронтальной части машины, что упрощает его чистку.
- Двойная обшивка капота.
- Уникальный дизайн моечных/ополаскивающих рукавов и форсунок из н/стали обеспечивает отличный результат мытья.
- Для удобства чистки моечные/ополаскивающие рукава из н/стали в нижней и верхней части моечной камеры легко снимаются.
- Возможно подключение к системе НАССР и системе энергосбережения.
- Защита ТЭНов при низком уровне или отсутствии воды.
- Встроенный сливной насос, дозатор ополаскивателя и дозатор моющего средства.

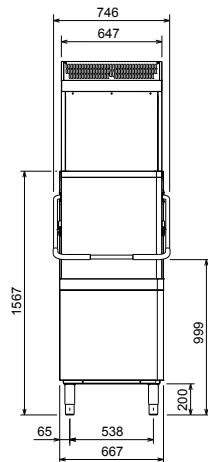
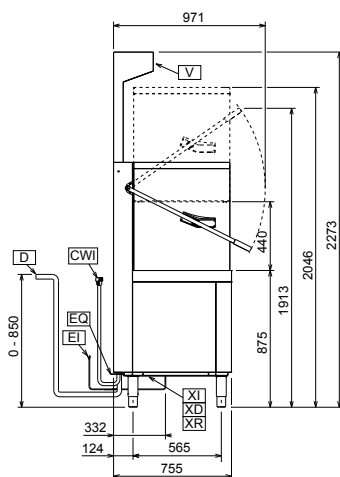
Стандартная комплектация

- 2 шт. - Контейнер для приборов, желтый PNC 864242
- 1 шт. - Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая PNC 867002
- 1 шт. - Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая PNC 867007


Опции

- Комплект из 8 пластиковых контейнеров для приборов, желтый PNC 780068
- Комплект НАССР с кабелем к изолированной капотной п/м машине PNC 864007
- Комплект входной трубы из н/стали PNC 864016
- Комплект для измерения жесткости воды PNC 864050
- Контейнер для приборов, желтый PNC 864242
- Задняя панель из н/стали AISI 304 к капотным п/м машинам с ручным подъемом капота, ESD PNC 864343

- Фильтр полной деминерализации PNC 864367
- Фронтальная панель управления для капотных п/м машин с изолированным капотом PNC 864372
- Редуктор давления к однобаковым п/машинам PNC 864461
- Комплект: кассета + держатель для мойки корзин к фритюрницам PNC 864463
- - NOT TRANSLATED - PNC 864464
- Комплект для объединения 2 соседних п/машин с ручным подъемом капота PNC 865264
- - NOT TRANSLATED - PNC 865493
- Комплект из 4 пластиковых стаканов для приборов - желтые PNC 865574
- Кассета для 6 подносов 530x370 мм, красная PNC 866743
- Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая PNC 867000
- Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая PNC 867002
- Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая PNC 867007
- Кассета для приборов на 100 шт, коричневая PNC 867009
- Крышка к кассете (необходима для мытья мелких и легких предметов) PNC 867016
- Кассета для 25 стаканов, расположение вертикально, В=120 мм, диам. 80 мм, голубая PNC 867021
- Кассета для 16 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 100 мм, голубая PNC 867023
- Кассета полупрофессиональная 500x500x190 мм PNC 867024
- Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 100 мм, голубая PNC 867040

Вид спереди

Вид сбоку


- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CW11 = Вход холодной воды | XI = Подвод средства для удаления накипи |
| D = Дренаж | XP = Датчик накипи |
| EI = Вход эл. кабеля | XR = Подвод ополаскивателя |
| EO = Выход эл. кабеля | |
| V = Вентиляционные отверстия | |
| WI = Вход воды | |
| XD = Подвод моющего средства | |

Вид сверху

Электрика

Электропитание:	504255 (EHT81EWSG)	400 V/3N ph/50 Гц
Переподключение на:		230V 1N~; 230V 3~
Базовая мощность*:		9.9 kW
Мощность ТЭНов бойлера*:		9 kW
Мощность ТЭНов бака:		3 kW

Вода

Температура воды на входе:	10-20 °C
Диаметр дренажной линии:	20.5 mm
Давление воды на входе:	0.5-7 bar
Потребление воды (л/цикл):	2
Емкость бойлера (л):	12
Емкость моечного бака (л):	24

Основная информация

Количество циклов:	3
Продолжительность цикла (скоростной режим)*:	45/84/150 sec.
Продолжительность цикла (режим санобработки ETL)*:	57/84/150 sec.
Производительность (кассет/час) - скоростной режим*:	80
Производительность (кассет/час) - режим санобработки ETL*:	63
Производительность (тарелок/час) - скоростной режим*:	1440
Производительность (тарелок/час) - режим санобработки ETL*:	1134
Температура цикла мытья (скоростной режим):	55-65 °C
Температура цикла мытья (режим санобработки ETL):	75 °C
Температура ополаскивания (MIN):	84 °C
Вес нетто:	150 кг
Вес брутто:	129 кг
Вес брутто (ESD):	36 кг
Объем:	1.23 m³
Объем (ESD):	0.33 m³
Размеры упаковки (ШхГхВ):	752x755x1567 мм
Размеры упаковки ESD (ШхГхВ):	730x930x480 мм
Уровень шума:	<63 dBA

Исходящий воздушный поток:

Воздушный поток:	28 m³/h
Температура воздушного потока:	26 - 29 °C
Влажность исходящего потока:	55%

*производительность гарантирована при указанных выше температурах. Применение энергосберегающего устройства ESD увеличивает продолжительность цикла на 11 секунд.

Стандартная комплектация

- 2 шт. - Контейнер для приборов, желтый PNC 864242
- 1 шт. - Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая PNC 867002
- 1 шт. - Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая PNC 867007

Опции

- Комплект из 8 пластиковых контейнеров для приборов, желтый PNC 780068
- Комплект НАССР с кабелем к изолированной капотной п/м машине PNC 864007
- Комплект входной трубы из н/стали PNC 864016
- Комплект для измерения жесткости воды PNC 864050
- Контейнер для приборов, желтый PNC 864242
- Задняя панель из н/стали AISI 304 к капотным п/м машинам с ручным подъемом капота, ESD PNC 864343
- Фильтр полной деминерализации PNC 864367
- Фронтальная панель управления для капотных п/м машин с изолированным капотом PNC 864372
- Редуктор давления к однобаковым п/машинам PNC 864461
- Комплект: кассета + держатель для мойки корзин к фритюрницам PNC 864463
- - NOT TRANSLATED - PNC 864464
- Комплект для объединения 2 соседних п/машин с ручным подъемом капота PNC 865264
- - NOT TRANSLATED - PNC 865493
- Комплект из 4 пластиковых стаканов для приборов - желтые PNC 865574
- Кассета для 6 подносов 530x370 мм, красная PNC 866743
- Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая PNC 867000
- Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая PNC 867002
- Кассета для 24 чашек или 48 мален. чашек, голубая PNC 867007
- Кассета для приборов на 100 шт, коричневая PNC 867009
- Крышка к кассете (необходима для мытья мелких и легких предметов) PNC 867016
- Кассета для 25 стаканов, расположение вертикально, В=120 мм, диам. 80 мм, голубая PNC 867021

- Кассета для 16 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 100 мм, голубая PNC 867023
- Кассета полупрофессиональная 500x500x190 мм PNC 867024
- Кассета для 16 стаканов, расположение наклонно, В=220 мм, диам. 100 мм, голубая PNC 867040