


# DALLA CORTE

## ZERO CLASSIC

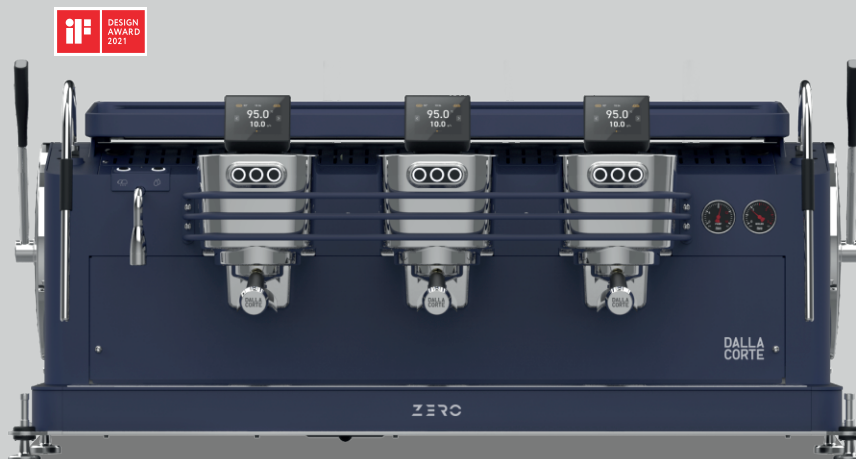

## 2 ГРУППЫ


Так же доступна версия 220 В

1-MC-ZEROCL-2-TD-400	абсолютный черный
1-MC-ZEROCL-2-TW-400	абсолютный белый
1-MC-ZEROCL-2-TNB-400	синее море
1-MC-ZEROCL-2-TVO-400	оливковый хаки
1-MC-ZEROCL-2-DN-400	черный грецкий орех
1-MC-ZEROCL-2-WW-400	белый грецкий орех
1-MC-ZEROCL-2-NBW-400	синее море грецкий орех
1-MC-ZEROCL-2-VOW-400	оливковый хаки грецкий орех
1-MC-ZEROCL-2-DK-400	черный дуб
1-MC-ZEROCL-2-WO-400	белый дуб
1-MC-ZEROCL-2-NBO-400	синее море дуб
1-MC-ZEROCL-2-VOK-400	оливковый хаки дуб

## 3 ГРУППЫ

Так же доступна версия 220 В

1-MC-ZEROCL-3-TD-400	абсолютный черный
1-MC-ZEROCL-3-TW-400	абсолютный белый
1-MC-ZEROCL-3-TNB-400	синее море
1-MC-ZEROCL-3-TVO-400	оливковый хаки
1-MC-ZEROCL-3-DN-400	черный грецкий орех
1-MC-ZEROCL-3-WW-400	белый грецкий орех
1-MC-ZEROCL-3-NBW-400	синее море грецкий орех
1-MC-ZEROCL-3-VOW-400	оливковый хаки грецкий орех
1-MC-ZEROCL-3-DK-400	черный дуб
1-MC-ZEROCL-3-WO-400	белый дуб
1-MC-ZEROCL-3-NBO-400	синее море дуб
1-MC-ZEROCL-3-VOK-400	оливковый хаки дуб



мультибойлер

cool touch

контроль веса

без свинца

0,75 л группы


энерго-сбережение

персонализация цвет материал

54/58 мм фильтр

# ТЕХНОЛОГИИ

## МУЛЬТИБОЙЛЕР



Оригинальная технология независимых групп. Каждая группа и бойлер функционируют автономно и независимо это позволяет отключать неиспользуемые рабочие узлы, когда они не нужны, экономить энергию и, самое главное, поддерживать постоянную температуру при каждой экстракции. Наша первая инновация, настоящая революция в кофейной отрасли.

## COOL TOUCH



Технология паровой трубки COOL TOUCH позволяет получить идеальную молочную пену без риска обжечься. Двойное стальное покрытие предотвращает перегрев внешней поверхности паропровод, сохраняя оптимальные рабочие параметры для взбивания молока.

## КОНТРОЛЬ ВЕСА



На ZERO вы можете контролировать вес кофе в чашке в режиме реального времени без каких-либо внешних весов. С помощью панели управления верхней части каждой группы вы можете видеть количество воды, использованной на протяжении всего процесса экстракции, и точный вес готового напитка.

## 0,75 Л ГРУППЫ



Мультибойлерная система - основополагающая и фундаментальная разработка Dalla Corte, используемая во всех кофемашинах бренда. Глубокий анализ потребностей рынка и непрерывный процесс работы над совершенствованием технологий нашли свое отражение в виде увеличенного объема независимых групп в модели Zero - с привычного 0,5 до 0,75 л.

## ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ




Снижение потребления энергии при сохранении высокого уровня производительности? Да, это в наших силах. Окружающая среда это общее наследие, и мы предпринимаем все возможные шаги на пути к её сохранению. В наших машинах вы можете использовать одну заварочную группу и отключить все остальные, значительно сократив не только потребление энергии, но и эксплуатационные расходы.

## БЕЗ СВИНЦА



Мы придерживаемся американских правил FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) более строгих, чем европейские Dalla Corte первый производитель, который не использует свинец: мы применяем специальный латунный сплав, который улучшает производительность машин и не выделяет тяжелые металлы в воду. Потому что забота о клиентах - наша приоритетная задача.

## 54/58 ММ ПОРТОФИЛЬТРЫ



Все наши машины могут оснащаться портофильтрами диаметром 54 мм. Эта особенность позволяет использовать меньшее количество кофе для приготовления того же объема напитка по сравнению с классическими 58мм. Если же использовать стандартное количество кофе и 54 мм портафильтер, то кофейная таблетка получается более высокой в процессе экстракции на неё суммарно оказывается меньшее давление, процесс идет ровнее, что обеспечивает насыщенный вкус эспрессо с плотным телом и ароматом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2 ГРУППЫ	3 ГРУППЫ
размеры	870 мм x 511 мм x 550 мм	1100 мм x 511 мм x 550 мм
вес	85 кг	110 кг
потребляемая мощность	4,9 кВт	7 кВт
подключение к сети	380/400 В 3 LNPE , 50/60 Гц 220/230 В, 50/60 Гц	380/400 В 3 LNPE , 50/60 Гц 220/230 В, 50/60 Гц
объем парового бойлера	7,5 л	13 л
объем бойлера на группы	2 x 0,75 л	3 x 0,75 л