

SB1200 FM CM SU12



МОДЕЛЬ

SB1200 FM CM 2G
SU12 FM CM 2OM

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 кофейных бункера с кофемолками (по 1,2 кг), системы First Shot и IQFlow, молочная система FoamMaster (FM), комбинированный автоматический узел выдачи, датчик наличия чашки. Холодильный модуль SU12 (расположение слева, справа, п/прилавком) с двумя системами ОМ и бункерами по 4,5 л каждый, подключение к водопроводу, автоматическая система очистки CleanMaster (CM) со встраиваемым картриджем.

ОПЦИИ ДЛЯ КОФЕМАШИНЫ SB1200

IMT для двух разных типов молока	Необходима при использовании двух разных типов молока для приготовления напитков, например, молока животного и растительного происхождения
Бункер (второй бункер)	Для сухих продуктов (молоко, шоколад)
Модуль охлаждения кофе (IC)	Не может быть установлен со 2-м бункером для сухих продуктов
Запираемый(е) бункер(ы)	Оптимальное решение для зон самообслуживания
Оптический датчик чашки	Автоматическое определение размера чашки
Сброс отходов под прилавок	Необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
Ножки 70 и 100 мм*	4 шт. для кофемашин и модулей
Литой корпус**	Под кофемашину вместо ножек для предотвращения загрязнения пространства под кофемашиной


МОДУЛИ

Сиропная станция FS60	На 6 сиропов (справа от кофемашины)
Сиропный модуль FSU60	На 6 сиропов с системой под прилавок
Подогреватель чашек	Серия «А» на 80-120 чашек (в зависимости от объема посуды)


* Недоступно для подогревателя чашек

** Недоступно для подогревателя чашек, SU12, FSU60

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

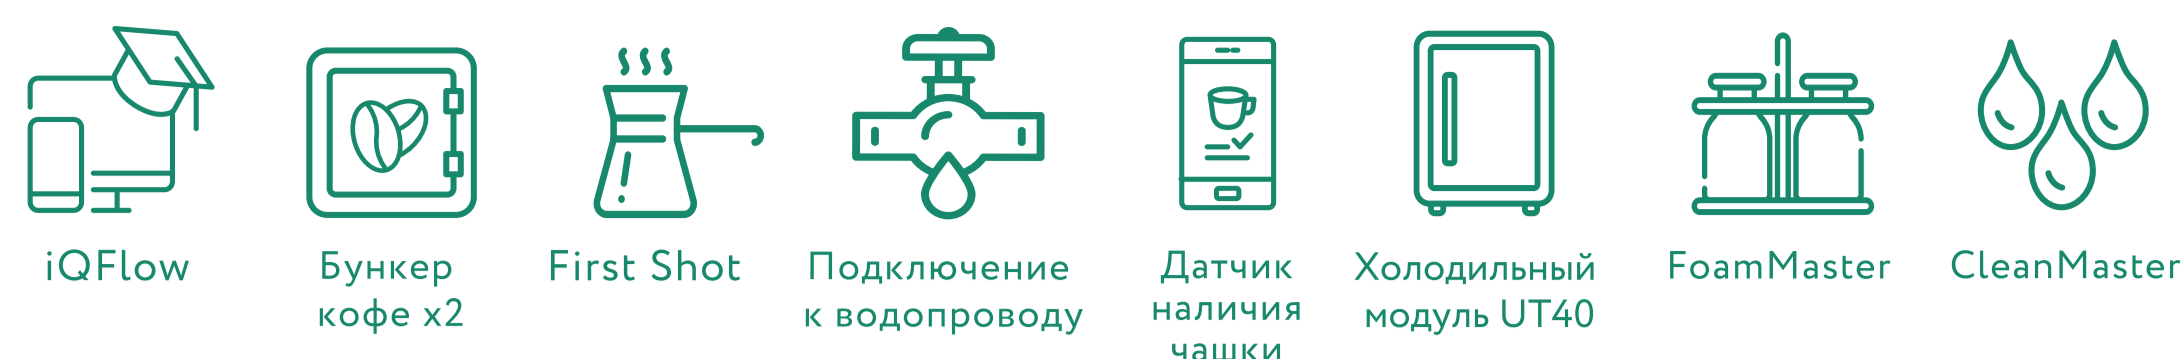

ОПЦИИ

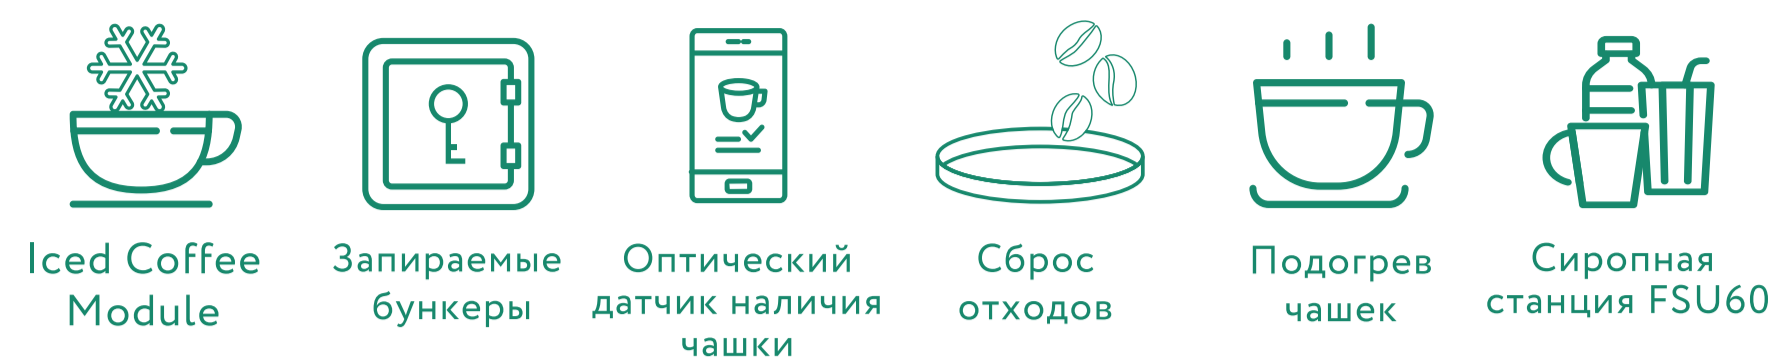

МОДЕЛЬ	ВЕС (кг)	ЭЛ-ВО (подключение/мощность)	ГАБАРИТЫ (ШхГхВ) (мм)
SB1200 FM CM 2G	58	220-240 V 1LN PE 50/60 Hz 2,4 - 2,9 kW 16 A 380 V 3 LN PE 50/60 Hz 6,7 - 7,9 kW 16 A	340 x 600 x 750
SU12 FM CM 2OM	26	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 0,72 A 10A	340 x 475 x 540
FS60	22	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 0,40 A 10A	270 x 453 x 586
FSU60	13	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 0,40 A 10A	264 x 350 x 415
Подогреватель чашек	20	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 120 W 10A	270 x 454 x 540

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

QR-box	(прайс по запросу)
Card-box	(прайс по запросу)
NFC-box	(прайс по запросу)
Multi-box	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет.шланг G3/8" с накидной гайкой, длина - 150 см
 Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина 200 см
 Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
 Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 Dh)
 Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр Кислотность: 7 рН

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

