

Тестораскаточные машины
Тестораскаточная машина -
Напольная, конвейерное полотно - 1
скорость - 500 мм

SIS # _____

AIA # _____



603536 (LMP500BF1)

Напольная
тестораскаточная машина,
подъемные плоскости,
ширина вала 500 мм,
полотно 1000 мм, съемные
ножи, 1 скорость

Характеристики

- Модель с конвейерным полотном подходит для больших производств.
- Ширина цилиндра 500 мм, длина полотна 1000 мм.
- Направление раскатки можно легко изменить одним движением рычага.
- Эргономичное расположение рычагов и контроллеров.
- Контейнер для муки расположен в верхней части агрегата.
- Защитные решетки и микровыключатель защищают оператора от травм.
- Блокировка мотора при поднятии решеток на опасный уровень.
- Кнопка аварийной остановки с ручной разблокировкой обеспечивает мгновенную остановку цилиндров.
- Электрические предохранители.
- Защитный выключатель обеспечивает защиту мотора.
- Съемная педаль для изменения направления раскатки - опция.



Конструкция

- Установка на колеса.
- 1 скорость.
- Скорость конвейерного полотна на входе - до 12,2 м/мин, на выходе - до 22,5 м/мин.
- Расстояние между цилиндрами диаметром 60 мм регулируется: толщина пласта теста от 0,1 до 34 мм.
- Верхние и нижние скребки легко снимаются для чистки.
- Для компактного хранения плоскости поднимаются. Конвейерное полотно снимается для чистки.
- Хромированные стальные цилиндры.


Опции

- Педаль (24 В) к электрическим тестораскаточным машинам для изменения направления раскатки PNC 653600

Одобрено _____

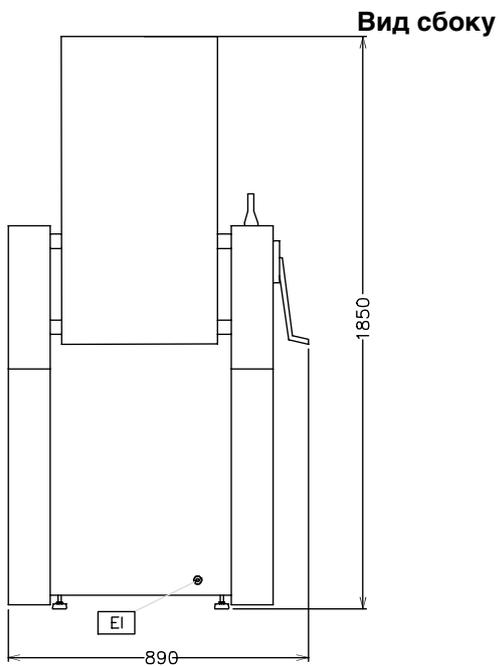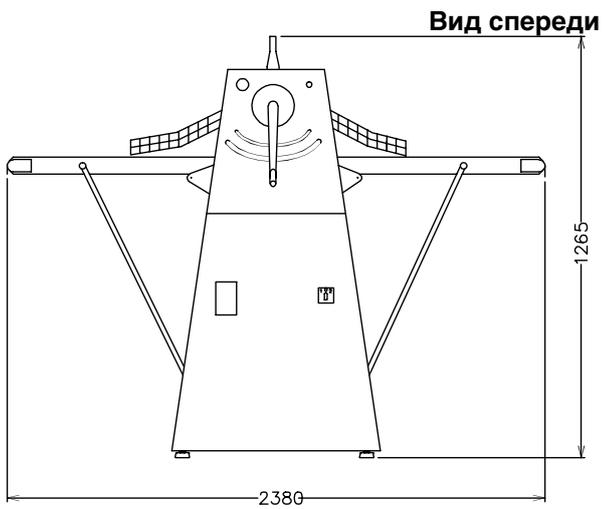

EI = Вход эл. кабеля

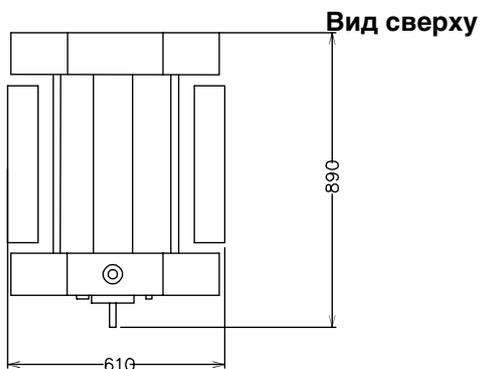

Электрика

Электропитание:

603536 (LMP500BF1) 230/400 V/3 ph/50/60 Гц

Общая мощность:

0.75 кВт

Основная информация

Габариты, ширина: 2380 мм

Габариты, высота: 1265 мм

Габариты, глубина: 890 мм

Вес нетто (кг): 160