

LUMEN

Версия
Настенная 120 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122323824



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь (**AISI 304**)
полированная
электронное управление
Neon ambient light
Neon lighting
Air Falmec filter for balanced suction
Угольный фильтр включен

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.510#I
Extension H700 - Wall
KACL.512#I
Extension H960 - Wall
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/ч
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
м3/ч
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/ч
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
м3/ч
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
м3/ч
KACL.815
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
120 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Мотор
800 м³/ч
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Neon 1x28 W
Фильтр
4 x Metallic filter "Air Falmec" -
Wall 285x301 mm
Угольный фильтр
Square charcoal filter - Type 3
(Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 63 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО
29 kg
Вес НЕТТО
23 kg
Объем
0.34 м³
Размер упаковки
Длина
1310 mm
Высота
430 mm
Ширина
595 mm

Особенности

Максимальное потребление
320 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
680 м³/ч
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
C

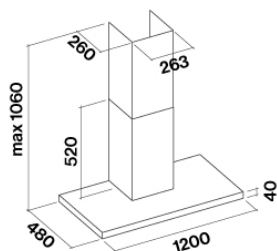

LUMEN

Версия
Настенная 120 см - 800/1280
м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122323824

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Производительность (м3/ч) I.E.C.61591	280	370	480	680
Макс. давление (Па)	390	420	480	500
Потребляемая мощность мотора	132	153	175	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

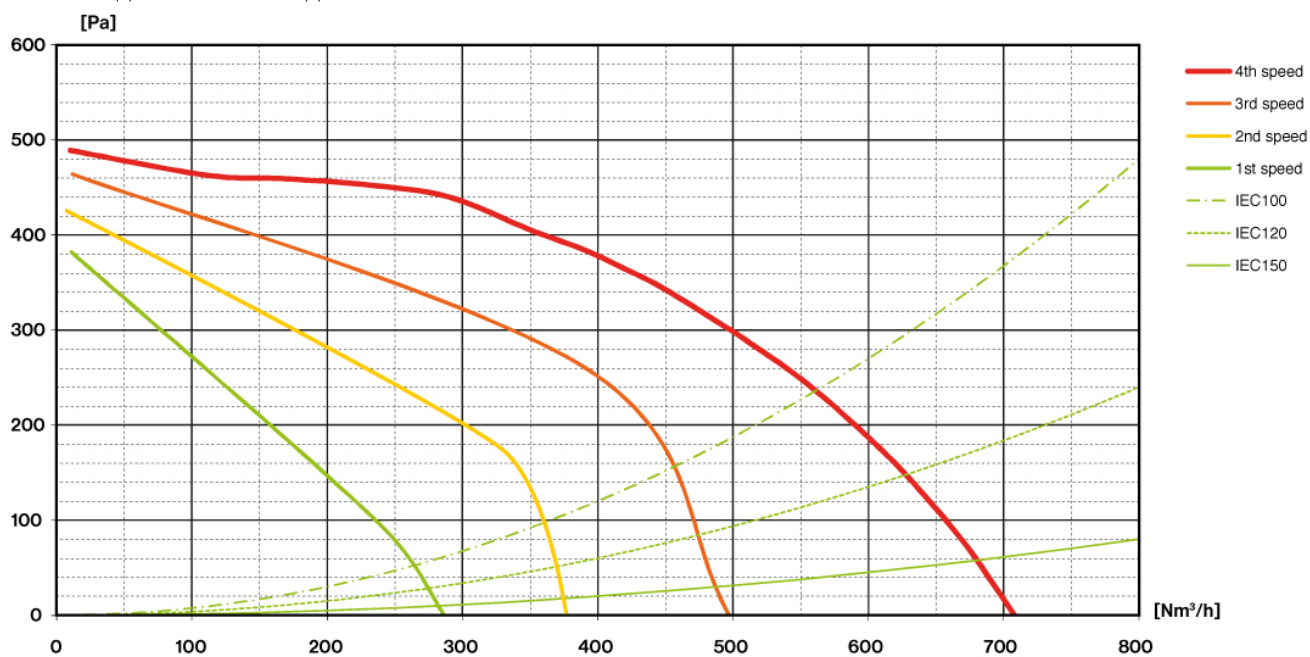


LUMEN

Версия
Настенная 120 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122323824

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

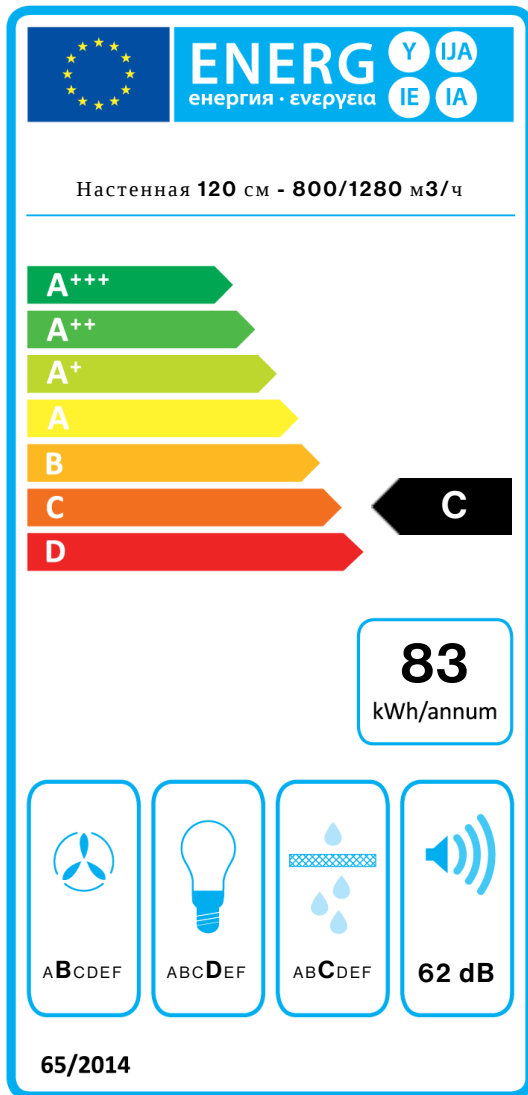

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 120 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	82,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	12,6	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEI	71,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	28,00	W
Emiddle	353	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa