

## ACB115.75 – ACB140.75 – ACB175.75


**НОРМАЛЬНЫЙ КУБИК ЛЬДА:** Кубик льда без нарушений формы, из плотного льда, кристально прозрачный, без помутнений. Подходит для охлаждения любых напитков, не вызывая их разбавление водой, т.к. длительное время не тает.

**СИСТЕМА РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИСПАРИТЕЛЕМ:** Горизонтальный испаритель состоит из конусообразных медных ячеек, направленных углублением вниз. Вода под напором подается насосом и распыляется по поверхности испарителя распылительными соплами. В каждой ячейке формы образуются кубики льда, которые, подтаяв под воздействием горячего газа, падают в накопитель.

**ВСТРАИВАНИЕ В ЗАДНИЙ ПРИЛAVOK:** Средне- и крупногабаритные льдогенераторы представляют собой изделия, рассчитанные на установку на рабочем месте, в задней части баров, и имеют элегантный вид. Обеспечиваемая ими высокая производительность крайне ценна в тех случаях, когда требуется большое количество льда в течение короткого периода времени, т.е., например, в больших барах, на дискотеках, в ночных клубах, крупных ресторанах и гостиницах. Учитывая их максимальную ширину (90 см) и высоту (120 см), а также габариты верхней панели (74x60 или 84x74 см), изделия прекрасно подходят для использования в качестве небольших столиков для работы или для размещения каких-либо легких предметов, позволяя экономить рабочее пространство. Все модели рассчитаны на применение в «тропических» условиях: они могут производить лед даже при комнатной температуре до 43°C и температуре воды в системе водоснабжения 35°C.



НОРМАЛЬНЫЙ КУБИК ЛЬДА весом 18 гр.

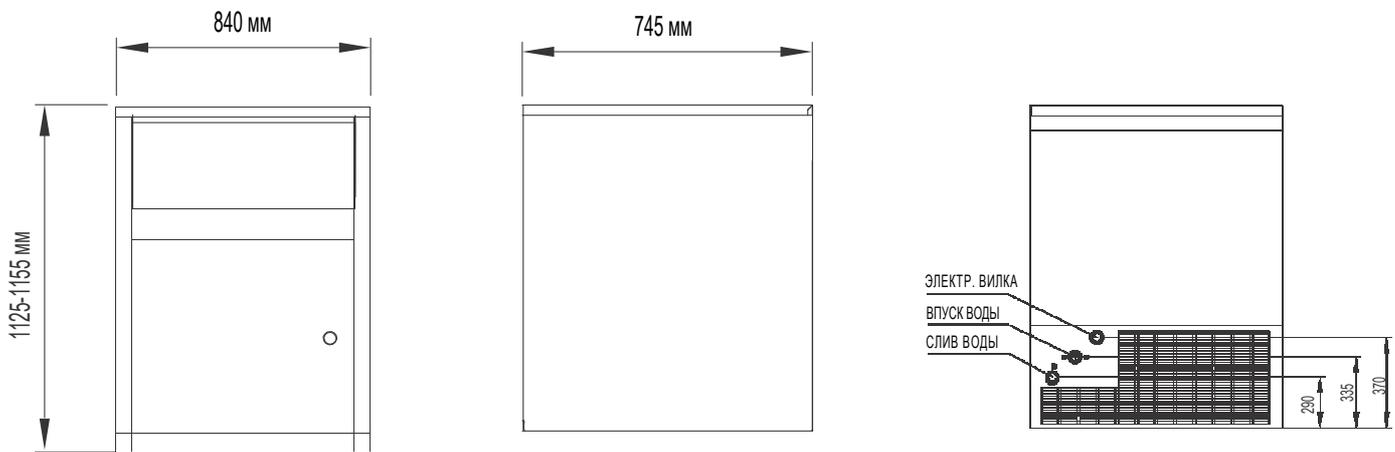

	АСВ115.75	АСВ140.75	АСВ175.75
Система управления	Е	Е	Е
Система охлаждения	А / W	А / W	А / W
Суточная производительность	115 кг, до 6764 кубиков	140 кг, до 8235 кубиков	175 кг, до 10294 кубиков
Производительность за цикл	108 кубиков льда	108 кубиков льда	108 кубиков льда
Емкость бункера	75 кг, около 4411 кубиков	75 кг, около 4411 кубиков	75 кг, около 4411 кубиков
Стандартное напряжение	230 В, 50Гц	230 В, 50Гц	230 В, 50Гц
Потребляемая мощность	1000 Вт	1700 Вт	1700 Вт
Тип хладагента	R 404 А	R 404 А	R 404 А
Габариты (шир. х дл. х выс.)	840x745x1070 мм	840x745x1070 мм	840x745x1070 мм
Ножки	+ 55+85 мм	+ 55+85 мм	+ 55+85 мм
Вес нетто	108 кг	108 кг	113 кг
Транспортные габариты (шир. х дл. х выс.)	920x820x1205 мм	920x820x1205 мм	920x820x1205 мм
Вес брутто	118 кг	118 кг	123 кг

М = с механическим управлением    Е = с электронным управлением    W = с водяным охлаждением    А = с воздушным охлаждением

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	38°C	70%	65%	60%	55%	50%
	32°C	80%	70%	60%	55%	55%
	25°C	90%	80%	70%	60%	60%
	15°C	100%	100%	80%	70%	65%
	10°C	105%	100%	90%	80%	70%
		10°C	21°C	32°C	38°C	43°C

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО  
ВОЗДУХА