


VK38-120 S/S LID

Холодильная витрина GN1/3

Особенности продукта:

- Нержавеющая сталь
- Статическое охлаждение
- Крышка из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Вмещает габаритности GN1/3 (опция)

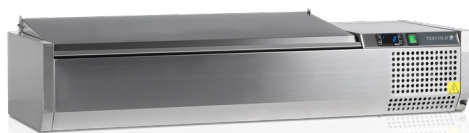

ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a



Стекло-
конструкция по
заказу



Крышка из
нержавеющей стали
для защиты
пищевых продуктов

Конструкция и материал			Размеры и содержимое			Питание и потребление		
Количество и тип крышек	крышка из SS304		Объем габаритностей	4		Потребляемая энергия	кВт/24ч	4,32
Количество разделителей	шт	7	Температурный диапазон	°C	От +2 до +10	Потребляемая энергия	кВт/ч	0,16
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки		Климатический класс	4		Годовое энергопотребление	кВт ч/год	66
наружная отделка	SS304		Вес брутто / нетто	кг	45 / 40	Входная мощность	вт	112
внутренняя отделка	SS304		Общий / полезный объем	л	40 / 40	Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
						Уровень шума	дб(А)	47
						Термометр	Да	
Охлаждение и функции			Габаритные размеры					
Тип контроллера			Электронный			Внутренний размер (Ш x Г x В)		
Тип охлаждения			Статический			мм 845 x 305 x 155		
Тип разморозки			Ручная			Габаритный размер (Ш x Г x В)		
Хладагент			R600a			мм 1200 x 395 x 260		
Количество хладагента			г 40			Размер в упаковке (Ш x Г x В)		
GWP			3			мм 1280 x 440 x 310		
						Кол-во на 40-футовый контейнер		
						шт 250		