



# >>PL100N



PL100N3A



PL100NVA

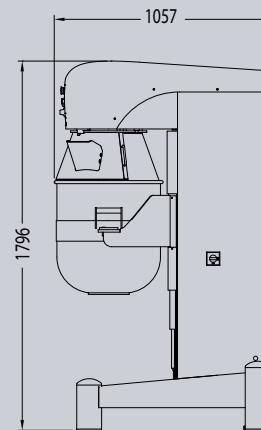

- Capacità vasca 100 litri
- Versioni a 3 velocità o con variatore elettronico di velocità con inverter
- Pannello comandi elettromeccanico
- Sollevamento vasca automatico
- Estrazione vasca senza rimozione utensili
- Protezione antifunzistica fissa/girevole in plastica "F"
- Struttura in acciaio verniciato o in acciaio inox su richiesta

- Bowl capacity 100 liters
- Models by 3 speed or by electronic variable speed by inverter
- Electromechanical control panel
- Automatic bowl lift
- Removal of the bowl without removing mixing tools
- Fixed rotating plastic safety guard "F"
- Structure in painted steel or in stainless steel on request

- Capacité cuve 100 litres
- Modèles par 3 vitesses ou par variateur électronique de vitesse par inverter
- Panneau de commandes électromécanique
- Levage de la cuve automatique
- Déplacement de la cuve sans déplacer l'outil
- Protection de sécurité fixe tournant en plastique "F"
- Structure en acier verni ou acier inox sur demande

- Capacidad cuba 100 litros
- Variador electrónico de velocidad con inverter
- Panel de comando electromecánico
- Elevación automática del perol
- Extracción del perol sin tener que extraer el utensilio en uso
- Protección de seguridad fija giratoria de plástico "F"
- Estructura de acero pintado o acero inox bajo demanda

- Объём дежи 100 л
- Модель с тремя скоростями или с электронным вариатором скорости посредством инвертера
- Электромеханическая панель управления
- Миксер с автоматической системой поднятия дежи
- Извлечение дежи без снятия насадок
- Фиксированная пластиковая защита "F"
- Корпус из окрашенной или нержавеющей стали (по запросу)

## Accessori standard - Standard accessories



Vasca  
Bowl



Protezione fissa/girevole in plastica "F"  
Fixed rotating plastic safety guard "F"



Frusta fili fini  
Fine wire whisk



Spatola in alluminio  
Aluminium beater



Spirale in alluminio  
Aluminium spiral

| Codice macchina<br>Machine code | Capacità vasca<br>Bowl capacity<br>l | Peso macchina<br>Machine weight<br>kg | Potenza<br>Power<br>kW | Velocità<br>Speed<br>rpm                   | Voltaggio standard<br>Standard voltage<br>V / PH / Hz | Riduzioni<br>Reduction<br>l |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|---|-----------------------------|
| <b>PL100N3AF</b>                | 100                                  | 390                                   | 1,2 / 2,5 / 3,1 + 0,75 | 1° 36 (116)<br>2° 73 (235)<br>3° 143 (461) | 400 / 3 / 50  | 40 / 60                     |
| <b>PL100NVAF</b>                | 100                                  | 390                                   | 4,0 + 0,75             | min. 33 (106)<br>max. 150 (482)            | 400 / 3 / 50  | 40 / 60                     |

