


ALFA1035E1HDS

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи 600x400 мм либо GN1/1
Тип конвекционной печи	Конвекция; конвекция + пароувлажнение
Управление конвекционной печи	Электронный
Вместимость	10 уровней 600x400 мм либо GN1/1
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz
Технология подачи пара	Инжекторный впрыск
Апр для создания рецептов	Да
Ширина изделия (мм)	798 мм
Глубина изделия (мм)	772 мм
Высота изделия (мм)	1100 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1536 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	102.000 кг

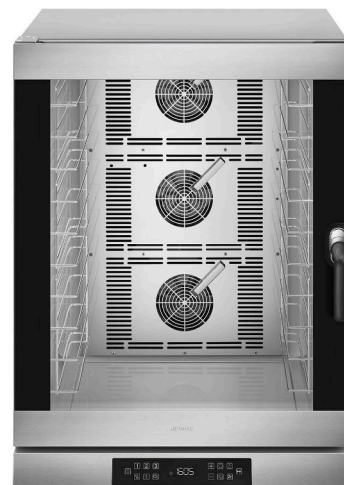

Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки	Рекомендовано для	Бары/Кафе
----------------	--	--------------------------	-----------

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Цвет символов цифрового дисплея	Белый
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Передняя панель с рельефным логотипом	Да
Цифровой TFT-дисплей	Да	Логотип	Smeg штампованный

Управление

Изменяемые программы	100	Регулировка отвода пара	Да
Диапазон программирования таймера	0-99 + бесконечность	Данные НАССР	Да
Шаги программы приготовления	3 + предварительный разогрев		

Программы/ функции

Функции приготовления



Конвекция



Конвекция + пароувлажнение



Термощуп



Термощуп + дельта Т-приготовление

Регулируемая скорость вращения вентилятора



Регулируемая скорость вращения

вентилятора

Опции

Петли справа

ALFA1035E1HDSR

Вытяжной зонт



K4610X

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Уровни пароувлажнения	5 + ручное
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	672x437x854 мм	Отвод пара из камеры	Сзади
Объем (брутто)	289,8 л	Система охлаждения	Да
Объем (нетто)	258,9 л	Регулировка времени	Электронный таймер
Объем внутренней камеры	199,1 л	Диапазон регулировки температуры	50-280°C
Материал рабочей камеры	Нержавеющая сталь	Сигнал окончания приготовления	Да
Количество уровней	10	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Расстояние между направляющими	75 мм	Приготовление с термощупом в режиме Δ t	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Съемный дефлектор	Да
Открывание дверцы	Боковое	Количество ламп подсветки	3 галогенных лампы
Тип ручки	С поворотным механизмом	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Внутреннее стекло	Открываемое	USB-порт	Да
Количество вентиляторов	3 вентилятора с изменением направления вращения	Шланг подачи воды	Да
Мощность двигателя вентилятора	200 Вт	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.	Задняя панель IPX защита	Гальванизированный IPX3
Пониженная скорость вентилятора	1450 об./мин.		

**Система прямого
пароувлажнения на
каждом вентиляторе**

Да

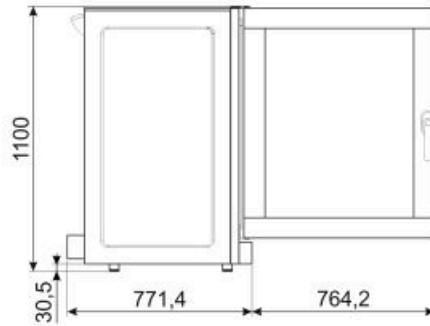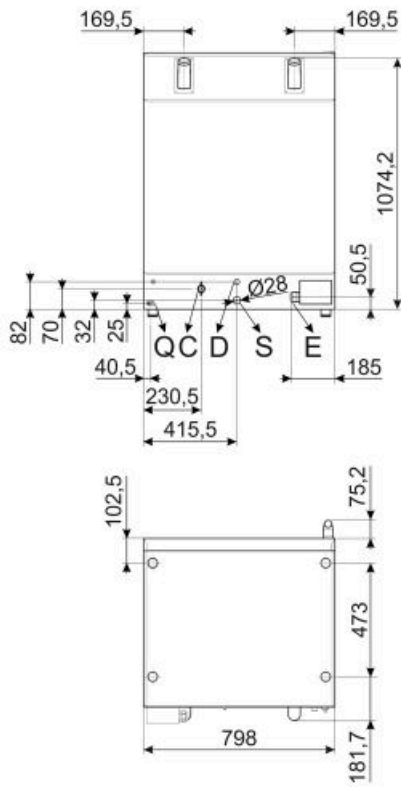

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
S	TUBO DI SCARICO (solo su alcuni modelli) DRAIN HOSE (on some models only)
D	TUBO DI CARICO PER DOCCETTA LAVAGGIO (solo su alcuni modelli) WATER SUPPLY MANUAL WASHING SYSTEM (on some models only)

Not included accessories




3805



3927



K4610X




3743

KITSC



3751



3810

RGN11-1035-2



TVL625D

Подставка на колесиках для штабелированных ALFA625 или ALFA625/420, 800x800x300 мм

Symbols glossary (TT)



Термощуп



Приготовление по термощупу + Δt (Delta T)



Двухскоростной вентилятор



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара