

серия 500-S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ВЫДЕРЖИВАНИЯ ГОРЯЧИХ ПРОДУКТОВ




- HALO HEAT (окаймляющий нагрев)...источник управляемого равномерного нагрева сохраняет и улучшает внешний вид и вкус пищи при длительном выдерживании.
- Поддерживает в горячем состоянии горячую пищу — мясо, птицу, рыбу, картофель, запеканки, овощи, булочки и т.д.
- Узкие температурные допуски и равномерный нагрев поддерживают во всем объеме шкафа именно ту температуру, которая требуется для подачи на стол.
- Внутренность шкафа из нержавеющей стали отличается высокой коррозионной стойкостью.
- Секции шкафа выполняются односторонними или сквозными.
- Шкаф легко передвигается на опорных роликах.
- Для экономии места допускается вертикальная сборка с таким же шкафом или печью для готовки и выдерживания.
- Антимикробная ручка задерживает рост болезнетворных патогенов.
- Цифровая система управления быстрее реагирует на падение температуры и быстро восстанавливает нужный тепловой режим.
- Вентиляция двери лучше сохраняет хрустящую корочку продукта.

Краткая техническая характеристика


Однокамерный шкаф для выдерживания горячих продуктов Alto-Shaam 500-S имеет корпус из нержавеющей стали и оснащен дверью из нержавеющей стали с магнитным замком. Простой пульт управления шкафа содержит выключатель питания, кнопки-стрелки «Вверх» и «Вниз» для настройки температуры в интервале 16 – 93 °C; световой индикатор нагрева, кнопку вывода температуры и цифровой дисплей. В комплект входят 2 (две) хромированные боковые стойки с 11 (одиннадцатью) положениями для противней, разнесенными на 35 мм, две хромированные проволочные полки и 1 (один) комплект 64-мм высокопрочных роликов — 2 с жесткими осями и 2 вертлюжных с тормозом.

Модель 500-S Шкаф для выдерживания горячих продуктов

DELUXE CONTROL — ВАРИАНТ С УЛУЧШЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



- Вариант с полупроводниковой электронной системой управления упрощает настройку температуры. Предусмотрен четкий, легкочитаемый ЖК дисплей, и реализуется наша патентованная система восстановления тепла SureTemp™. SureTemp™ немедленно компенсирует любое тепло, теряемое при открывании двери.
- Имеется также система Deluxe Control с шестью независимыми таймерами, что облегчает реализацию принципа последовательной очереди («первый вошел — первый вышел»).
- Система Deluxe Control с зондом внутренней температуры.



ANSI/NSF 4



IP X3



ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Напряжение питания
 - 120 В
 - 208-240 В
 - 230 В
- Варианты шкафа
 - Односторонний, стандартный
 - Сквозной, специальный

- Варианты цвета наружных панелей
 - Нерж. сталь, стандартный
 - Темно-красный, специальный
 - По выбору заказчика, специальный

- Варианты навески двери
 - Правосторонняя подвеска, стандартная
 - Левосторонняя подвеска, специальная

Примечание. Двери шкафа со сквозной камерой не могут быть подвешены с одной стороны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Вертикальная сборка
Этажерочная установка с однокамерными печами и шкафами для выдерживания серий 500. Закажите соответствующий крепеж для вертикальной сборки.



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

ТЕЛ.: 262.251.3800 800.558.8744 США/КАНАДА

ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 ТОЛЬКО США


www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

#23-RU - 05/16

серия 500-S

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ВЫДЕРЖИВАНИЯ ГОРЯЧИХ ПРОДУКТОВ

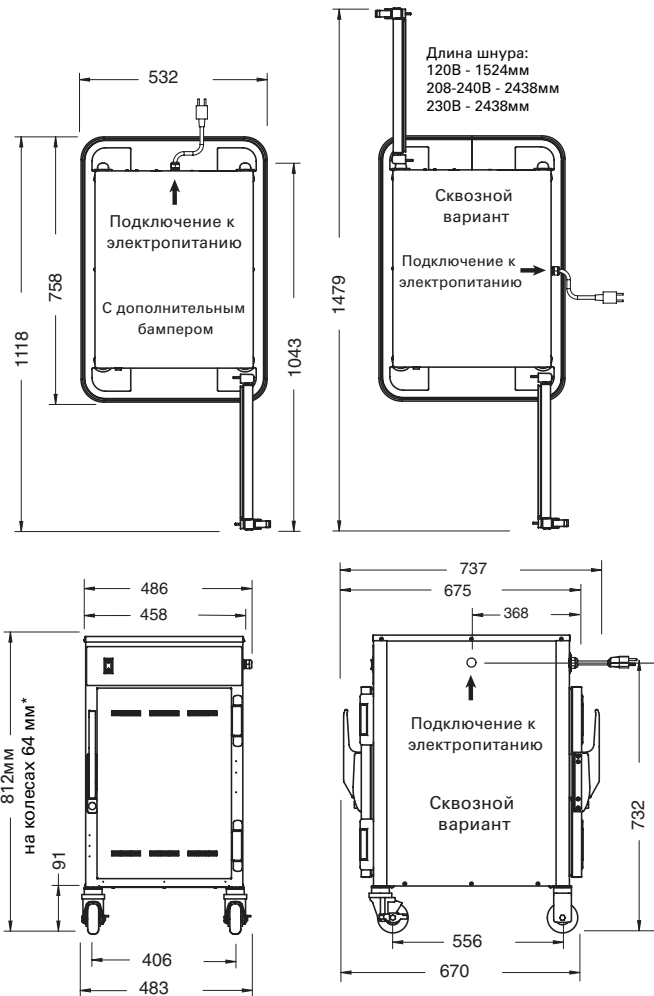

*852мм с дополнительными 89мм роликами
*895мм с дополнительными 127мм роликами
*861мм с дополнительными ножками. 152мм

ГАБАРИТЫ: ВЫСОТА x ШИРИНА x ГЛУБИНА	
НАРУЖНЫЕ	809 x 483 x 675 мм
СКВОЗНЫЕ	809 x 486 x 737 мм
ВНУТРЕННИЕ	507 x 362 x 546 мм

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ							
НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	Гц	А	кВт	ШНУР И ВИЛКА		
120	1	60	8,4	1,0		NEMA 5-15P, вилка 15 A – 125 В	
208 240	1	60	3,7 4,2	0,76 1,0		NEMA 6-15P, вилка 15 A-250 В (только США)	
230	1	50/60	4,1	0,95	вилка номинал 250 В		
	CEE 7/7		CH2-16P		BS 1363		AS/NZS 3112

ВМЕСТИМОСТЬ (ПРОДУКТЫ И ПРОТИВНИ)	
27 кг МАКСИМУМ	
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 47,5 л	
GASTRONORM 1/1	
6 (шесть)*	530 x 325 x 65 мм
3 (три)*	530 x 325 x 100 мм
*ТОЛЬКО НА ПРОВОЛОЧНЫХ ПОЛКАХ. С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРОВОЛОЧНЫМИ ПОЛКАМИ	
ЛИСТОВЫЕ ПРОТИВНИ ПОЛОВИННОГО РАЗМЕРА	
11 (одиннадцать)	457 x 330 x 25 мм

ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ	
СЗАДИ	76 мм
СВЕРХУ	51 мм
С КАЖДОЙ СТОРОНЫ	25 мм
ВЕС	
НЕТТО (ПРИБЛ.) 50 кг	В УПАКОВКЕ 68 кг
РАЗМЕРЫ КОРОБКИ (длина x ширина x высота) 889 x 584 x 1041 мм	

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ	
— Шкаф должен быть установлен на горизонтальном основании.	
— Шкаф не должна устанавливаться в местах, где на него могут воздействовать пар, жир, капающая вода, высокая температура или другие неблагоприятные факторы.	
— Шкафы на роликах и без шнура или вилки должны быть прикреплены к конструкции здания гибким соединителем. СОЕДИНИТЕЛЬ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ.	

ВАРИАНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
<input type="checkbox"/> Амортизатор, по всему периметру (для шкафа на роликах 64 мм ОТСУТСТВУЕТ)	5011161
<input type="checkbox"/> Ручка для перемещения	55662
<input type="checkbox"/> Держатель для резки спинной части	HL-2635
<input type="checkbox"/> Держатель для резки ростбифов	4459
Ножки с роликами - 2 жесткими, 2 вертлюжными с тормозом	
<input type="checkbox"/> 127 мм	5004862
<input type="checkbox"/> 89 мм	5008017
<input type="checkbox"/> Дверной замок с ключом	LK-22567

<input type="checkbox"/> Жироборник, со сливом, глубина 48 мм	14813
<input type="checkbox"/> Жироборник, без слива, глубина 48 мм	11898
<input type="checkbox"/> Жироборник наружный	5010736
<input type="checkbox"/> Ножки 152 мм, фланцевые (комплект 4 шт.)	5011149
<input type="checkbox"/> Защитная панель с замком	5013939
<input type="checkbox"/> Полка, хромированная проволочная	SH-2107
<input type="checkbox"/> Полка, нерж. сталь, из плоской проволоки	SH-2326
<input type="checkbox"/> Крепеж для вертикальной сборки	5004864



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 только США
www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления