



## Plus PL56E

<b>TYPE</b>	Моечная машина для размещения под столешницей
<b>LINE</b>	PLUS LINE
<b>BASKET</b>	500x500
<b>SIZE</b>	585x660x815h







Модели линии PLUS оснащены автоматическим умягчителем, который эффективно справляется с образованием известкового налёта. Смягчитель полностью автономен и автоматически регулирует свои интервалы регенерации в зависимости от жёсткости воды на входе; вам необходимо только заполнять солевой бак каждый раз, когда на дисплее появляется сообщение «Нет соли». Регенерация смол происходит во время циклов мытья, поэтому останавливать машину не требуется.

С посудомоечной машиной PL56E можно мыть как стаканы разной формы и размеров, так и 18 тарелок за каждый цикл благодаря корзинам, поставляемым в комплекте, с максимальной производительностью 40 корзин/час (720 тарелок/час); также можно вставить гастроемкость GN 1/1 при помощи специальной корзины. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простои машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налёта. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.



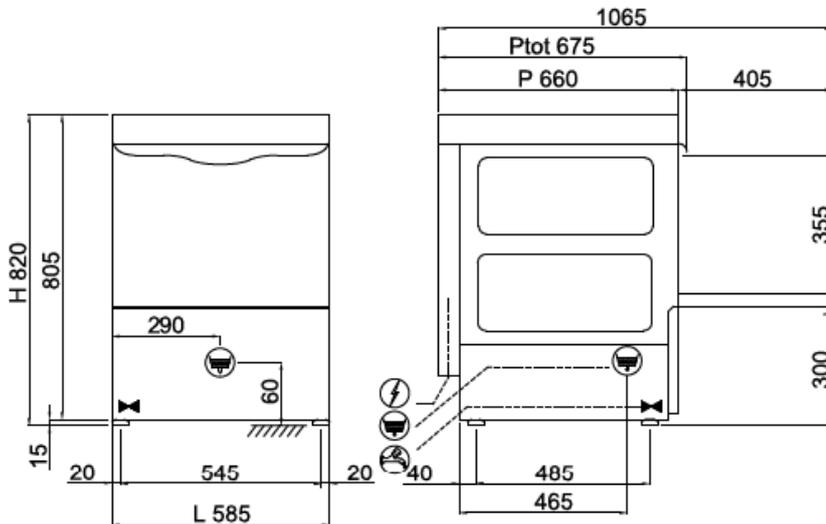

**Технические характеристики PL56E**

Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x660x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	320mm
Ø макс.тарелки	350mm
Противень	NO
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 26lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	5,92kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N+T 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	>15 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
Встроенный умягчитель	si
<b>Базовая комплектация</b>	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
воронка для соли	1
<b>OPTIONAL</b>	
опции 230V/3+T	•
Насос давления 0,5Hp	•
Сливной насос 40 Вт	•
Тэн бойлера 4,5кВт	•
Тэн бойлера 9кВт	•
комплект двойных стенок для термозвукоизоляции и верхняя панель	•
К1омплект фильтров из п/ж стали ванны для машины для мойки тарелок корзина 500x500	•
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-



<b>Модульная корзина для винных бокалов 500мм</b>	•
<b>Корзина для протвиней с 4-мя делениями 500x500x200мм</b>	•
<b>наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм</b>	•
<b>Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм</b>	•
• = ОПЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ, - = ОПЦИИ, НЕВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ	

