

SIS # _____

AIA # _____



600044 (EVP45FG)

Вакуумный упаковщик,
Напольный передвижной,
20 м³/час (инертный газ)

Характеристики

- Цифровая панель управления позволяет создавать и сохранять до 9 рабочих режимов с оптимальной силой откачки воздуха и продолжительностью запаивания.
- Микропроцессор автоматически отслеживает точное количество инертного газа, необходимого для полной откачки воздуха.
- Световой индикатор сбоя в процессе вакуумирования.
- Система инъекции инертного газа.
- Функция Soft Air позволяет регулировать скорость повторной подачи воздуха в рабочую камеру.
- Паечный элемент 450 мм.
- Установка на 4 колеса.
- В качестве опции доступен адаптер для наружного вакуумирования в специальных контейнерах или путем подсоединения шланга контейнера к клапану агрегата.

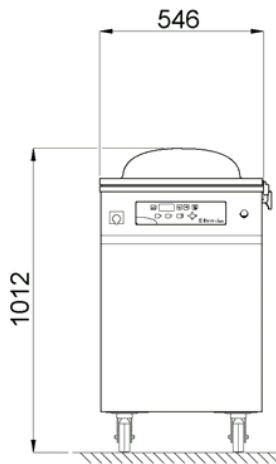
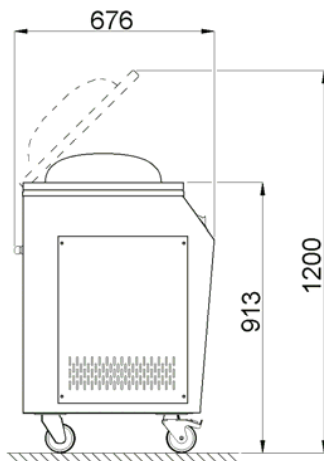
Конструкция

- Конструкция целиком выполнена из н/стали AISI 304.
- Куполообразная прозрачная крышка из плексигласа.
- Рабочая камера с закругленными углами.

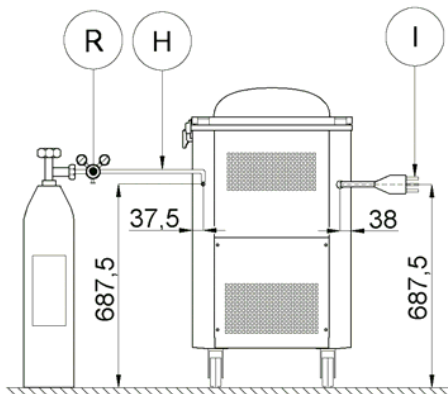
Опции

- Наклонный загрузочный стол PNC 650010 □ к упаковщикам 20 м³/час

Одобрено _____

Вид спереди

Вид сбоку


EI = Вход эл. кабеля

Other


Электрика

Электропитание:

600044 (EVP45FG) 230 V/1N ph/50/60 Гц

Общая мощность:

1.1 кВт

Основная информация

Насос:	20 м ³ /h
Габариты, ширина:	550 мм
Габариты, высота:	1013 мм
Габариты, глубина:	680 мм
Ширина камеры:	456 мм
Глубина камеры:	466 мм
Высота камеры:	218 мм
Длина паечного элемента:	450 мм
Вес нетто (кг):	101