


ПРОЕКТ: \_\_\_\_\_  
 МОДЕЛЬ: TBi4-G  
 КОЛИЧЕСТВО: \_\_\_\_\_  
 СОГЛАСОВАНИЕ: \_\_\_\_\_  
 ДАТА: 09.10.2020



## TBi4-G

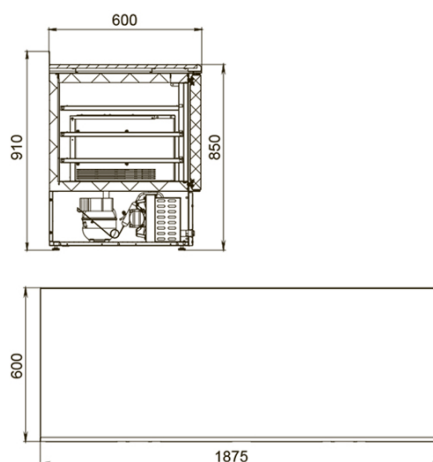

### Технические характеристики

Корпус:	монолитный цельнозаливной
Кол-во дверных проемов:	4
IP24:	+
Материал столешницы:	нержавеющая сталь
Диапазон рабочих температур, °C:	-18
Объем, л:	306
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	1850x600x850/910
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %):	до +32
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R404A
Терморегулятор:	эл.блок
Тип оттайки:	автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
Потребляемая мощность, Вт, не более:	550
ПЭН обогрева дверного проема:	+

ТЭН поддона воздухоохладителя:	+
Тип полок:	обычные
Толщина столешницы:	40
Наличие борта:	+/-
Система электропитания, В/Гц:	230/50

## Логистическая информация

Размеры в упаковке, мм:	2000x714x1040
-------------------------	---------------

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.