

SE264TD1



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709312039



Эстетика



Цвет

Черный

Отделка

Стекло

Эстетика

Универсальный

Материал

Стекло

Тип стекла

Стеклокерамическая

Тип края стекла

Прямой край

Тип управления

Управление Touch Control

Слайдер

Красный

Расположение переключателей

Фронтальное

Цвет сериографии

Серый

Программы/ функции

Количество зон приготовления

4

Количество зон приготовления Hi-Light

4

Главный переключатель вкл./выкл.

Да

Уровни мощности

9

Опции



Стандартный вырез 490x560 мм

Таймер окончания приготовления 4

Таймер поминутный 1

Индикация оставшегося времени Да

Режим Showroom Да

Блокировка управления Да

Акустический сигнал окончания приготовления Да

Технические характеристики



Задняя левая - Керамическая- одинарная - 2.10 кВт - Ø 21.0 см

Фронтальная левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14,5 см

Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.0 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.5 см

Автоматическое отключение при перегреве Да


Индикация остаточного тепла Да

Автоматическое отключение при пролипании Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 6300 Вт
Сила тока 27 А
Напряжение 220-240 В
Напряжение 2 380-415 В

Тип электрического кабеля Однофазное и двухфазное
Частота тока 50/60 Гц
Длина электрического кабеля 130 см
Клеммная коробка 4 полюса

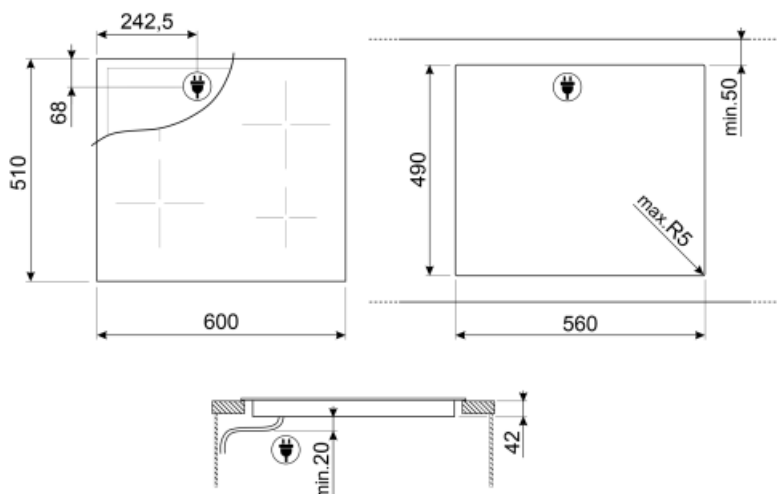









Not included accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary (ТТ)

	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Сенсорное управление
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.
	: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.