



МОДЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A600 1G 1H	Кофемолка, выдача горячей воды, подключение к воде
A600 MS EC 1G 1H	Кофемолка, подключение к воде, молочная система MS
A600 FM EC 1G 1H	Кофемолка, подключение к воде, молочная система FM
A600 FM EC MU 1G 1H	Кофемолка, подключение к воде, молочная система FM (требуется модуль MU EC)
ХОЛОДИЛЬНИКИ (НА ВЫБОР)	
KE200 EC	4л, слева от кофемашины
SU05 EC	5л, слева от кофемашины/под прилавок
SU12 EC	12л, слева/справа от кофемашины, под прилавок
SU12 EC Twin	12л, между к/м/ под прилавком, на 2 кофемашины
UC09 EC	9л, под кофемашиной
Подставка для KE200	Необходима при заказе отдельного холодильника для к/м
MU FM EC*	Внешняя молочная система для интеграции в холодильник заказчика, для 1 или 2 типов молока (недоступна с Twin)


ОПЦИИ и МОДУЛИ

IQFlow	Система интеллектуального заваривания
First Shot	Предпрогрев кофейного тракта после простоя машины
Модуль охлаждения кофе (IC)	Вкл. First Shot, вместо правого бункера для сухих продуктов
Вторая кофемолка	С бункером для кофейных зерен, по 0,6 или 1,2 каждый
Бункер (второй бункер)**	Для сухих продуктов(молоко/шоколад), по 0,6 или 1,2 каждый
Вывод пара	Для ручного вспенивания молока
Вывод пара Автостим (S2)	С датчиком контроля температуры молока и пены
Вывод пара Автостим Pro (S3)	С датчиком контроля температуры молока и пены, с автоматической системой подачи воздуха
Система «два молока»	Только A600 FM EC с SU12 (недоступна с Twin)
Запираемые бункеры	Оптимальное решение для зон самообслуживания
Датчик чашки	Оптимальное решение для зон самообслуживания
Пакет «Самообслуживание 1»	Общий узел выдачи напитков, датчик наличия чашки, First Shot
Сброс отходов под прилавок	Необходимо сквозное отверстие в столешнице под КМ
Оптический датчик чашки	Автоматическое определение размера чашки
Пакет «Самообслуживание 2»	Общий узел выдачи, оптический датчик чашки, First Shot
Ножки 70 и 100 мм	4 шт. для кофемашин и модулей
Сиропная станция FS30	На 3 сиропа для A600 FM EC (недоступна с UC09), в версии с SU12 Twin установка только к правой кофемашине
Сиропная станция FSU30	На 3 сиропа, под прилавком для A600 FM EC (недоступна с UC09)
Подогреватель чашек	Серии «А» на 80-120 чашек, в зависимости от объема посуды

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОПЦИИ

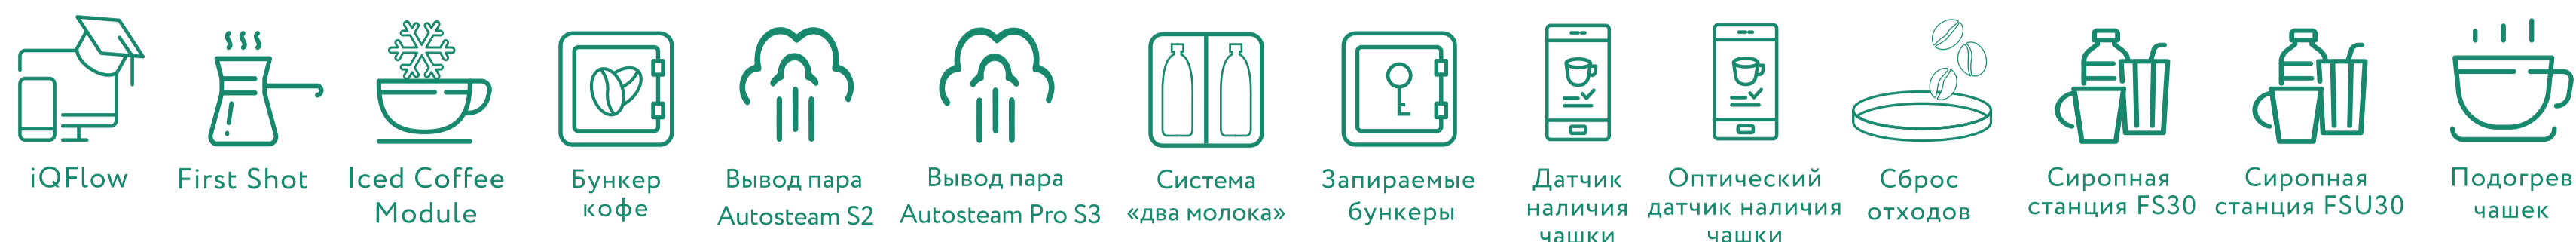

МОДЕЛЬ	ВЕС (кг)	ЭЛ-ВО (подключение/мощность)			ГАБАРИТЫ (ШхГхВ) (мм)
A600 1G H1	38	380-415V 1 LN PE 50/60 Hz	2,4-2,8 kW	16A	340 x 600 x 796
A600 MS 1G H1	38	380-415V 1 LN PE 50/60 Hz	2,4-2,8 kW	16A	340 x 600 x 796
A600 FM EC 1G H1	38	380-415V 1 LN PE 50/60 Hz	6,3-7,5 kW	16A	340 x 600 x 796
ХОЛОДИЛЬНИКИ					
KE200 EC (для A600 с подкл. воды)	13	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	90 W	10A	225 x 468 x 376
KE200 EC с пьедесталом (для A600 MS с бункером и A600 FM EC)	15	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	90 W	10A	270 x 475 x 586/544
UC05 EC	27	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	90 W	10A	320 x 646 x 270
UC09 EC	27	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	60-80 W	10A	330 x 550 x 260
SU05 EC/подстоечная версия	18/16	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	72 W	10A	270 x 475 x 586/544
SU12 EC/подстоечная версия	26	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	100 W	10A	340 x 475 x 586/544
SU12 EC Twin/подстоечная версия	26	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	100 W	10A	340 x 475 x 586/544
MU FM EC*	2	Питание от кофемашины		24 V	96 x 280 x 198
ДОПОЛНИТЕЛЬНО					
Подогреватель чашек	20	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	120 W	10A	270 x 453 x 586
Сиропная станция FS3	17	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	75 W	10A	200 x 453 x 586
Сиропная станция FSU3	8	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	75 W	10A	235 x 350 x 415

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

QR-box	(прайс по запросу)
Card-box	(прайс по запросу)
NFC-box	(прайс по запросу)
Multi-box	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет.шланг G3/8" с накидной гайкой, длина - 150 см
 Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина 200 см
 Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
 Жесткость воды: макс. 60 мг CaO/литр (6 Dh)
 Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр Кислотность: 7 pH



* Уточните у менеджера условия для интеграции системы MU EC в холодильник.