



Exus X56E

TYPE	Моечная машина для размещения под столешницей
LINE	EXUS LINE
BASKET	500x500
SIZE	585x610x815h






Линия EXUS отличается большой гаммой моделей, подходящих для самых разных нужд. Система управления посредством простой электронной платы позволяет устанавливать и контролировать время и температуру полоскания и слива, а также соответствующие термостопы, которые являются фундаментальными для обеспечения превосходного конечного результата. При помощи панели управления можно выбрать один из 4 циклов мойки и один цикл автоматического слива (с установленным сливным насосом), отобразить на дисплее температуру ванны и бойлера, сообщения системы автодиагностики и предупреждение о необходимости планового техобслуживания. «Умная» кнопка запуска, просто меняя свой цвет, все время будет указывать на состояние посудомоечной машины.

С посудомоечной машиной X56E можно мыть как стаканы разной формы и размеров, так и 18 тарелок за каждый цикл благодаря корзинам, поставляемым в комплекте, с максимальной производительностью 40 корзин/час (540 тарелок/час); также можно вставить гостроемкость GN 1/1 при помощи специальной корзины. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды при каждом мытье.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простои машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.



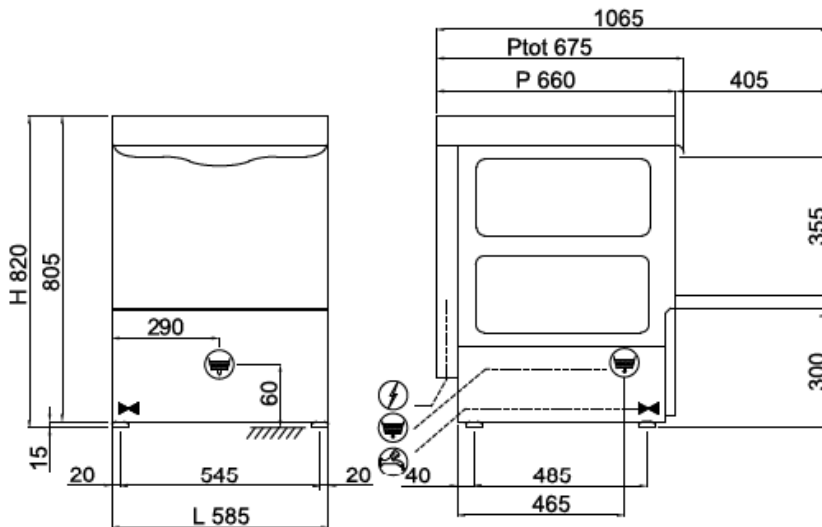

400V3N+T 5,02kW
L=1900 (5 POLES)

G 3/4" M
L=1200

Ø25x30
L=1500

Технические характеристики X56E

Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x610x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	320mm
Ø макс.тарелки	350mm
Противень	NO
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 24lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4 kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	5,92kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N+T 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
Базовая комплектация	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
OPTIONAL	
опции 230V/3+T	•
Насос давления 0,5Hp	•
Сливной насос 40 Вт	•
Тэн бойлера 4,5кВт	•
Тэн бойлера 9кВт	•
комплект двойных стенок для термозвукоизоляции и верхняя панель	•
К1комплект фильтров из н/ж стали ванны для машины для мойки тарелок корзина 500x500	•
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
Корзина для протвиней с 4-мя делениями 500x500x200мм	•
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	•



Регулируемые ножи из перж. стали 50-70мм

•

• = ОПЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ, - = ОПЦИИ, НЕВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ

