

## FLIPPER

Версия  
Настенная 55 см - чёрная -  
800/1280 м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122352213



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

электронное управление  
Светодиодное освещение  
**Metallic grease filter, removable and washable**  
**Optional combined regenerable Carbon.Zeo filter**  
Угольный фильтр включен  
Питание задний выход  
Камин дополнительный  
**Black tempered glass with steel central band**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 м3/ч  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000 м3/ч  
**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 м3/ч  
**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300 м3/ч  
**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950 м3/ч  
**KACL.941**  
External filter unit for sloped hoods

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Настенные  
Габаритные размеры  
55 см  
Отделка  
Black tempered glass with  
Stainless Steel central band  
Мотор  
800 м<sup>3</sup>/h  
Тип управления  
Электронное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
Led 2x1,2 W - 3200 K  
Фильтр  
2 x Metallic filter "Base" -  
284x234 mm  
Угольный фильтр  
Round charcoal filter Ø170 mm -  
Туре 6 (Опция)  
Минимальное расстояние  
Газовая поверхность: 57 см  
Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО  
22 kg  
Вес НЕТТО  
17 kg  
Объём  
0.25 м<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
775 mm  
Высота  
450 mm  
Ширина  
705 mm

### Особенности

Максимальное потребление  
280 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип вилок  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
750 м<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
510 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
224 W  
Класс энергоэффективности  
A

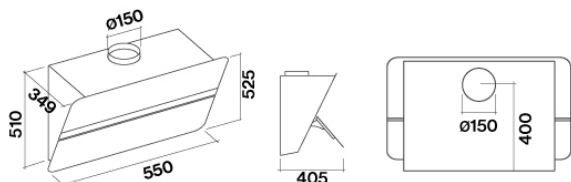

## FLIPPER

Версия  
Настенная 55 см - чёрная -  
800/1280 м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122352213

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	46	53	58	66
Производительность (м3/ч) <b>I.E.C.61591</b>	295	390	500	750
Макс. давление (Па)	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




## FLIPPER

Версия  
Настенная 55 см - чёрная -  
800/1280 м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122352213

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

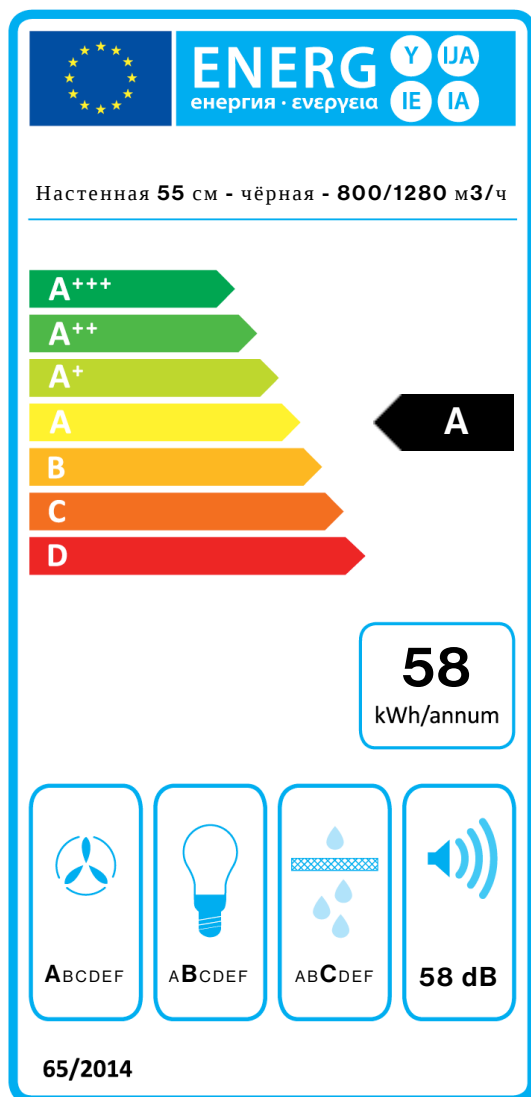

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 55 см - чёрная - 800/1280 м3/ч	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	53,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa