


# EAC

## СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ СТК-С серии «СТАНДАРТ» *поколение 2*

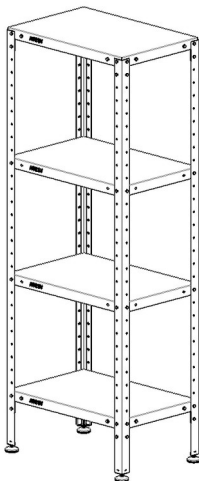

*Руководство по эксплуатации*

**ATESY®**

# Стеллаж кухонный СТК-С серии «Стандарт»

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.  
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

## Техническое описание

Стеллажи кухонные СТК-С серии «Стандарт», далее по тексту Стеллажи, предназначены для использования на предприятиях общественного питания в моечных отделениях, холодных, горячих цехах и других производственных помещениях для хранения кухонного инвентаря, посуды и упакованных пищевых продуктов.

Конструкция стеллажа позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и быстрый демонтаж при перестановке на новое место.

Опоры стоек позволяют производить регулировку горизонтальности стеллажа.

Стеллаж состоит из четырех полок и стоек. Стойки стеллажа могут изготавливаться из оцинкованной стали, нержавеющей стали и из окрашенной углеродистой стали. Полки выполнены из пищевой нержавеющей стали и могут устанавливаться на разных уровнях.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

# Обозначение стеллажей кухонных

## Стеллажи кухонные

|   |     |   |   |   |      |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |
|---|-----|---|---|---|------|---|-----|---|------|---|----|---|---|---|----|
| Стеллаж кухонный  | СТК | - | С | - | 1500 | . | 400 | . | 1600 | - | 02 | - | Н | - | ПП |
| Класс<br>Стеллаж кухонный   |     |   |   |   |      |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |
| Серия<br>С — «Стандарт»<br>П — «Престиж»<br>Л — «Люкс»  |     |   |   |   |      |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |
| Длина, мм: 600, 950, 1200, 1500   |     |   |   |   |      |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |
| Ширина, мм: 400, 500, 600   |     |   |   |   |      |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |
| Высота, мм: 1600, 1800  |     |   |   |   |      |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |
| Поколение   |     |   |   |   |      |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |
| Материал стоек<br>Пусто — если материал стандартный:<br>- профиль из оцинкованной стали толщ. 1,2 мм для серии «Стандарт»;<br>- труба нержавеющая Ø40 мм для серии «Престиж»;<br>- труба нержавеющая 40x40 мм для серии «Люкс».<br>Н — нержавеющая сталь (AISI 430 толщ. 0,8 мм для серии «Стандарт»)<br>К — крашенный (сталь углеродистая толщ. 1,2 мм, цвет серый для серии «Стандарт») |     |   |   |   |      |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |
| Полка<br>Пусто — если полки сплошные<br>ПП — полка перфорированная  |     |   |   |   |      |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |

### Примеры обозначений:

**Стеллаж кухонный СТК-С-1500.400.1600-02-Н-ПП** — Стеллаж кухонный, серия «Стандарт», длина 1500 мм, ширина 400 мм, высота 1600 мм, поколение 02, материал стоек нестандартный (AISI 430 толщ. 0,8 мм), полка нестандартная (перфорированная).

**Стеллаж кухонный СТК-П-1200.500.1800-02** — Стеллаж кухонный, серия «Престиж», длина 1200 мм, ширина 500 мм, высота 1800 мм, поколение 02, материал стоек стандартный (труба нержавеющая Ø40 мм), полка стандартная (сплошная).

# 1. Технические характеристики

Стеллажи СТК-С выпускаются со следующими техническими характеристиками\* приведенными в таблице 1

Таблица 1

| Модель                   | Длина,<br>мм | Ширина,<br>мм | Максимальная равномерно<br>распределенная нагрузка<br>на полку, кг |
|--------------------------|--------------|---------------|--|
| СТК-С-600.400.*-02       | 600          | 400           | 15   |
| СТК-С-600.400.*-02-Н     | 600          | 400           | 15   |
| СТК-С-600.500.*-02       | 600          | 500           | 20   |
| СТК-С-600.500.*-02-Н     | 600          | 500           | 20   |
| СТК-С-600.600.*-02       | 600          | 600           | 22   |
| СТК-С-600.600.*-02-Н     | 600          | 600           | 22   |
|                          |              |               |  |
| СТК-С-950.400.*-02       | 950          | 400           | 24   |
| СТК-С-950.400.*-02-Н     | 950          | 400           | 24   |
| СТК-С-950.500.*-02       | 950          | 500           | 30   |
| СТК-С-950.500.*-02-Н     | 950          | 500           | 30   |
| СТК-С-950.600.*-02       | 950          | 600           | 36   |
| СТК-С-950.600.*-02-Н     | 950          | 600           | 36   |
| СТК-С-950.650.*-02-Н-ПП  | 950          | 600           | 36   |
|                          |              |               |  |
| СТК-С-1200.400.*-02      | 1200         | 400           | 30   |
| СТК-С-1200.400.*-02-Н    | 1200         | 400           | 30   |
| СТК-С-1200.500.*-02      | 1200         | 500           | 39   |
| СТК-С-1200.500.*-02-Н    | 1200         | 500           | 39   |
| СТК-С-1200.600.*-02      | 1200         | 600           | 46   |
| СТК-С-1200.600.*-02-Н    | 1200         | 600           | 46   |
| СТК-С-1200.650.*-02-Н-ПП | 1200         | 650           | 46   |
|                          |              |               |  |
| СТК-С-1500.400.*-02      | 1500         | 400           | 38   |
| СТК-С-1500.400.*-02-Н    | 1500         | 400           | 38   |
| СТК-С-1500.500.*-02      | 1500         | 500           | 48   |
| СТК-С-1500.500.*-02-Н    | 1500         | 500           | 48   |
| СТК-С-1500.600.*-02      | 1500         | 600           | 58   |
| СТК-С-1500.600.*-02-Н    | 1500         | 600           | 58   |
| СТК-С-1500.650.*-02-Н-ПП | 1500         | 650           | 58   |

\* Высота стеллажей — 1600, 1800 мм.

Предприятие «Атеси» может выпускать стеллажи с другими габаритными размерами по спецзаказу.

## 2. Требования безопасности.

**Внимание!** Запрещается нагружать полку весом, превышающий указанный в таблице 1.

## 3. Сборка и подготовка к работе

3.1. Распаковать изделие (две упаковки).


3.2. Установить полки на стойках. Закрепить болтовыми соединениями 4 (болт, шайба, шайба пружинная, гайка), используя для этого два ключа «10».

3.3. В случае если собирается стеллаж с перфорированными полками, то в полки предварительно следует вставить швеллер СТК-С.09.000.001, как показано на схеме.

3.4. Собрать ножку. На болт М6х45 установить вкладыш пластиковый и чашку. Закрепить гайкой М6.

3.5. Установить ножки на стойки. Поставить стеллаж вертикально. Выровнять по уровню с помощью ножек. Закрепить ножки второй гайкой М6.

### Схема сборки стеллажей серии «Стандарт»

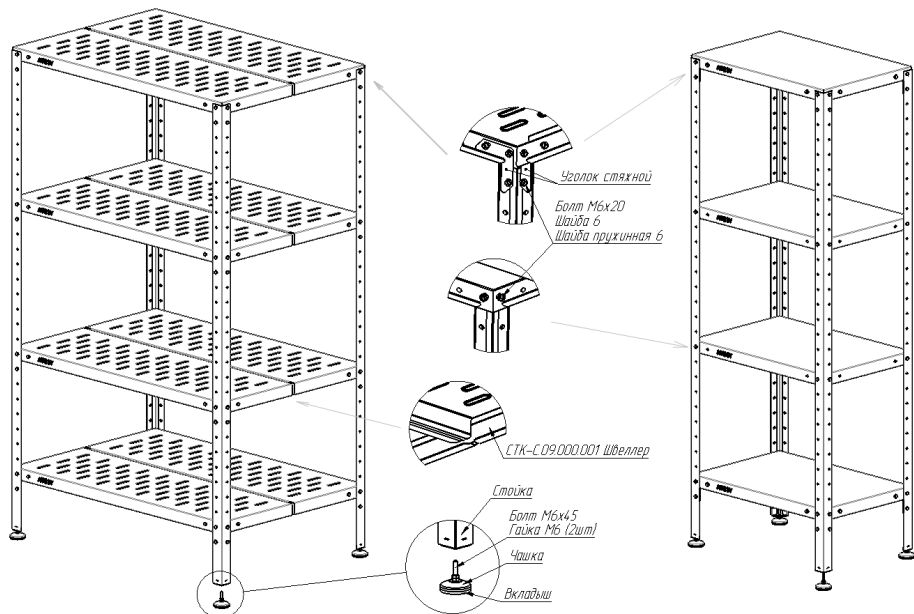

3.6. После сборки стеллажа необходимо провести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.

3.7. Регулярно, не реже раза в три месяца следует проверять болтовые соединения. В случае необходимости их необходимо затянуть.

#### **4. Обслуживание изделия**

4.1. Производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью необходимо все движения осуществлять строго по направлению шлифовки, не допуская круговых движений.

4.2. Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в зоне применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.

4.3. Не использовать металлические тёрки и губки с абразивом для ухода за изделием.

4.4. Не использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу.

4.5. Регулярно удалять загрязнения и известковые отложения.

4.6. Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

4.7. Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

4.8. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

**<http://atesy.ru/service/>**

## 5. Гарантийные обязательства

5.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

5.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

## 6. Комплект поставки

### Упаковка № 1 (полки + крепеж)

| № | Комплектующая                | Кол-во для стеллажей со сплошными полками | Кол-во для стеллажей с перфорированными полками |
|---|------------------------------|---|---|
| 1 | Полка                        | 4шт.                                      | 8шт.  |
| 2 | Вкладыш ножки ТИП.020.001    | 4шт.                                      | 4 шт.   |
| 3 | Шайба ножки ТИП.020.002      | 4шт.                                      | 4шт.  |
| 4 | Уголок стяжной ТИП.00.032    | 16шт.                                     | 16шт.   |
| 5 | Швеллер СТК-С.09.000.001     | -   | 8шт.  |
| 6 | Комплект крепежа М6          |   |   |
|   | • болт М6х14                 | 64шт.                                     | 96шт.   |
|   | • гайка М6                   | 72шт.                                     | 104шт.  |
|   | • шайба 6 Din 127 (“гровер”) | 64шт.                                     | 96шт.   |
|   | • шайба 6 Din 125            | 32шт.                                     | -   |
| 7 | Болт М6х45                   | 4шт.                                      | 4шт.  |
| 8 | Руководство по эксплуатации  | 1шт.                                      | 1шт.  |
| 9 | Упаковка                     | 1 шт.                                     | 1 шт.   |

### Упаковка № 2 (стойки )

|   |          |       |
|---|----------|-------|
| 1 | Стойка   | 4 шт. |
| 2 | Упаковка | 1 шт. |

## 7. Сведения о приемке

Стеллаж кухонный СТК-С  -  .  -02-  -

длина                      ширина                      высота                      материал стоек                      полка

соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Принято ОТК.

М.П.

**ATESY®**

**140000, Московская область, г. Люберцы,  
ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1**

**т/ф: (495) 995-95-99**

**info@atesy.info    www.atesy.ru**

СТК-С.01.000.000РЭ изм. **01**