


MYTICO DUE

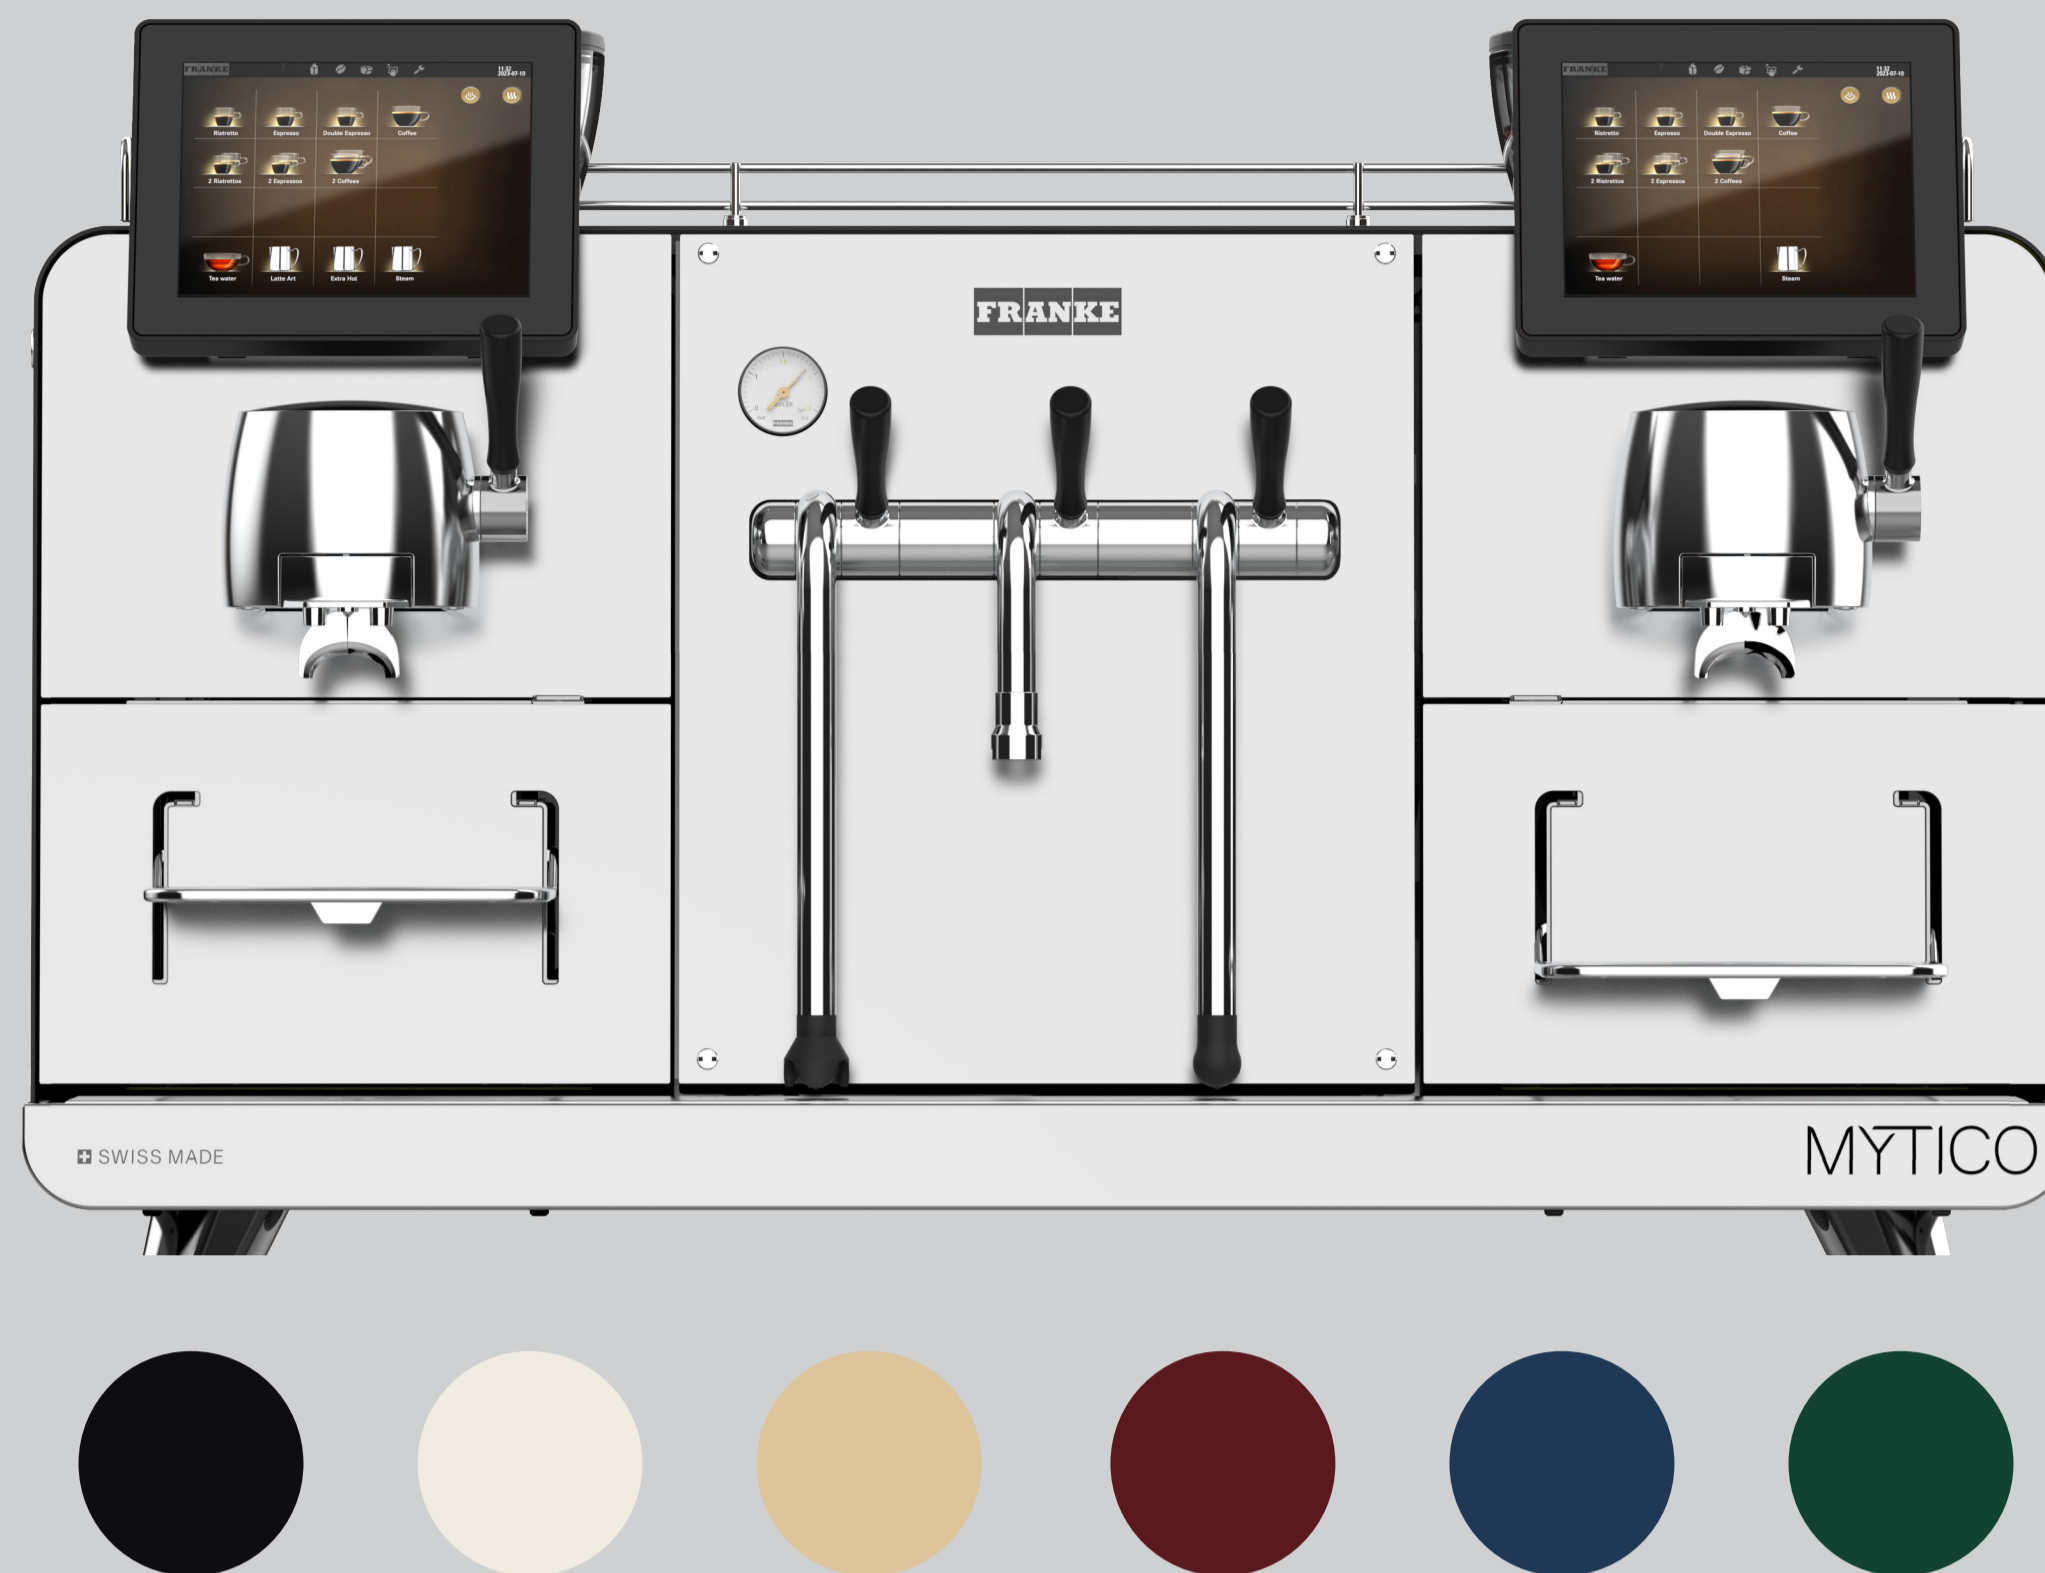

МОДЕЛЬ

Mytico Due 2G S3 H1 S1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 кофейных модуля в сочетании с модулем бариста для отдельной подачи горячей воды и пара

ОПЦИИ

3-я кофемолка

4-я кофемолка

Вывод пара Autosteam Pro S3 (справа)

Вместо вывода пара S1 (справа)

Сброс отходов

Необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной

Подсветка задней панели

Увеличенные бункеры для кофе

2,2кг вместо 1,1кг или 2x1,1кг вместо 2x0,55кг

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




8 дюймов



Лever бариста



iQFlow



PureShot




ProHeat



Вывод пара Autosteam Pro S3 (опция +1)



Вывод пара S1



Кран воды



Подогрев чашек




Подключение к водопроводу


ОПЦИИ




Доп. бункер для зерна



Кофемолка (опция до 4х)



Выбор цвета



Сброс отходов



Подсветка задней панели

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кофемашина

Модель	Due
Подключение к электросети	380–415 V 3LNPE 16 A, 50/60Гц, 4.6–5.2 кВт
Размеры	925 мм/610 мм/644 мм
Вес	около 95 кг
Цвета	Оникс, Хлопок, Песок, Бургунди, Черника, Базилик
Система	EasyClean

Подключение к воде

Подключение воды	Накидная гайка G3/8 и металлический шланг $l = 1,5$ м
Линия источника	Для подключения использовать только прилагаемый комплект шлангов: Вода не должна поступать из умягчителя
Давление воды	80–800 кПа (0.8–8.0 бар)
Скорость потока	> 0.1 л/сек
Температура воды	$< 25^{\circ}\text{C}$
Общая жесткость	4–8 °dH GH (Немецкая общая жесткость)/ 7–14 °fH GH (Французская общая жесткость)/ 70–140 ppm (мг/л)
Карбонатная жесткость	3–6 °dH KH(карбонатная жесткость)/ 50–105 ppm (мг/л)
Содержание кислот/ содержание pH	6.5–7.5 pH
Содержание хлора	< 0.5 mg/l

