



МОДЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 1: «ЧЁРНЫЙ КОФЕ»

S700 2G H1 S2

IQFlow, 2 кофемолки, подключение к водопроводу, вывода пара Автостим (S2)


ОПЦИИ и МОДУЛИ

First Shot	Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
Модуль охлаждения кофе (IC)	Вкл. First Shot, вместо второго, правого бункера для сухих продуктов
Автостим Pro (S3)	Автоматическое вспенивание молока до заданной температуры (вместо Автостим S2)
Запираемый бункер	Для кофейного зерна/сухих продуктов
Сброс отходов под прилавок	Необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
Регулируемые ножки	70мм или 100мм (4шт.)
Подогреватель чашек	Серии «А», на 80-120 чашек, в зависимости от размера и объема посуды
Регулируемые ножки	Ножки для подогревателя чашек 70 или 100мм (4шт.)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОПЦИИ

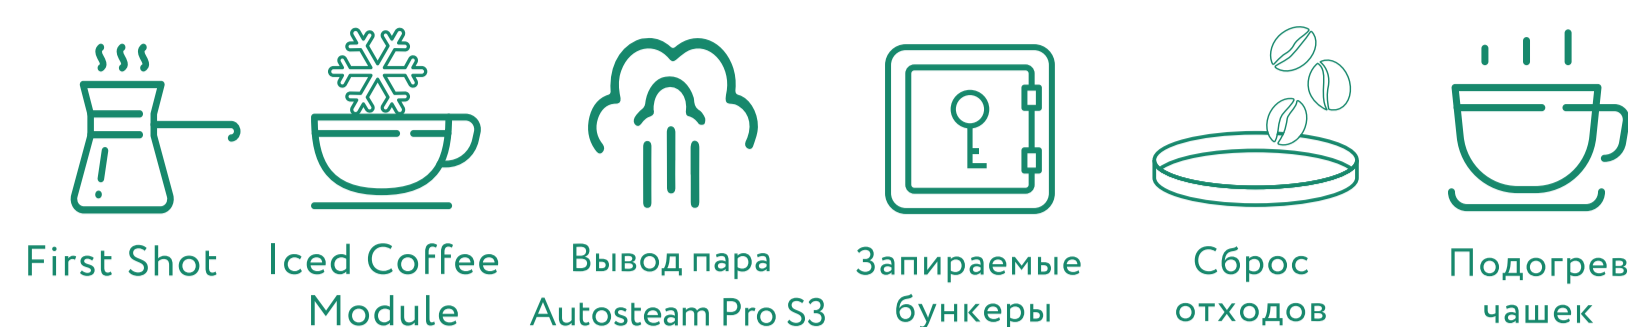

МОДЕЛЬ	ВЕС (кг)	ЭЛ-ВО (подключение/мощность)	ГАБАРИТЫ (ШхГхВ) (мм)
S700	58	380-415V 3 LN PE 50/60 Hz 6,3-7,8 kW 16A	340 x 600 x 796
Подогреватель чашек	20	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 120 W 10A	270 x 453 x 586

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

QR-box	(прайс по запросу)
Card-box	(прайс по запросу)
NFC-box	(прайс по запросу)
Multi-box	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет.шланг G3/8" с накидной гайкой, длина - 150 см
 Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина 200 см
 Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
 Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 Dh)
 Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр Кислотность: 7 рН

КОМПЛЕКТАЦИЯ S700

Базовая комплектация S700

2 кофемолки 0,6 и 1,8
 IQFlow
 Вывод горячей воды
 Автостим (S2)

Полная комплектация S700

2 кофемолки 0,6 и 1,8
 IQFlow
 Вывод горячей воды
 Автостим Pro (S3)
 Подогреватель чашек

