

# 500-1D 500-2D 500-3D

## ПОЛОЧНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ



500-1D



500-3D



500-2D



• HALO HEAT. . . Управляемый равномерный нагрев, который равномерно охватывает пищу и сохраняет ее аппетитный внешний вид и вкус при длительном выдерживании.

- Влажность продукта сохраняется без добавления воды.
- Цифровая система управления быстрее обнаруживает падение температуры, обеспечивая быстрое восстановление нужного режима.
- Могут встраиваться в шкафы или в стойки. Имеются встраиваемые отделочные комплекты.
- Возможна этажерочная сборка.

Корпус из листовой немагнитной нержавеющей стали 20 калибра и направляющие из стали калибра 16 для каждой полки. Пульт управления каждого шкафа содержит 1 (один) выключатель питания, кнопки-стрелки «Вверх» и «Вниз» для настройки температуры в интервале 16 – 93 °С; световой индикатор нагрева, кнопку вывода температуры и цифровой дисплей. Сверху каждого полочного подогревателя имеют 4 (четыре) выступа, поэтому для этажерочной сборки любого количества полок не требуется никакое дополнительное оборудование. Отдельный полочный подогреватель или этажерочная сборка могут устанавливаться на передвижное основание с 76- или 127-мм роликами или на стационарное основание со 152-мм ножками.

- МОДЕЛЬ 500-1D:** однополочный подогреватель
- МОДЕЛЬ 500-2D:** двухполочный подогреватель
- МОДЕЛЬ 500-3D:** трехполочный подогреватель

### ВАРИАНТЫ ЗАВОДСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Напряжение питания
  - 120 В
  - 208-240 В
  - 230 В
- Полки (указывать при заказе)
  - невентилируемые, стандартные
  - вентилируемые, специальные (5014559)
- Противни
  - Полноразмерный (GN 1/1), стандартный (PN-25088)  
305 x 508 x 152 мм
  - Увеличенный, специальный (PN-2123)  
381 x 508 x 127 мм

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Этажерочные устройства без дополнительного оборудования
- Для установки отдельных или этажерочных устройств могут быть использованы:
  - 76-мм ролики и основание на роликах
  - 127-мм ролики и основание на роликах
  - Основание на 152-мм ножках



ANSI/NSF 4




W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

ТЕЛ.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада ФАКС: 262.251.7067 800.329.8744 ТОЛЬКО США

[www.alto-shaam.com](http://www.alto-shaam.com)

# 500-1D, 500-2D, 500-3D

## ПОЛОЧНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

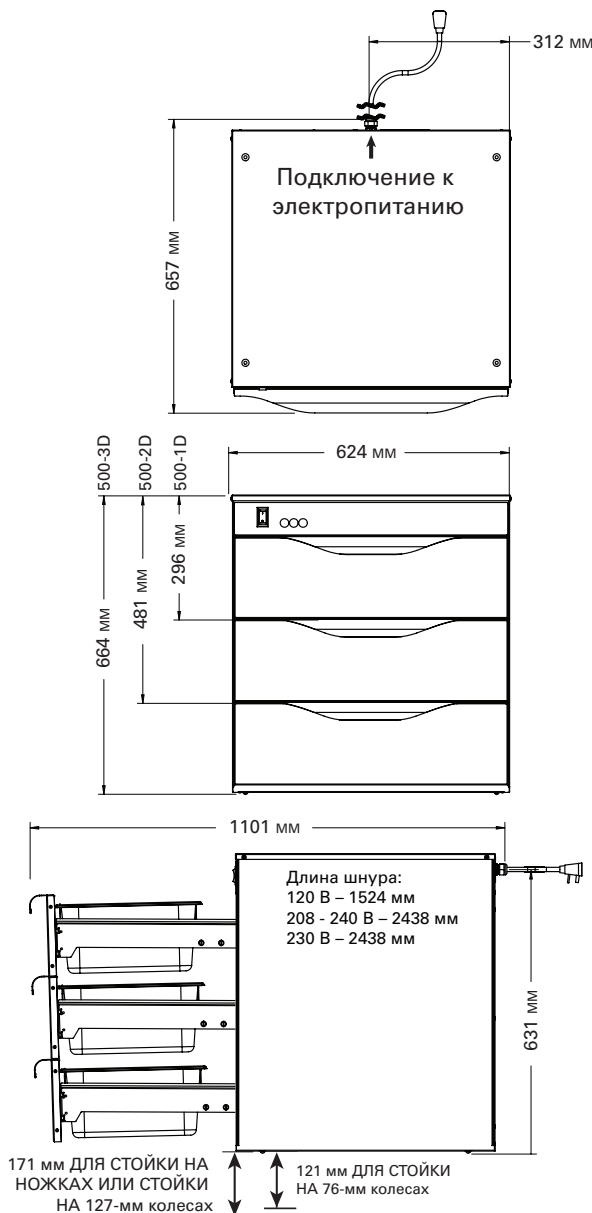

РАЗМЕРЫ (ВЫСОТА X ШИРИНА X ГЛУБИНА)	
500-1D, НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	296 мм x 624 мм x 657 мм
500-2D, НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	481 мм x 624 мм x 657 мм
500-3D, НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	664 мм x 624 мм x 657 мм
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА (для устройств со встроенной отделкой) Добавить 19 мм к высоте и 38 мм к ширине	

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ						
НАПРЯЖЕНИЕ	ЧИСЛО ФАЗ	Гц	А	кВт		
120	1	60	5,3	0,64		NEMA 5-15P вилка 15 А, 125 В
208-240	1	60	2,7	0,64		NEMA 6-15P вилка 15 А, 250 В
230	1	50	2,6	0,59	  	CEE 7/7, Номинал вилки 250 В SCH2-16P Номинал вилки 250 В BS 1363 Номинал вилки 250 В

ВМЕСТИМОСТЬ - КАЖДАЯ ПОЛКА	
Полноразмерный (GN 1/1): 305 x 508 x 152 мм	Максимум 16 кг
Увеличенный: 381 x 508 x 127 мм	Максимум 19 кг

ВЕС (ПРИБЛ.)			
	500-1D	500-2D	500-3D
НЕТТО	36 кг	52 кг	68 кг
В УПАКОВКЕ	41 кг	57 кг	75 кг
РАЗМЕРЫ КОРОБКИ: (длина x ширина x высота)			
	762 мм x 686 мм x 406 мм	762 мм x 686 мм x 584 мм	762 мм x 686 мм x 762 мм

**ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ**

Полки должны быть установлены горизонтально. Они не должны находиться в местах, где могут подвергаться воздействию пара, жира, каплюющей воды, высокой температуры или других неблагоприятных условий.

**ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ (для вентиляции)**

Минимум: 76 мм сзади, 51 мм сверху и по 25 мм с обеих сторон. Для устройств, встраиваемых в стойку, должна быть также предусмотрена вентиляция обеспечивающая достаточный поток воздуха.

ВАРИАНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ			
Отделочная панель		Установка на роликах	
<input type="checkbox"/> 500-1D	5015147	<input type="checkbox"/> с 127-мм роликами	15379
<input type="checkbox"/> 500-2D	5015149	<input type="checkbox"/> с 76-мм роликами	5010920
<input type="checkbox"/> 500-2D для BU2-48, BU2-72	5015151	<input type="checkbox"/> Основание на ножках	15380
<input type="checkbox"/> 500-2D для BU2-96	5015152	Перфорированная решетка для противня	
<input type="checkbox"/> 500-3D	5015153	<input type="checkbox"/> 381 x 508 мм	1231
		<input type="checkbox"/> 305 x 508 мм	16642



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.  
Тел.: 262.251.3800 800.558.8744 США/Канада Факс: 262.251.7067 800.329.8744 только США  
www.alto-shaam.com

Изделия непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.