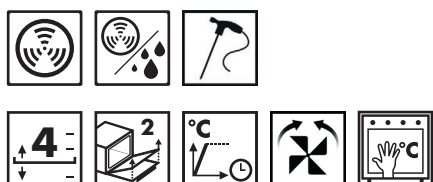


ALFA420EH**4 УРОВНЯ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ РАЗМЕРОМ
600 x 400 мм или GN1/1****ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ**

Конструкция из нержавеющей стали
 Внутренняя камера из нержавеющей стали
 Регулируемый термостат и таймер
 TFT дисплей
 Охлаждаемая дверца с двойным остеклением
 Внутреннее стекло легко снимается для удобства мойки
 Регулируемые по высоте ножки

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

99 программ по 9 шагов в каждой
 Внутренняя вентиляция с двумя противоположно вращающимися вентиляторами
 5 уровней пароувлажнения + ручное
 Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе
 Настройка отвода пара из рабочей камеры
 Подключение к водопроводу с резьбовым соединением 3/4 на задней стороне печи
 Функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой
 Функция подогрева готовых блюд
 Функция форсированного охлаждения рабочей камеры, отложенный старт
 USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель

**2 ГОДА
ГАРАНТИИ**

	ALFA420EH	ALFA420EHDS	ALFA420EHT
Внешние размеры (ШxГxВ)	800x747x563 мм	800x747x563 мм	800x747x563 мм
Вместимость и размеры противней	4 уровней 600 x 400 мм или GN1/1*	4 уровней 600 x 400 мм или GN1/1*	4 уровней 600 x 400 мм или GN1/1*
Открывание дверцы	Горизонтальное	Горизонтальное	Горизонтальное
Тип управления	Электронный	Электронный	Электронный
Режимы приготовления	Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция	Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция	Пароувлажнение + Конвекция; Конвекция
Расстояние между уровнями	77 мм	77 мм	77 мм
Регулирование термостата	50-280°C	50-280°C	50-280°C
Регулируемая скорость вентилятора 100 -50%	нет	да	да
Разъем для термощупа	нет	да	да
Встроенный ручной душ с возвратным механизмом	нет	нет	да
Регулирование таймера	1 - 99'+ ручной	1 - 99'+ ручной	1 - 99'+ ручной
Электропитание	220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт	220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт	220В/380В, 50Гц, 6,9 кВт

*GN1/1 глубиной минимум 20 мм