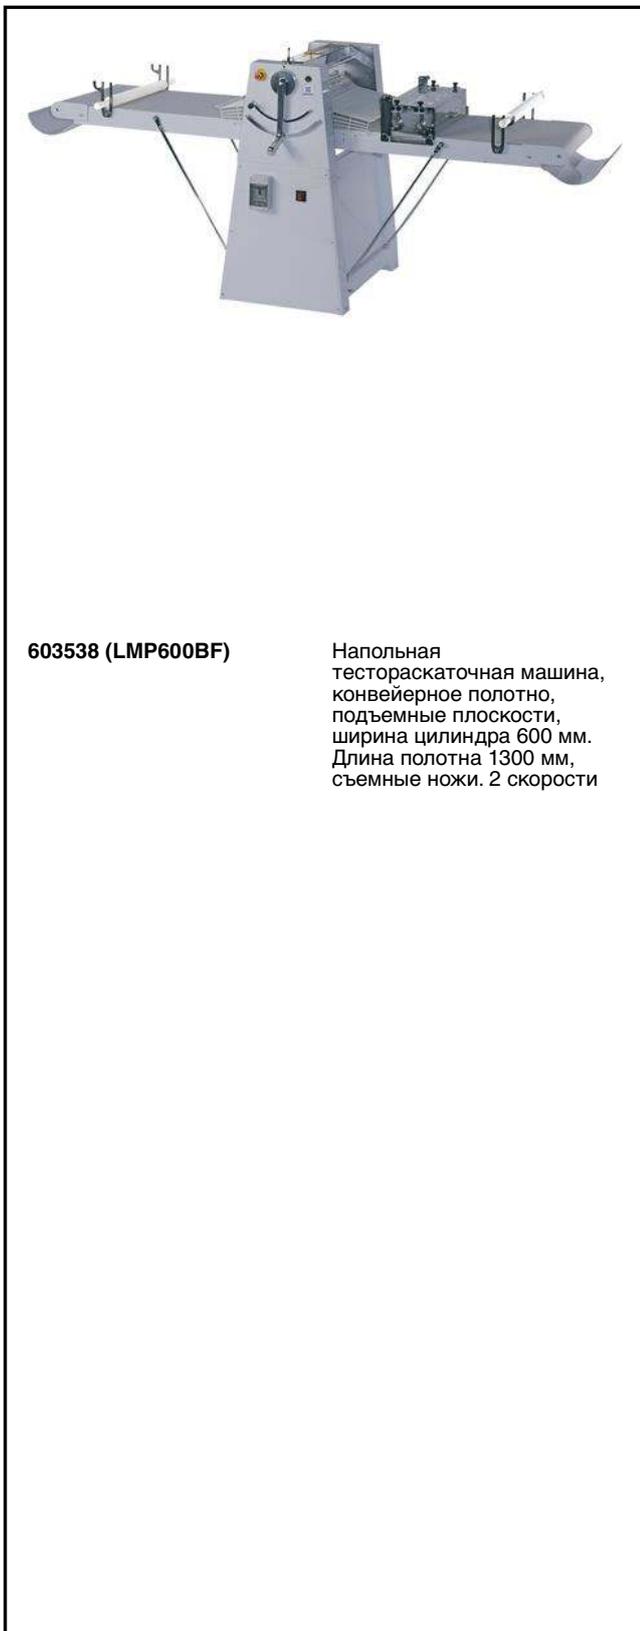


Тестораскаточные машины
Тестораскаточная машина -
Напольная, конвейерное полотно - 2
скорости - 600 мм

SIS # _____

AIA # _____

**603538 (LMP600BF)**

Напольная
тестораскаточная машина,
конвейерное полотно,
подъемные плоскости,
ширина цилиндра 600 мм.
Длина полотна 1300 мм,
съёмные ножи. 2 скорости

Характеристики

- Модель с конвейерным полотном подходит для больших производств.
- Ширина цилиндра 600 мм, длина полотна 1300 мм.
- Контейнер для муки расположен в верхней части агрегата.
- Защитные решетки и микровыключатель защищают оператора от травм.
- Блокировка мотора при поднятии решеток на опасный уровень.
- Кнопка аварийной остановки с ручной разблокировкой обеспечивает мгновенную остановку цилиндров.
- Электрические предохранители.
- Защитный выключатель обеспечивает защиту мотора.
- Съёмная педаль для изменения направления раскатки - опция.



Конструкция

- 2 скорости.
- Низкая скорость конвейерного полотна: на входе - до 11,5 м/мин, на выходе - до 21,4 м/мин.
- Высокая скорость конвейерного полотна: на входе - до 24,4 м/мин, на выходе - до 42,7 м/мин.
- Расстояние между цилиндрами диаметром 71,5 мм регулируется: толщина пласта теста от 0,1 до 34 мм.
- Для компактного хранения плоскости поднимаются. Конвейерное полотно снимается для чистки.
- Хромированные стальные цилиндры.
- Установка на колеса.


Опции

- Педаль (24 В) к электрическим тестораскаточным машинам для изменения направления раскатки PNC 653600
- Режущий модуль для круассанов. Треугольный нож 130x140 мм к тестораскаточной машине EASY600 PNC 653601

Одобрено _____

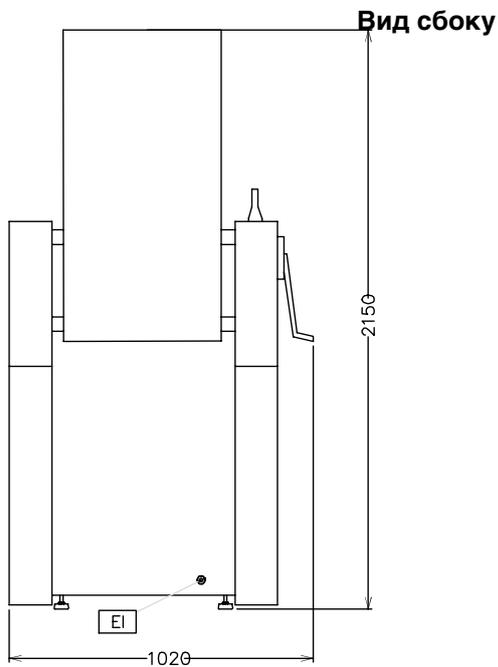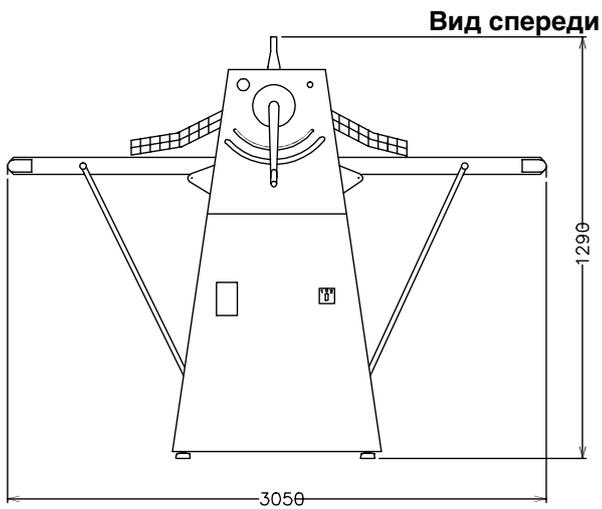

EI = Вход эл. кабеля

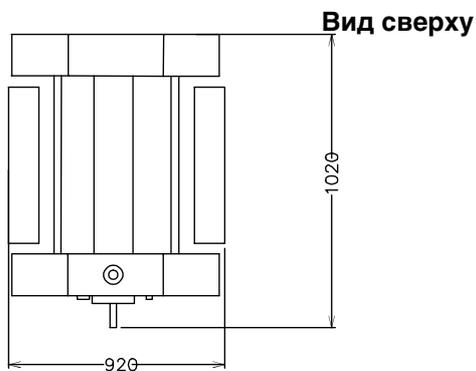

Электрика

Электропитание:
 603538 (LMP600BF) 400 V/3 ph/50 Гц
 Общая мощность: 1.1 кВт

Основная информация

Габариты, ширина: 3050 мм
 Габариты, высота: 1290 мм
 Габариты, глубина: 1020 мм
 Вес нетто (кг): 240