



Electrolux

Посудомоечное оборудование Универсальная п/м машина WTU40 - Дренажный насос - Бойлер под давлением

SIS # _____

AIA # _____



503023 (WTU40PDP)

Универсальная посудомоечная машина фронтальной загрузки WTU40, бойлер под давлением, дренажная помпа, 65 кассет/час

Описание

Поз. №

Универсальная посудомоечная машина (посуда/утварь). Фронтальные и боковые панели, бак, фильтр, моечные и ополаскивающие рукава выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Моечный бак объемом 42 л. со скругленными углами. Двойная обшивка, дверца с противовесом, 2 фиксированных положения открытой дверцы. Загрузочный проем 450 мм. 3 моечных цикла. Цикл самоочистки. Цифровая панель управления. Встроенный бойлер под давлением с функцией автоматического слива воды. Роботизированная сварка позволяет надежно защитить бойлер из нержавеющей стали AISI 304 от коррозии. Дренажная помпа. Система автодиагностики. Дозатор ополаскивателя. Агрегат подготовлен для подключения внешнего дозирующего оборудования, системы HACCP и энергосберегающего устройства. Производительность в час: 1170 тарелок/65 кассет (500x530 мм). В комплект входят: 1 касета для тарелок; 1 проволочная касета для пиццерийных тарелок, подносов и утвари; 2 контейнера для приборов.

Характеристики

- Встроенный бойлер под давлением нагревает воду для цикла ополаскивания с 50°C до 82°C (минимум), что обеспечивает качественную санитарную обработку посуды. Бустерный насос интегрирован в машину.
- Двойная опора касеты, оборудованная или большой касетой (550x535 мм) для пиццерийных тарелок, подносов, инвентаря или стандартной касетой (500x500 мм) для тарелок, чашек и приборов.
- Машина снабжена сливным насосом для быстрой и удобной установки.
- Автоматическая система отслеживания сбоя.
- Удобный доступ для сервиса с фронтальной стороны.
- Моечные/ополаскивающие рукава и фильтр легко снимаются.
- Автоматический цикл самоочистки предотвращает риск размножения бактерий.
- Возможно подключение к системе HACCP и системе энергосбережения.
- Удобная панель управления с цифровым дисплеем, отображающим температуру воды на стадии мытья и ополаскивания.
- Функция автоматического слива воды из бойлера.
- Циклы продолжительностью 55/90/300 секунд.
- Низкий уровень шума.

Конструкция

- Дверца с противовесом удобна при открытии и закрытии.
- В комплект входит дозатор ополаскивателя.
- Благодаря гладким поверхностям упрощается чистка агрегата.
- Моющие/ополаскивающие рукава и форсунки выполнены из нержавеющей стали.
- Фронтальные и боковые панели, бак и фильтр выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
- Двойная обшивка.
- Высококачественные материалы обеспечивают прочность и долговечность агрегата.
- Закрытая задняя панель.
- Двухслойный моечный бак округлой конфигурации для удобной чистки.
- Трубки расположены снаружи моечной камеры.

Стандартная комплектация

- 2 шт. - Контейнер для приборов, желтый PNC 864242

Одобрено _____



Electrolux

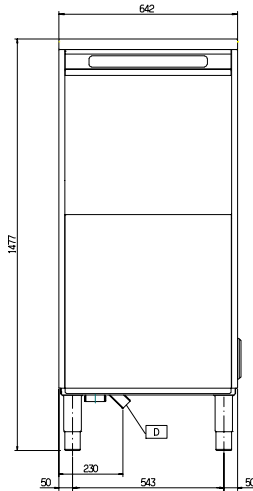
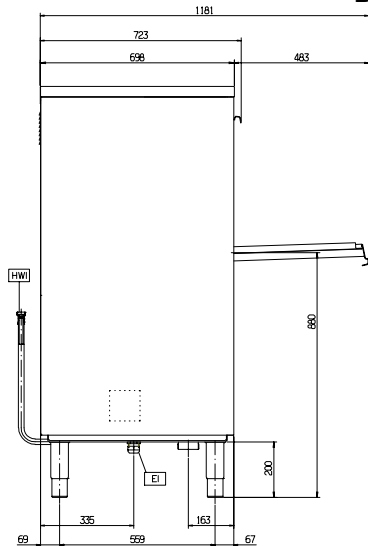
Универсальная п/м машина WTU40 - Дренажный насос - Бойлер под давлением

Посудомоечное оборудование


- 1 шт. - Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая PNC 867002
- 1 шт. - Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари PNC 867045

Опции

- 12-л водоумягчитель, внешний PNC 860412
- 8-л автоматический водоумягчитель, внешний PNC 860413
- Комплект установки НАССР PNC 864001
- Фильтр частичной деминерализации PNC 864017
- Комплект для измерения жесткости воды PNC 864050
- Помпа для ополаскивания к 1-баковым п/м машинам PNC 864051
- Комплект дозатора моющего средства PNC 864218
- Контейнер для приборов, желтый PNC 864242
- Фильтр полной деминерализации PNC 864367
- Комплект из 4 пластиковых стаканов для приборов - желтые PNC 865574
- Кассета для 12 суповых тарелок, зеленая PNC 867000
- Кассета для 18 обеденных тарелок, желтая PNC 867002
- Крышка к кассете (необходима для мытья мелких и легких предметов) PNC 867016
- Кассета для 16 стаканов, расположение вертикально, В=70 мм, диам. 100 мм, голубая PNC 867023
- Кассета полупрофессиональная 500x500x190 мм PNC 867024
- Проволочная кассета для пиццерийных тарелок (диам. до 320 мм), подносов, кухонной утвари PNC 867045
- Проволочная кассета 550x535 мм для кухонной утвари PNC 867046

Вид спереди

Вид сбоку


- D** = Дренаж
- EI** = Вход эл. кабеля
- EO** = Выход эл. кабеля
- HWI** = Вход горячей воды
- XD** = Подвод моющего средства
- XR** = Подвод ополаскивателя

Вид сверху

Электрика

Электропитание:	503023 (WTU40PDP)	400 V/3N ph/50 Гц
Общая мощность:		12.1 кВт
Мощность насоса:		0.8 kW

Вода

Температура воды на входе:	50 °C
Продолжительность циклов (сек):	55/90/300
Емкость бойлера (л):	12
Емкость бака (л):	42
Мощность ТЭНов бака:	3 kW
Продолжительность ополаскивания (сек):	16
Потребление воды при ополаскивании (л):	3.8

Основная информация

Размеры камеры - ширина:	554 mm
Размеры камеры - глубина:	570 mm
Размеры камеры - высота:	450 mm
Габариты, ширина:	642 mm
Габариты, высота:	1477 mm
Габариты, глубина:	723 mm
Вес нетто:	88 кг
Вес брутто:	100 кг
Высота:	1680 mm
Ширина:	810 mm
Глубина:	750 mm
Объем:	1.02 m ³
Режимы - конвекция:	1170/hr
Производительность (кассет/ час):	65/h
Температура на стадии мытья:	55-65 °C
Температура ополаскивания:	80-90 °C