

## LUMEN

Версия  
Настенная 60 см - 800/1280  
м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122324289



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

## ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь (**AISI 304**)  
полированная  
электронное управление  
**Neon ambient light**  
**Neon lighting**  
**Air Falmec filter for balanced suction**  
Угольный фильтр включен

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**KACL.510#I**  
Extension H700 - Wall  
**KACL.512#I**  
Extension H960 - Wall  
**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 м3/ч  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000  
м3/ч  
**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 м3/ч  
**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300  
м3/ч  
**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950  
м3/ч  
**KACL.815**  
Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Настенные  
Габаритные размеры  
60 см  
Отделка  
Нержавеющая сталь (AISI 304)  
полировка  
Мотор  
800 м<sup>3</sup>/h  
Тип управления  
Электронное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
Neon 1x13 W  
Фильтр  
2 x Metallic filter "Air Falmec" -  
Wall 278x301 mm  
Угольный фильтр  
Square charcoal filter - Type 3  
(Опция)  
Минимальное расстояние  
Газовая поверхность: 63 см  
Электр. поверхность: 52 см

## УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО  
20 kg  
Вес НЕТТО  
17 kg  
Объем  
0.18 м<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
710 mm  
Высота  
430 mm  
Ширина  
595 mm

## Особенности

Максимальное потребление  
320 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип вилок  
Shuko

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
680 м<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
68 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
500 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
215 W  
Класс энергоэффективности  
B



## LUMEN

Версия  
Настенная 60 см - 800/1280  
м3/ч


Коллекция  
Design

**EAN** код  
8034122324289

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

| Скорость мотора                                    | 1   | 2   | 3   | 4   |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Уровень шума<br><b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b> | 49  | 56  | 62  | 68  |
| Производительность (м3/ч)<br><b>I.E.C.61591</b>    | 280 | 370 | 480 | 680 |
| Макс. давление (Па)                                | 390 | 420 | 480 | 500 |
| Потребляемая мощность мотора                       | 132 | 153 | 175 | 215 |
| Диффузор   | 150 | 150 | 150 | 150 |

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

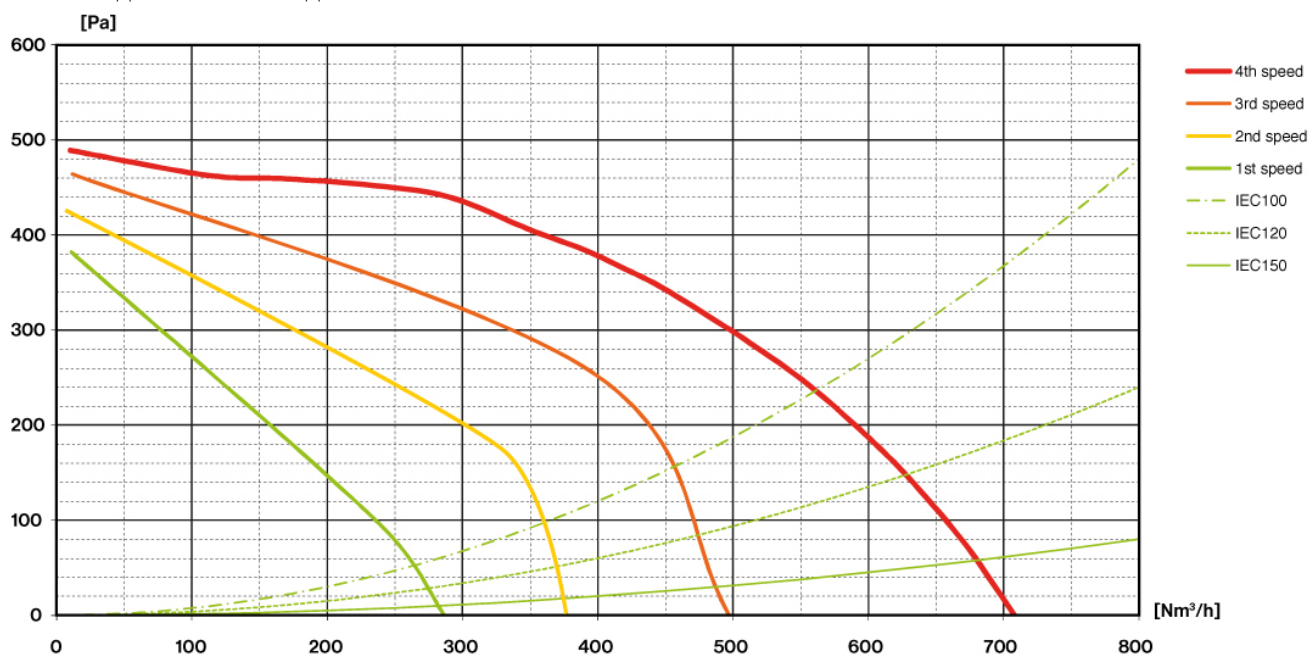


## LUMEN

Версия  
Настенная 60 см - 800/1280  
м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122324289

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

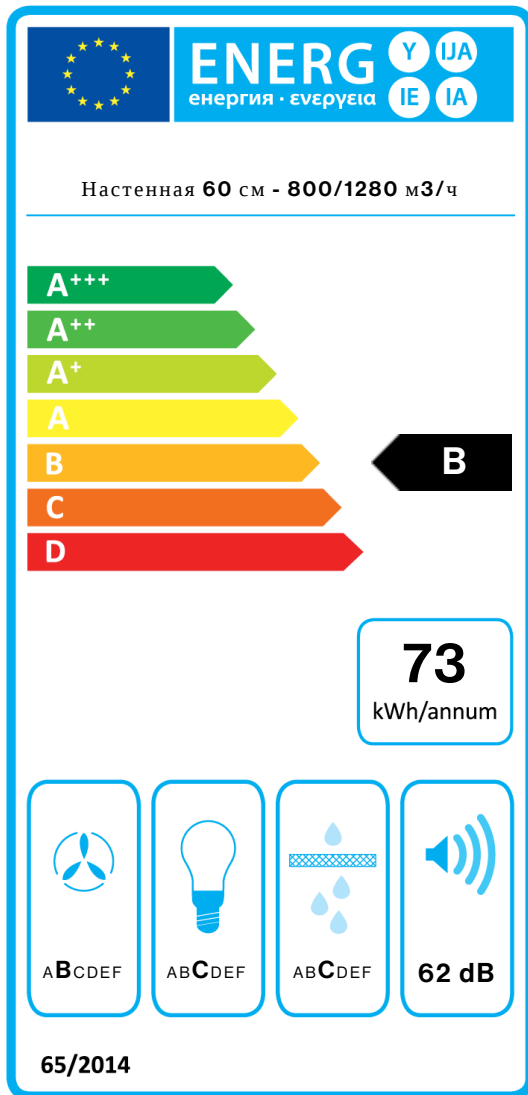

| PF         |                                 |       |
|------------|---------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                      |       |
| M          | Настенная 60 см - 800/1280 м3/ч |       |
| AEC        | 72,8                            | kWh/a |
| EEC        | B                               |       |
| FDE        | 26,3                            |       |
| FDEC       | B                               |       |
| LE         | 17,6                            |       |
| LEC        | C                               |       |
| GFE        | 80,0                            |       |
| GFEC       | C                               |       |
| Qmin       | 280,0                           | m³/h  |
| Qmax       | 480,0                           | m³/h  |
| Qboost     | 680,0                           | m³/h  |
| SPEmin     | 49                              | dBa   |
| SPEmax     | 62                              | dBa   |
| SPEboost   | 68                              | dBa   |
| PO         | -                               | W     |
| PS         | 0,48                            | W     |
| PI         |                                 |       |
| F          | 1.1                             |       |
| EEl        | 67,1                            |       |
| Qbep       | 382,0                           | m³/h  |
| Pbep       | 384                             | Pa    |
| Qboost     | 680,0                           | m³/h  |
| Wbep       | 155,1                           | W     |
| WL         | 14,40                           | W     |
| Emiddle    | 253                             | lex   |
| Lwa-SPEmax | 62                              | dBa   |