Какую модель выбрать для Вашей опрокидывающейся сковороды?

	Глубина опрокидывающейся сковороды 150-200 мм	Глубина опрокидывающейся сковороды 250-300+ мм	
Объём (л)	< 30	50-100	100+
Модель	CMP 300 V.V.	MP 350 Ultra TP	MP 800 Turbo TP

CMP 300 V.V. MP 350 Ultra TP MP 800 Turbo TP

Мощность	350 Вт	440 Вт	1 000 Вт
Напряжение	Однофазное	Однофазное	Однофазное
Скорость	2 300 - 9 600 об/мин авторегулируемая	9 500 об/мин	9 500 об/мин
Нож, насадка и держатель-штанга	Длина 300 мм - полностью из нерж. стали	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали	Длина 350 мм - полностью из нерж. стали
Съёмный нож	✓	√	✓
Упрочнённая насадка	Нет	√	✓
Съёмная насадка	✓	√	✓
Съёмная штанга	Нет	Нет	✓
Вспомогательная ручка	Нет	Съёмная ручка "EasyGrip"	Встроенная ручка из нержавеющей стали
Electronic booster system	Нет	Нет	Электронная система, повышающая рабочие характеристики двигателя
EasyPlug	✓	√	✓
Размеры	Длина 660 мм, Ø 94 мм	Длина 763 мм, Ø 125 мм	Длина 845 мм, Ø 125 мм
Вес с упак.	3,9 кг	6,8 кг	8,2 кг
Аксессуары	Настенный держатель - Включено	Настенный держатель - Включено	Настенный держатель - Включено













Экономия времени



Меньше ручного труда



Меньше отходов
















РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ ОПРОКИДЫВАЮЩИХСЯ СКОВОРОД




Ручной миксер для каждой опрокидывающейся сковороды MP 350 Ultra TP & MP 800 Turbo TP




Ваше кухонное оборудование эволюционирует, обновляется и наша гамма ручных миксеров!

Наша гамма ручных миксеров расширяется и отныне включает в себя две новые модели, специально разработанные для удобства при работе с опрокидывающимися сковородами.



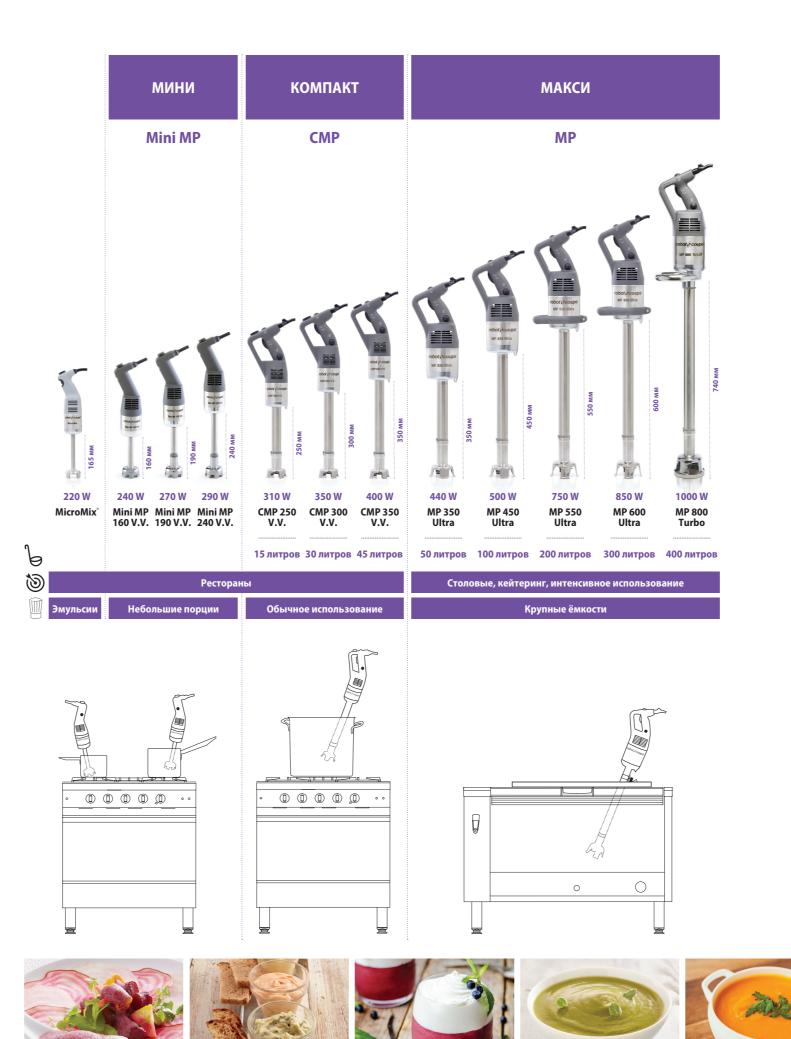

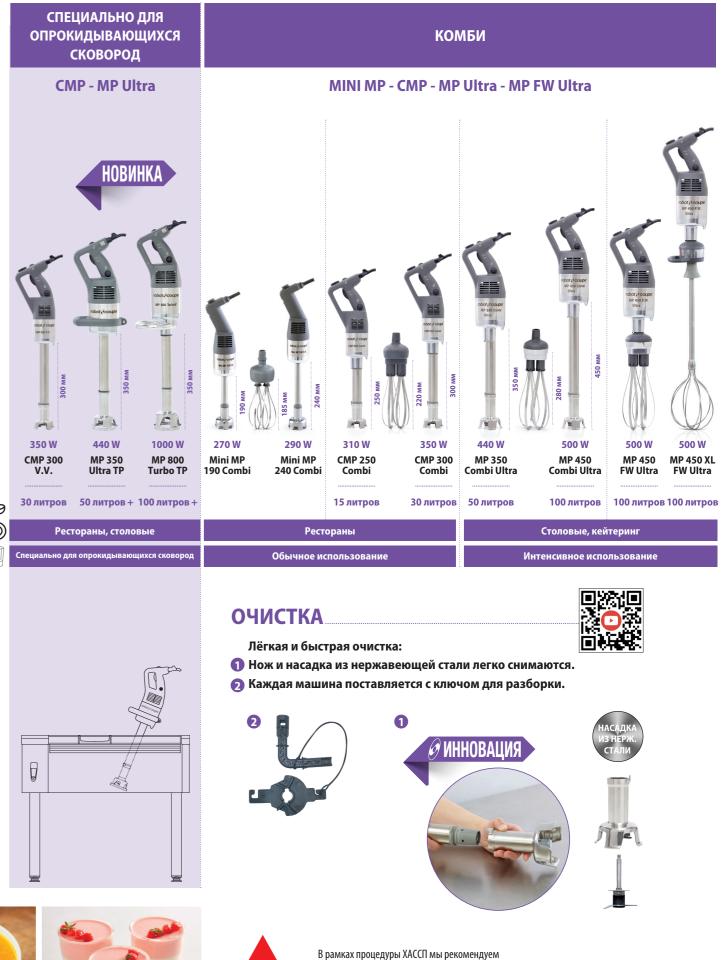



В рамках процедуры ХАССІІ мы рекомендуем пользователям после очистки хранить насадку и нож в холодильной камере.