




# ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОФЕКОРНЕРОВ И НОРЕСА



ИННОВАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА ЭСПРЕССО



СИСТЕМА ВЗБИВАНИЯ  
МОЛОКА



ТАЧСКИН  
ДИСПЛЕЙ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
ПРОМЫВКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О  
СБОЯХ

## Идеальное решение для автоматической кофейни

Операционная система Linux, протоколы MDB, вендинговая система EVA/DTS, система удаленного управления и телеметрии (IOT).

Полностью автоматическая зерновая кофемашина - простая и удобная в работе и обслуживании.

### Готовит 10 видов напитков

Кофе эспрессо и напитки на основе эспрессо.

Один контейнер для зернового кофе и три контейнера для растворимых ингредиентов.

Опционально - вывод отдельного крана для горячей воды.

- **Черный кофе: Эспрессо, Двойной эспрессо, Лунго, Американо, Ристретто.**
- **Кофе с молоком: Капучино, Латте, Мокачино, Флэт уайт, Кортадо**
- **Растворимые напитки: Горячий шоколад, Шоколад с молоком, Ванильный капучино**

### Выбор напитка в одно касание

Удобное плавное слайд-меню позволяет легко выбрать напиток.

Возможность самостоятельной настройки вкуса напитка пользователем.

Дозировки, рецептура. меню настраиваются оператором

### Высота комбинированного стока выдачи напитков регулируется по высоте от 75 до 170 мм.

Индивидуальный вывод каждого ингредиента для лучшего вкуса напитка.

Двойной эспрессо готовится за один пролив.

Возможность самостоятельной настройки вкуса напитка пользователем.

Простой демонтаж стока для чистки и обслуживания.

### Поддержка различных способов оплаты

Купюры / монеты / банковские карты / смартфон

### Время приготовления напитков

Растворимые напитки: 25 с. (350 мл.)

Эспрессо: 30-45 с. (30 мл.)

Молочные напитки: 45-60 м. (350 мл.)

Скорость пролива горячей воды: 15 мл./с.

### Автоматическая система очистки

Настраиваемое время промывки

Промывка горячей водой для улучшения качества и эффективности промывки.

## Заказ напитка в одно касание с помощью 14" тачскрин дисплея

Высококонтрастный тачскрин дисплей с возможностью показа рекламных роликов.

Удобное меню с плавной прокруткой

Угол наклона дисплея в 15° для лучшей видимости и удобства для покупателя.



### Система дистанционного управления IOT (интернет вещей)

Управление кофемашиной

Предупреждение о неисправностях

Предупреждение о заканчивающихся ингредиентах

### Качественные компоненты ведущих мировых поставщиков

Помпа ODE (Италия), модуль давления ROMER (Германия), Переключатели EMERSON (США), бойлер BACKERHTS (Швеция).

# СПЕЦИФИКАЦИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

## 4-литровый контейнер для зернового кофе

- Емкость 1,1 кг зернового кофе, компактный хоппер.

## Кофемолка Ditting EMH64 с плоскими жерновами

- Датчик отсутствия кофейных зерен.
- 64-миллиметровые плоские жернова, обеспечивающие равномерный помол.
- Надежное и быстрое перемалывание.
- Гарантированный срок службы (кроме жерновов) 260 000 циклов.

## Запатентованный заварочный модуль

- Максимальная дозировка - 20 гр.
- Давление - 9 бар
- Контроль и регулировка температуры
- Простое обслуживание и чистка.

## Контейнеры ингредиентов


- «Умная» регулировка дозировки, гарантирующая стабильный вкус напитка в каждой чашке.

## Запатентованные миксеры со скоростью до 17000 оборотов в минуту

- Технология взбивания молока для создания идеальной молочной пены.
- Простой демонтаж для удобной чистки и обслуживания.

## 8-литровый контейнер отходов

- Объем контейнера отходов - 8 литров, для уменьшения кратности обслуживания кофемашины.

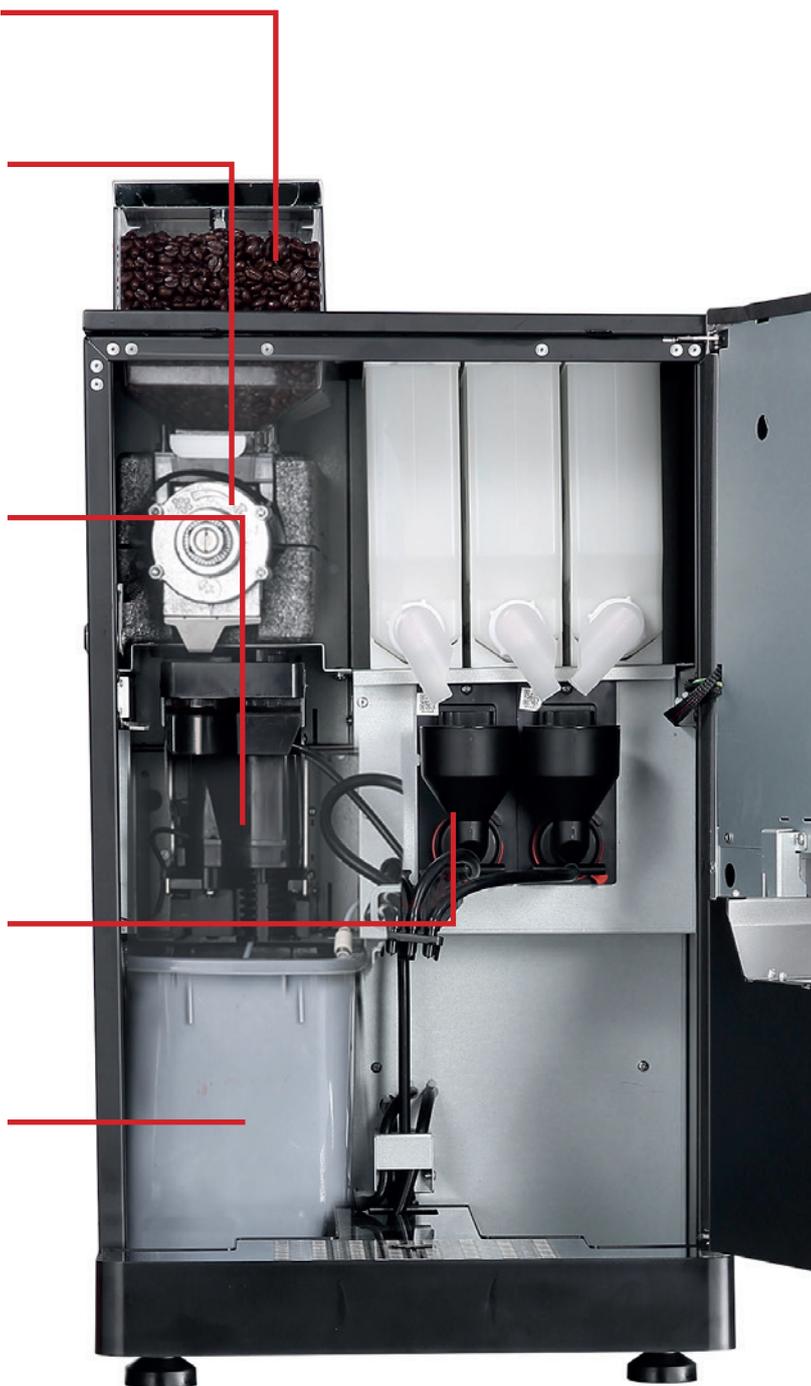

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Офисы



Супермаркеты



Отели



Кафе



Кондитерские



Рестораны

# КОНФИГУРАЦИЯ

Сертификация EAC/CE/  
CB/CQC



Производительность (в день)

Наименование	Кофемашина	Кофейная / чайная машина
<b>Модель</b>	<b>Cofy 4C ES</b>	<b>Cofy 4C FB</b>
Порций в сутки	300	300
Порций в час	40	40
Пролив горячей воды (в час)	9 литров	9 литров

## СПЕЦИФИКАЦИИ

● стандарт ○ опция ⊗ нет

		Cofy 4C ES	Cofy 4C FB
Базовые параметры	Диагональ тачскрина	14"	
	Габариты	420 (Ш) x 450 (Г) x 780 (В) мм., 50 кг.	
	Напряжение сети	220-240V, 50-60Hz, 16A	
	Энергопотребление (макс. / мин.)	2700w/80w	
Гидравлическая система	Бойлер емкостью 700 мл.	●	●
	Помпа	●	●
	Контроль температуры	●	●
Кофемолка	Ditting EMH64	●	●
Брювер	Кофе-брювер высокого давления	●	●
	Чайный брювер низкого давления	⊗	●
	Миксеры	●	●
Сток выдачи напитка	Отдельный носик горячей воды	○	○
Емкость канистр	Зерно	1 x 4 л.	1 x 4 л.
	Растворимые ингредиенты	3 x 2 л.	3 x 2 л.
Система слива воды	Емкость поддона слива воды	1 x 1 л.	1 x 1 л.
	Датчик заполненности поддона	●	●
	Подключение к канализации	○	○
Сбор отходов	Контейнер отходов	1 x 8 л.	1 x 8 л.
Датчик стакана	Автоматический датчик стакана	○	○
Датчик присутствия	Модуль датчика присутствия	○	○
Модуль диспенсера стаканов	Ручной модуль диспенсера стаканов	○	○
	Электронный диспенсер	○	○
Подача воды	Из канистр	●	●
	Из водопровода	○	○
Платежные системы	Наличные (купюры / монеты)	○	○
	Прием карт	○	○
Операционная система	LINUX	●	●
Связь	WiFi / USB	●	●
	4G	○	○
Цветовое решение	Серый (поддержка кастомизации)	●	●