


SIS # _____

AIA # _____

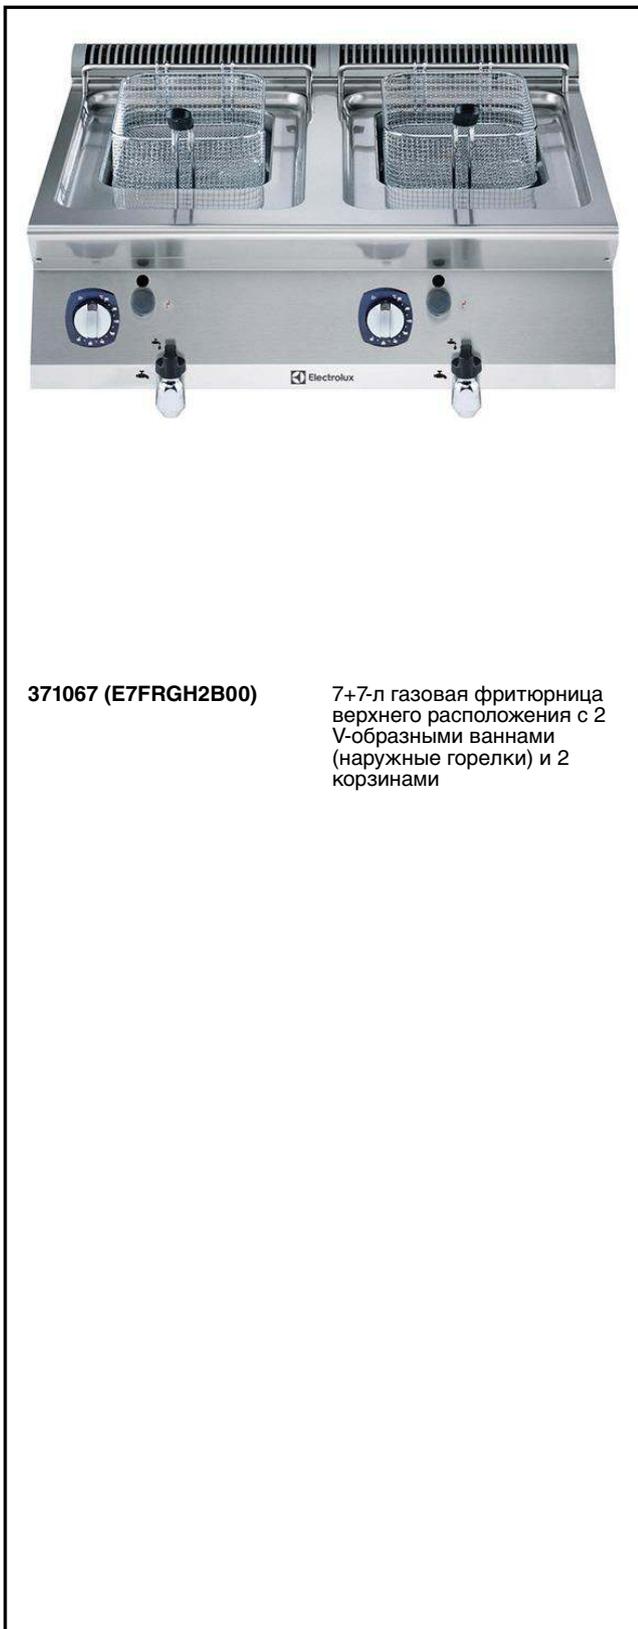

371067 (E7FRGH2B00)

7+7-л газовая фритюрница
 верхнего расположения с 2
 V-образными ваннами
 (наружные горелки) и 2
 корзинами

Характеристики

- Возможна установка на подставки, мостовые кронштейны и консольные опоры.
- Глубокие V-образные ванны.
- Закругленные углы ванны упрощают чистку.
- 2 высокопродуктивные горелки из н/стали мощностью 7 кВт находятся снаружи ванны. В комплекте: защитное устройство, прекращающее подачу газа при отсутствии пламени.
- Термостатический регулятор температуры нагрева масла (185°C MAX).
- На каждой горелке установлено защитное устройство, прекращающее подачу газа при отсутствии пламени.
- Предохранительный термостат для защиты от перегрева.
- Клапаны слива масла расположены в передней части агрегата.
- Удобство в обслуживании: ко всем основным компонентам есть доступ с фронтальной стороны.
- Пьезоподжиг.
- Агрегат работает и на природном, и на баллонном газе, комплект форсунок для перенастройки входит в стандартную комплектацию.
- Индекс герметичности IPX4.
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite.
- Штампованная верхняя панель из н/стали толщиной 1,5 мм.
- Боковые кромки верхней панели выполнены строго под углом 90° для гладкой точной стыковки агрегатов и быстрой уборки.

Стандартная комплектация


- 2 шт. - Корзина для фритюрниц PNC верхнего расположения и 921608 моноблоков 7 л

Опции

- Комплект соединительных уплотнителей PNC 206086
- Воздуховод, диам. 150 мм PNC 206132
- Уплотнительное кольцо для дымохода диам. 150 мм PNC 206133
- Мостовой кронштейн 800 мм PNC 206137
- Мостовой кронштейн 1000 мм PNC 206138

Одобрено _____

- Мостовой кронштейн 1200 мм PNC 206139
- Мостовой кронштейн 1400 мм PNC 206140
- Мостовой кронштейн 1600 мм PNC 206141
- Дымоход диам. 150 мм для 1 модуля PNC 206246
- Надставка для дымохода 800 мм PNC 206304
- Правый и левый боковые поручни PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Сетка на дымоход, 400 мм PNC 206400
(700XP/900)
- 2 боковые панели для агрегатов PNC 216277
верхнего расположения
- Корзина для фритюрниц верхнего PNC 921608
расположения и моноблоков 7 л
- Регулятор давления для газовых PNC 927225
агрегатов
- 2 корзины для электр. фритюрниц PNC 960638
2x5 и 7 л

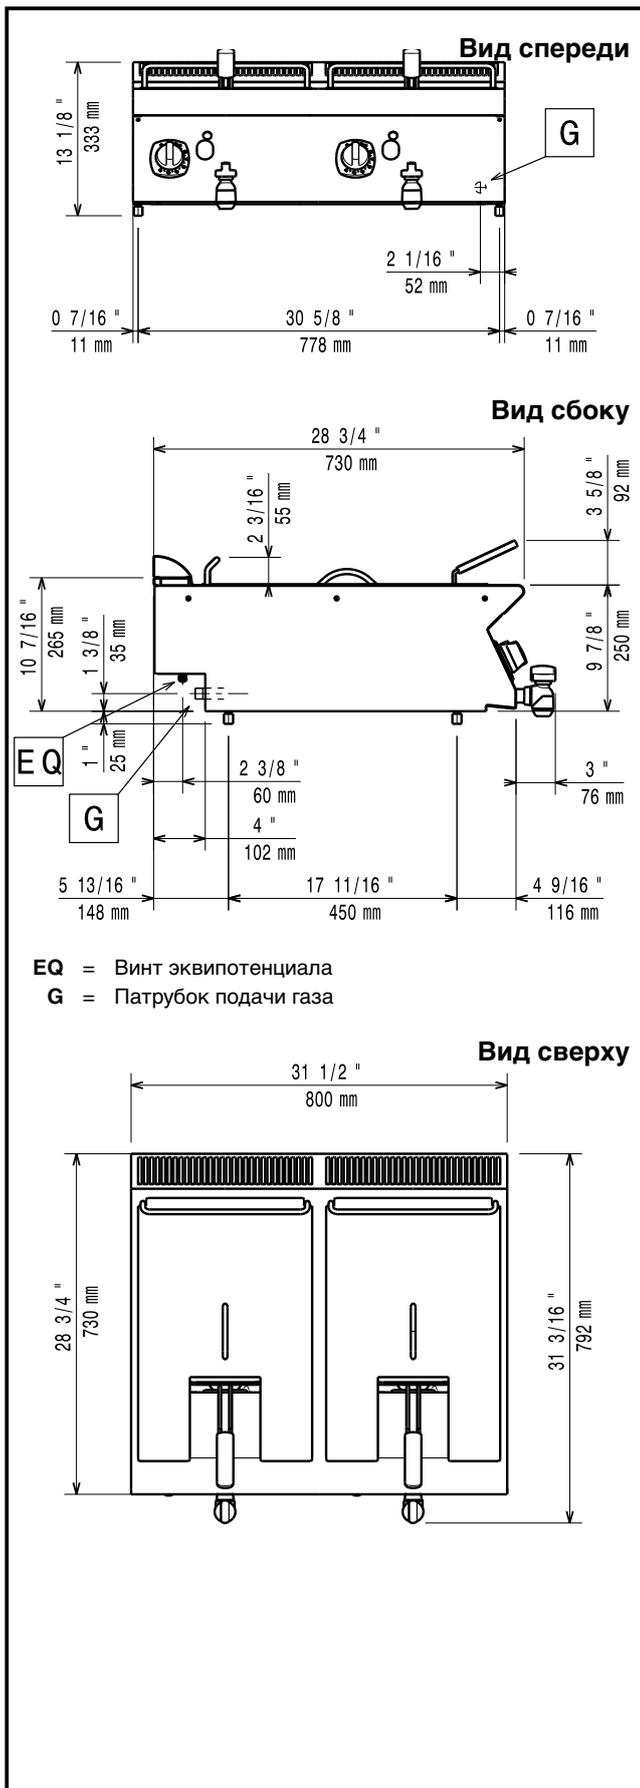

Газ

Тепловая мощность	371067 (E7FRGH2B00)	14 kW
[NOT TRANSLATED]		Природный газ G20 (20 мбар)
Тип газа		LPG; Natural Gas
Вход газа		1/2"

Основная информация

Полезный объем ванны (ширина):	240 мм
Полезный объем ванны (высота):	235 мм
Полезный объем ванны (глубина):	380 мм
Вместимость ванны:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Рабочая температура:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Вес нетто:	47 кг
Вес брутто:	54 кг
Высота:	540 мм
Ширина:	820 мм
Глубина:	860 мм
Объем:	0.38 m ³

Если агрегат предполагается установить рядом или "спиной" к оборудованию, чувствительному к высоким температурам, необходимо оставить зазор в 150 мм или обеспечить термоизоляцию подобного оборудования.