



Electrolux

Модульное тепловое оборудование Электрический мармит верхнего расположения 700XP - 1/2 М

SIS # _____

AIA # _____



371096 (E7BMEDB000)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАРМИТ
ВЕРХНЕГО
РАСПОЛОЖЕНИЯ 700XP,
1/2 М - 230 В

Описание

Поз. № _____

Установка на подставки, мостовые кронштейны и консольные опоры. Поддерживает блюдо горячим за счет горячей воды в ванне. Температура воды регулируется при помощи термостата, максимальная рабочая температура 90 °С. Внешние панели из н/стали с полировкой Scotch Brite. Штампованная верхняя панель из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Боковые кромки верхней панели выполнены под углом 90° для точной стыковки агрегатов.

Характеристики

- Возможна установка на подставки, мостовые кронштейны и консольные опоры.
- Температура подачи готовых блюд поддерживается при помощи горячей воды.
- Нагревательные элементы из сплава Incoloy расположены под ванной.
- Бесшовное соединение ванны с верхней панелью.
- Максимальный уровень наполнения промаркирован меткой на стенке ванны.
- Ручной залив воды.
- Температура воды регулируется при помощи термостата, максимальная рабочая температура 90 °С.
- Слив через сливной кран с фронтальной стороны агрегата.
- Удобство в обслуживании: ко всем основным компонентам есть доступ с фронтальной стороны.

Конструкция

- Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite.
- Штампованная верхняя панель из н/стали толщиной 1,5 мм.
- Боковые кромки верхней панели выполнены строго под углом 90° для гладкой точной стыковки агрегатов и быстрой уборки.

Опции

- Комплект соединительных уплотнителей PNC 206086
- Мостовой кронштейн 800 мм PNC 206137
- Мостовой кронштейн 1000 мм PNC 206138
- Мостовой кронштейн 1200 мм PNC 206139
- Мостовой кронштейн 1400 мм PNC 206140
- Мостовой кронштейн 1600 мм PNC 206141
- Мостовой кронштейн 400 мм PNC 206154
- Надставка для дымохода 400 мм PNC 206303
- Правый и левый боковые поручни PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Фронтальный поручень 400 мм PNC 216046


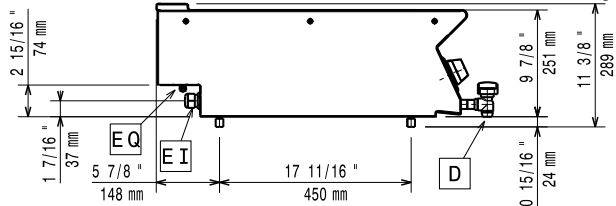
Одобрено _____



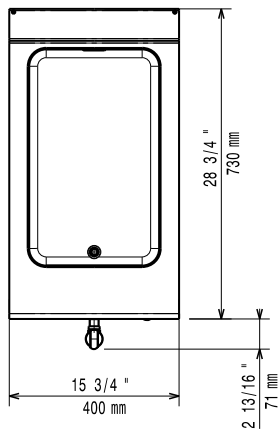
Electrolux

Модульное тепловое оборудование
Электрический мармит верхнего расположения 700XP - 1/2 М

- Фронтальный поручень 800 мм PNC 216047
- Фронтальный поручень 1200 мм PNC 216049
- Фронтальный поручень 1600 мм PNC 216050
- Широкий поручень - порционная полка, 400 мм PNC 216185
- Широкий поручень - порционная полка, 800 мм PNC 216186
- 2 боковые панели для агрегатов верхнего расположения PNC 216277
- Перфорированное фальшдно 1/2 М для ванны мармита PNC 921622
- Смеситель для мармита верхнего расположения 700 мм PNC 921627

Вид спереди

Вид сбоку


- D** = Дренаж
EI = Вход эл. кабеля
EQ = Винт эквипотенциала

Вид сверху

Электрика

Электропитание: 371096 (E7BMEDB000) 220-230 V/1 ph/50/60 Гц
 Общая мощность: 1.5 кВт

Вода

Дренаж: 2"(50 мм)

Основная информация

Полезный объем ванны (ширина): 306 мм
 Полезный объем ванны (высота): 156 мм
 Полезный объем ванны (глубина): 510 мм
 Рабочая температура: 30 °C MIN; 90 °C MAX
 Вес нетто: 20 кг
 Вес брутто: 22 кг
 Высота: 530 мм
 Ширина: 460 мм
 Глубина: 820 мм
 Объем: 0.2 м³

Если агрегат предполагается установить рядом или "спиной" к оборудованию, чувствительному к высоким температурам, необходимо оставить зазор в 150 мм или обеспечить термоизоляцию подобного оборудования.