

## STELLA

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122348971



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

электронное управление  
**Metallic grease filter, removable and washable**  
**Remote control included**  
**Dynamic LED Light (2700K - 5600K)**  
**Motor sold separately**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless  
**KACL.782#49F**  
Мотор SLIM 800 м<sup>3</sup>/ч  
**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000  
m<sup>3</sup>/h  
**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300  
m<sup>3</sup>/h  
**KACL.815**  
Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)  
**KACL.939#BF**  
Система рециркулирующей  
фильтрации для потолочных  
вытяжек

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Потолочные  
Габаритные размеры  
120 см  
Отделка  
Нержавеющая сталь (AISI 304)  
полировка  
Тип управления  
Электронное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K  
Фильтр  
3 x Metallic filter "Base" -  
290x326 mm

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

#### STELLA Вес БРУТТО

29.4 kg  
Вес НЕТТО  
25.9 kg  
Объём  
0.18 m<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
1420 mm  
Высота  
190 mm  
Ширина  
670 mm

#### ВЫНОСНОЙ МОТОР Remote under-roof motor 950 m<sup>3</sup>/h Вес БРУТТО

10 kg  
Вес НЕТТО  
9 kg  
Объём  
0.06 m<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
435 mm  
Высота  
340 mm  
Ширина  
385 mm

### Особенности

Максимальное потребление  
30 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип вилок  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
830 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
68 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
580 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
270 W  
Класс энергоэффективности  
B

## STELLA

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h


Коллекция  
Design+

**EAN** код  
8034122348971

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	50	57	64	68
Производительность (m3/h) <b>I.E.C.61591</b>	360	480	630	830
Макс. давление (Па)	480	520	560	580
Потребляемая мощность мотора	190	220	250	270
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

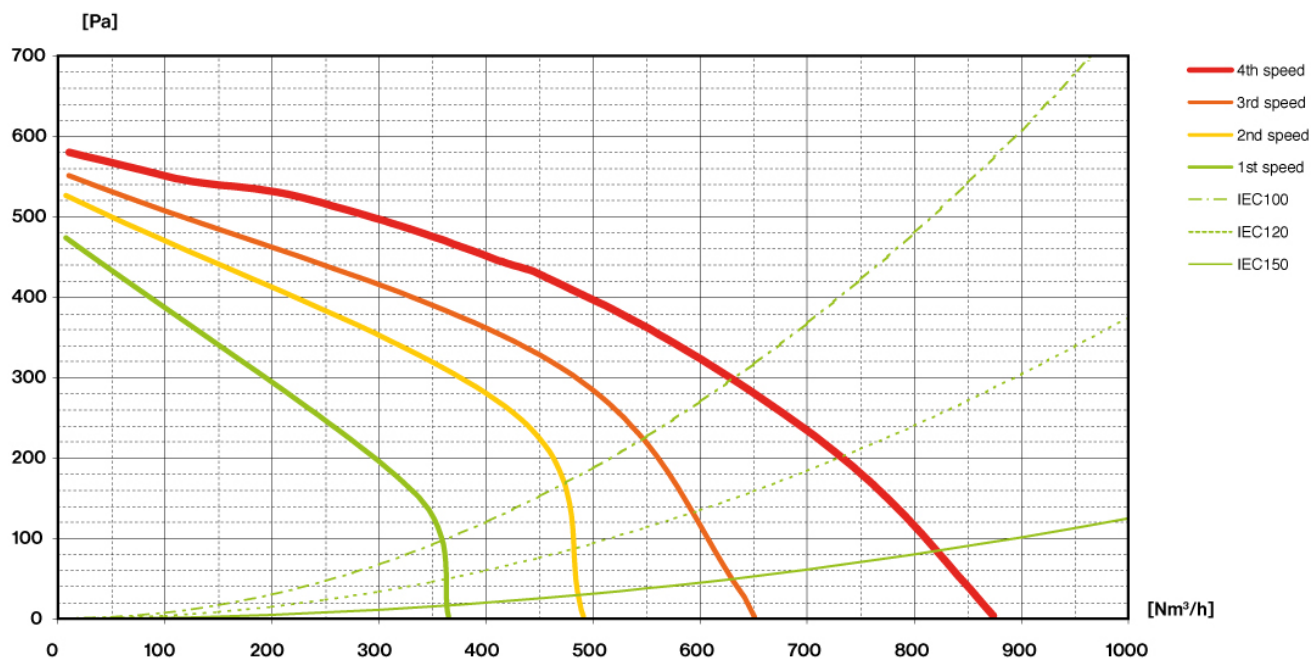


## STELLA

Версия  
Remote under-roof motor 950  
m<sup>3</sup>/h

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122348971

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

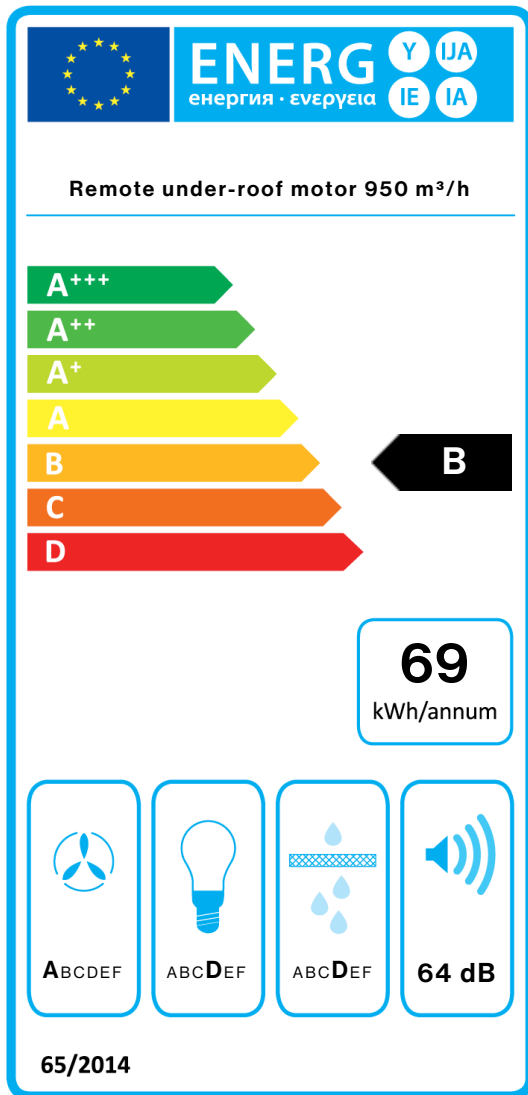

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m <sup>3</sup> /h	
AEC	69,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,5	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	360,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	630,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	830,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	58	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	56,7	
Qbep	441,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	434	Pa
Qboost	830,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	180,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa