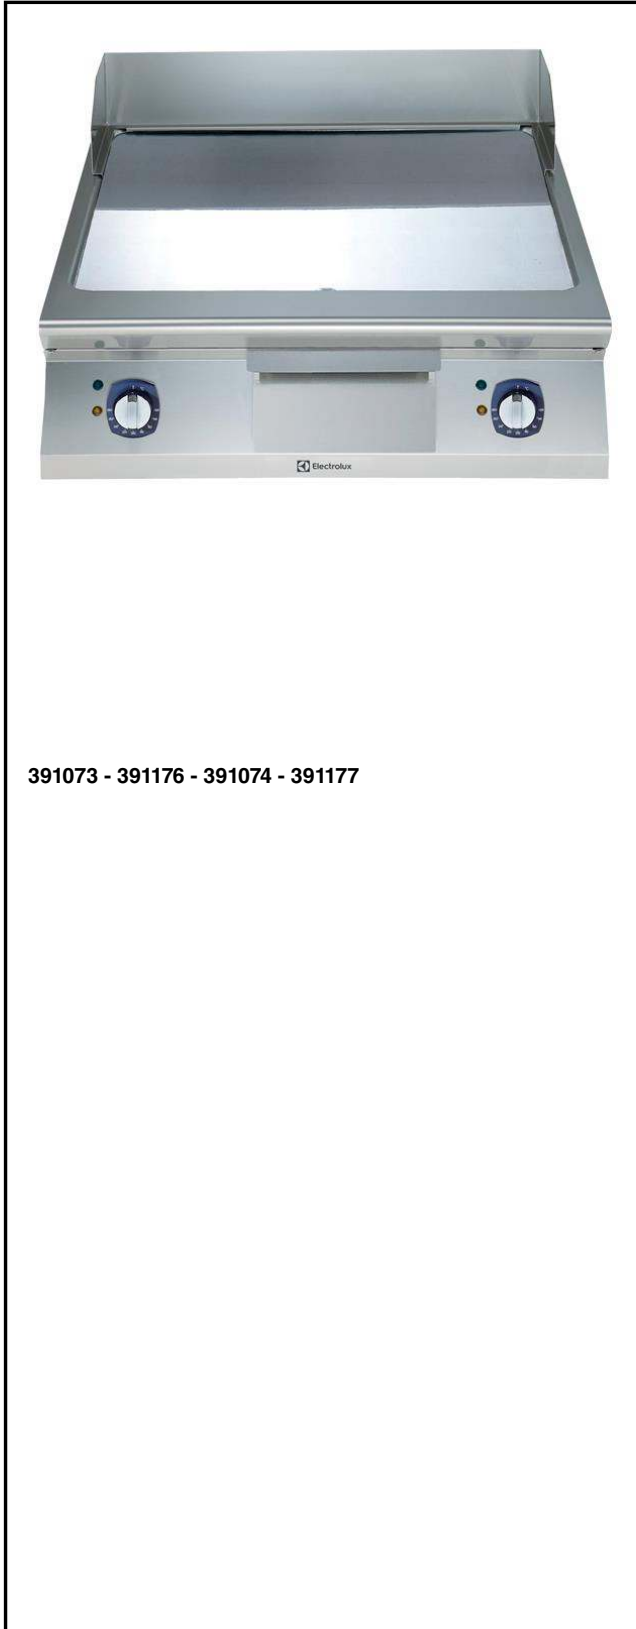


\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 SIS #

 \_\_\_\_\_  
 AIA #


391073 - 391176 - 391074 - 391177

### Характеристики

- Возможна установка на подставки, мостовые кронштейны и консольные опоры.
- Рабочая поверхность из хромированной низкоуглеродистой стали толщиной 15 мм.
- Рабочая поверхность с широким сливным отверстием для вывода жира в контейнер-жироборник объемом 1 л, расположенный под рабочей поверхностью.
- Электрические нагревательные элементы из сплава Incoloy расположены под рабочей поверхностью.
- Термостатические регуляторы мощности, предохранительный термостат.
- Каждая зона нагрева снабжена индивидуальным регулятором мощности.
- Высокие брызгозащитные бортики из н/стали расположены по бокам и в задней части гриля. Бортики легко снимаются и пригодны для мытья в п/м машине.
- Герметичная система рукояток для регулировки температуры.
- Индекс герметичности: IPX5.

### Конструкция


- Рабочая поверхность целиком гладкая или 2/3 гладкая + 1/3 рифленая.
- Большая площадь рабочей поверхности: глубина агрегата 930 мм.
- Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite.
- Верхняя панель из н/стали AISI 304 толщиной 2 мм.
- Боковые кромки верхней панели выполнены строго под углом 90° для гладкой точной стыковки агрегатов и быстрой уборки.

### Опции

- Скребок для гладкой поверхности PNC 164255
- Комплект соединительных уплотнителей PNC 206086
- Мостовой кронштейн 800 мм PNC 206137
- Мостовой кронштейн 1000 мм PNC 206138
- Мостовой кронштейн 1200 мм PNC 206139
- Мостовой кронштейн 1400 мм PNC 206140
- Мостовой кронштейн 1600 мм PNC 206141
- Надставка для дымохода 800 мм (только для 391074) PNC 206304
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- - NOT TRANSLATED - PNC 206309

Одобрено \_\_\_\_\_

- Контейнер-жироборник к плитам контактной жарки (линия 700 - 1 М и 1/2 М, линия 900 - 1 М)  PNC 206346
- Сетка на дымоход, 400 мм (700XP/900)  PNC 206400
- Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленной поверхности (только для 391074, 391177)  PNC 206420
- Правый и левый боковые поручни (900 XP)  PNC 216044
- Фронтальный поручень 800 мм  PNC 216047
- Фронтальный поручень 1200 мм  PNC 216049
- Фронтальный поручень 1600 мм  PNC 216050
- Контейнер для слива жидкости к плитам контактной жарки 1 М  PNC 216153
- Широкий поручень - порционная полка, 800 мм  PNC 216186
- 2 боковые панели для агрегатов верхнего расположения  PNC 216278

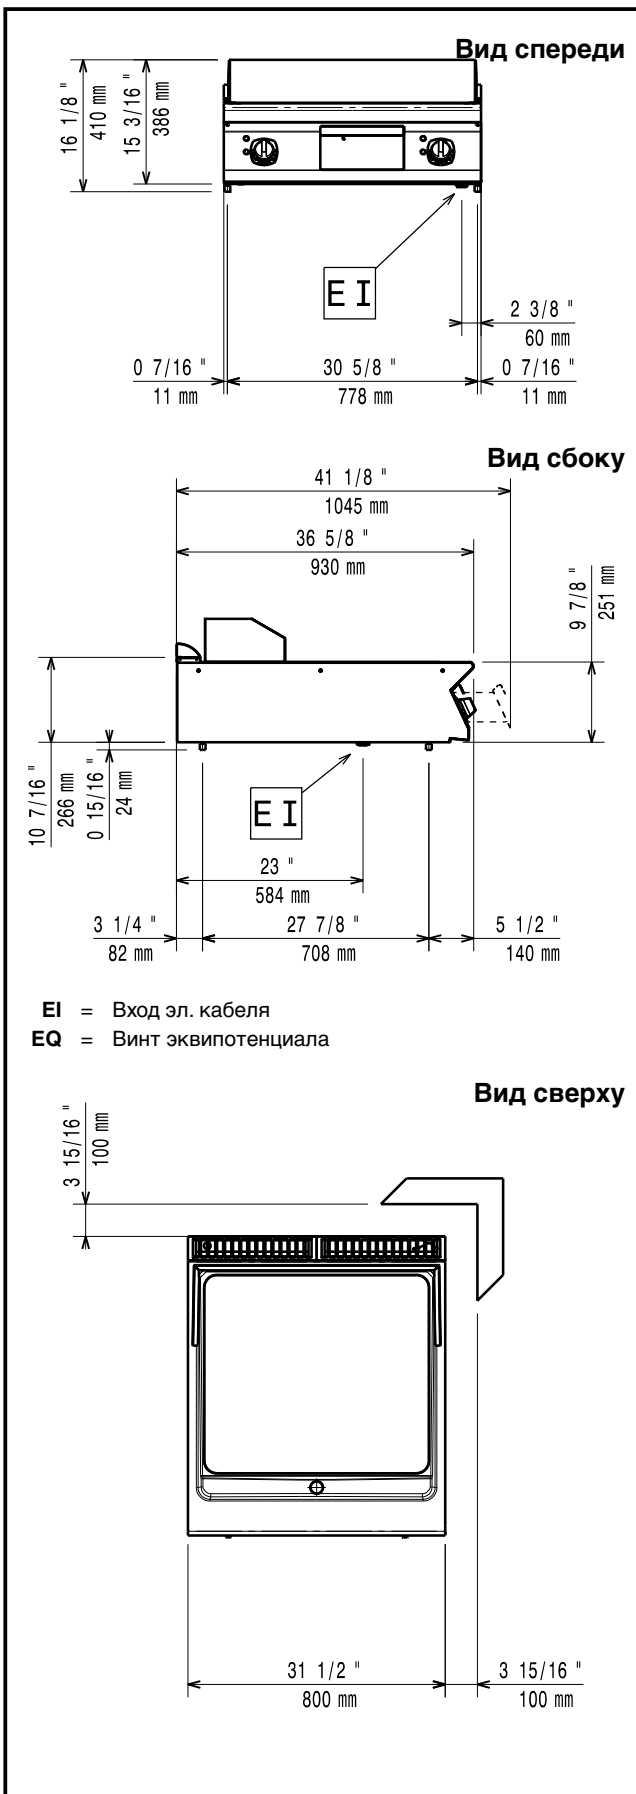

### Электрика

Электропитание:

391073 (E9FTEHCS00)	380-400 V/3 ph/50/60 Гц
391176 (E9FTEHCS0N)	230 V/3 ph/50/60 Гц
391074 (E9FTEHCP00)	380-400 V/3 ph/50/60 Гц
391177 (E9FTEHCP0N)	230 V/3 ph/50/60 Гц

Подключаемая мощность: 15 кВт

Общая мощность: 15 кВт

### Основная информация

Ширина рабочей поверхности: 730 mm

Глубина рабочей поверхности: 700 mm

Рабочая температура (MIN): 120 °C

Рабочая температура (MAX): 280 °C

Вес нетто:

391073 (E9FTEHCS00)	90.5 кг
391176 (E9FTEHCS0N)	105 кг
391074 (E9FTEHCP00)	88 кг
391177 (E9FTEHCP0N)	105 кг

Вес брутто:

391073 (E9FTEHCS00)	101.5 кг
391176 (E9FTEHCS0N)	120 кг
391074 (E9FTEHCP00)	99 кг
391177 (E9FTEHCP0N)	120 кг

Высота:

391073 (E9FTEHCS00)	560 mm
391176 (E9FTEHCS0N)	540 mm
391074 (E9FTEHCP00)	540 mm
391177 (E9FTEHCP0N)	540 mm

Ширина:

391073 (E9FTEHCS00)	1010 mm
391176 (E9FTEHCS0N)	900 mm
391074 (E9FTEHCP00)	1020 mm
391177 (E9FTEHCP0N)	1020 mm

Глубина:

391073 (E9FTEHCS00)	860 mm
391176 (E9FTEHCS0N)	1020 mm
391074 (E9FTEHCP00)	860 mm
391177 (E9FTEHCP0N)	860 mm

Объем:

391073 (E9FTEHCS00)	0.49 m <sup>3</sup>
391176 (E9FTEHCS0N)	0.5 m <sup>3</sup>
391074 (E9FTEHCP00)	0.47 m <sup>3</sup>
391177 (E9FTEHCP0N)	0.5 m <sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

**Опции**

- Скребок для гладкой поверхности  PNC 164255
- Комплект соединительных уплотнителей  PNC 206086
- Мостовой кронштейн 800 мм  PNC 206137
- Мостовой кронштейн 1000 мм  PNC 206138
- Мостовой кронштейн 1200 мм  PNC 206139
- Мостовой кронштейн 1400 мм  PNC 206140
- Мостовой кронштейн 1600 мм  PNC 206141
- Надставка для дымохода 800 мм (только для 391074)  PNC 206304
- - NOT TRANSLATED -  PNC 206308
- - NOT TRANSLATED -  PNC 206309
- Контейнер-жироборник к плитам контактной жарки (линия 700 - 1 M и 1/2 M, линия 900 - 1 M)  PNC 206346
- Сетка на дымоход, 400 мм (700XP/900)  PNC 206400
- Скребок к рифленным плитам контактной жарки - в комплект включено лезвие для гладкой и для рифленной поверхности (только для 391074, 391177)  PNC 206420
- Правый и левый боковые поручни (900 XP)  PNC 216044
- Фронтальный поручень 800 мм  PNC 216047
- Фронтальный поручень 1200 мм  PNC 216049
- Фронтальный поручень 1600 мм  PNC 216050
- Контейнер для слива жидкости к плитам контактной жарки 1 M  PNC 216153
- Широкий поручень - порционная полка, 800 мм  PNC 216186
- 2 боковые панели для агрегатов верхнего расположения  PNC 216278