

SB1200 FM CM UT40 TWIN



МОДЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 x SB1200 FM CM 2G
UT40 CM 2OM
станция из двух кофемашин

У каждой к/м 2 кофейных бункера с кофемолками (на 1,2кг), IQFlow, First Shot, FoamMaster (FM), комбинированный автоматический узел выдачи, датчик наличия чашки, подключение к воде. Холодильник UT40. Две системы ОМ с бункерами по 10л, CleanMaster (CM) с картриджем

SB1200 FM CM 2G
UT40 CM 3OM
станция из двух кофемашин
IMT

У каждой к/м 2 кофейных бункера с кофемолками (по 1,2 кг), IQFlow, First Shot, комбинированный автоматический узел выдачи, датчик наличия чашки, подключение к воде. IMT для разных типов молока, для правой кофемашины и одна система FM - для левой кофемашины. Холодильник UT40. 3 системы ОМ с бункерами для напитка/молока на 10 л, CleanMaster (CM) с картриджем

ОПЦИИ

ДЛЯ КОФЕМАШИНЫ SB1200

Бункер (второй бункер)	Для сухих продуктов (молоко, шоколад)
Модуль охлаждения кофе (IC)	Не может быть установлен со 2-м бункером для сухих продуктов
Запираемый(е) бункер(ы)	Оптимальное решение для зон самообслуживания
Оптический датчик чашки	Автоматическое определение размера чашки
Сброс отходов под прилавок	Необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
Ножки 70 и 100 мм	4 шт. для кофемашин и модулей
Литой корпус*	Под кофемашину вместо ножек для предотвращения загрязнения пространства под кофемашиной
IMT для второй кофемашины, (при работе с двумя типами молока на второй кофемашине)	Дополнительно для кофемашины, расположенной справа. Опция доступна только для базовой модели с двумя системами IMT. Требуется еще одна дополнительная система ОМ. Для модуля DM эта опция недоступна

ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА UT40

Система ОМ Одинарный модуль	Бункер на 10л и муфта CMB. Дополнительно до 3 систем ОМ (для одного вида молока) или до 2 доп. систем ОМ с IMT (для двух видов молока). Стоимость одной системы ОМ
Система DM** Двойной модуль	Доплата к Системе ОМ за один дополнительный бункер на 10л и муфту CMB


ОПЦИИ ДЛЯ КОФЕМАШИНЫ SB1200

Сиропный модуль FSU60 CM	Дополнительный модуль на 6 сиропов с системой CleanMaster(CM) для первой к/м, под прилавок
Второй сиропный модуль FSU60 CM	Для 2-й кофемашины модуль на 6 сиропов под прилавок
Подогреватель чашек	Серия «А» на 80-120 чашек (в зависимости от посуды)


* Невозможно использовать для подогревателя чашек

** Вместо системы ОМ. Максимум 2 DM без дополнительной системы ОМ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

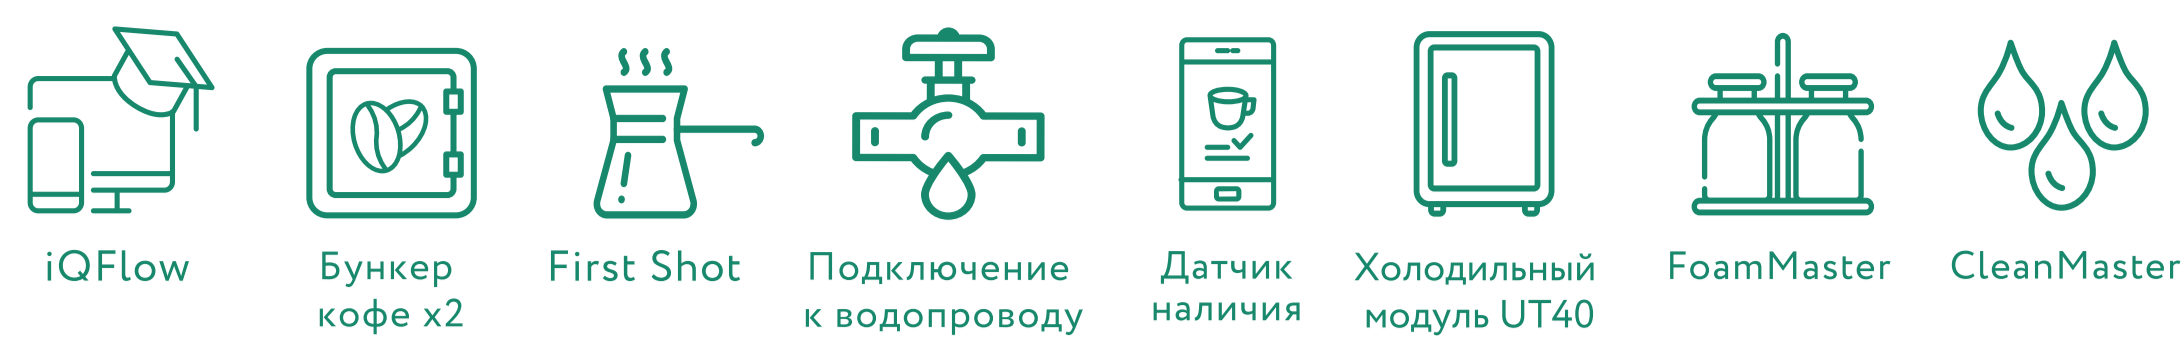

ОПЦИИ

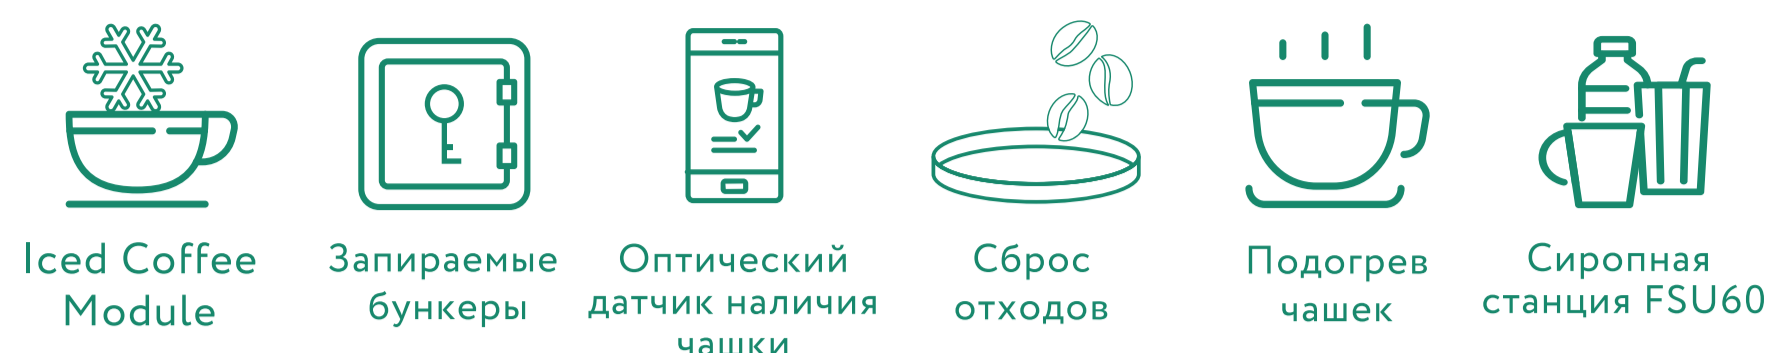

МОДЕЛЬ	ВЕС (кг)	ЭЛ-ВО (подключение/мощность)	ГАБАРИТЫ (ШхГхВ) (мм)
SB1200 FM CM 2G	58	220-240 V 1LN PE 50/60 Hz 2,4 - 2,9 kW 16 A 380 V 3 LN PE 50/60 Hz 6,7 - 7,9 kW 16 A	340 x 601 x 750
UT40 CM	38	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 1,1 A 10A	525 x 686x 740
Модули CleanMaster для FSU60 и UT40	2,5/4	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 0,40 A 10A	182/366 x 395 x 193
FSU60 CM	13	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 0,40 A 10A	264 x 350 x 415
Подогреватель чашек	20	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz 110-130 W 10A	270 x 454 x 540

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

QR-box	(прайс по запросу)
Card-box	(прайс по запросу)
NFC-box	(прайс по запросу)
Multi-box	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет.шланг G3/8" с накидной гайкой, длина - 150 см
 Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина 200 см
 Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
 Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 Dh)
 Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр Кислотность: 7 рН

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

