

## RIALTO

Версия  
Настенная 55 см - h 100 см -  
800 м3/ч

Дизайнер

Международные награды

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122333823

### ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь с чёрным  
сатиновым покрытием.  
электронное управление  
**LED** освещенности  
Светодиодное освещение  
Топ-фильтр, съемные и  
моющиеся  
Угольный фильтр включен

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

#### **KACL.770#41F**

Remote under-roof 1100 м3/h  
Brushless

#### **KACL.786#41F**

Outdoor extractor fan 1000  
м3/h

#### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 м3/h

#### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300  
м3/h

#### **KACL.798#41F**

Remote under-roof motor 950  
м3/h

#### **KACL.815**

Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Настенные  
Габаритные размеры  
55 см  
Отделка  
Stainless steel with black satin  
finishing sides  
Мотор  
800 м³/h  
Тип управления  
Электронное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
Led 2x1,2 W - 3200 K  
Внешнее освещение  
2 задних LED светильника 2x2 W  
(5500 K)  
Metallic filter "Top" - 279x139  
mm  
Фильтр  
2 x Metallic filter "Top" -  
235x245 mm  
Угольный фильтр  
Round charcoal filter Ø170 mm -  
Type 6 (Входит в комплектацию)  
Минимальное расстояние  
Газовая поверхность: 50 см  
Электр. поверхность: 50 см



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ



Вес БРУТТО  
29 kg  
Вес НЕТТО  
23 kg  
Объём  
0.36 м³  
Размер упаковки  
Длина  
1090 mm  
Высота  
520 mm  
Ширина  
630 mm

### Особенности

Максимальное потребление  
280 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип вилки  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
720 м³/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
520 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
228 W  
Класс энергоэффективности  
B



## RIALTO

Версия  
Настенная 55 см - h 100 см -  
800 м3/ч

Дизайнер

Международные награды


Коллекция  
Design+

**EAN** код  
8034122333823

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	49	54	59	67
Производительность (m3/h) <b>I.E.C.61591</b>	280	370	480	720
Макс. давление (Па)	400	450	480	520
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	228
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

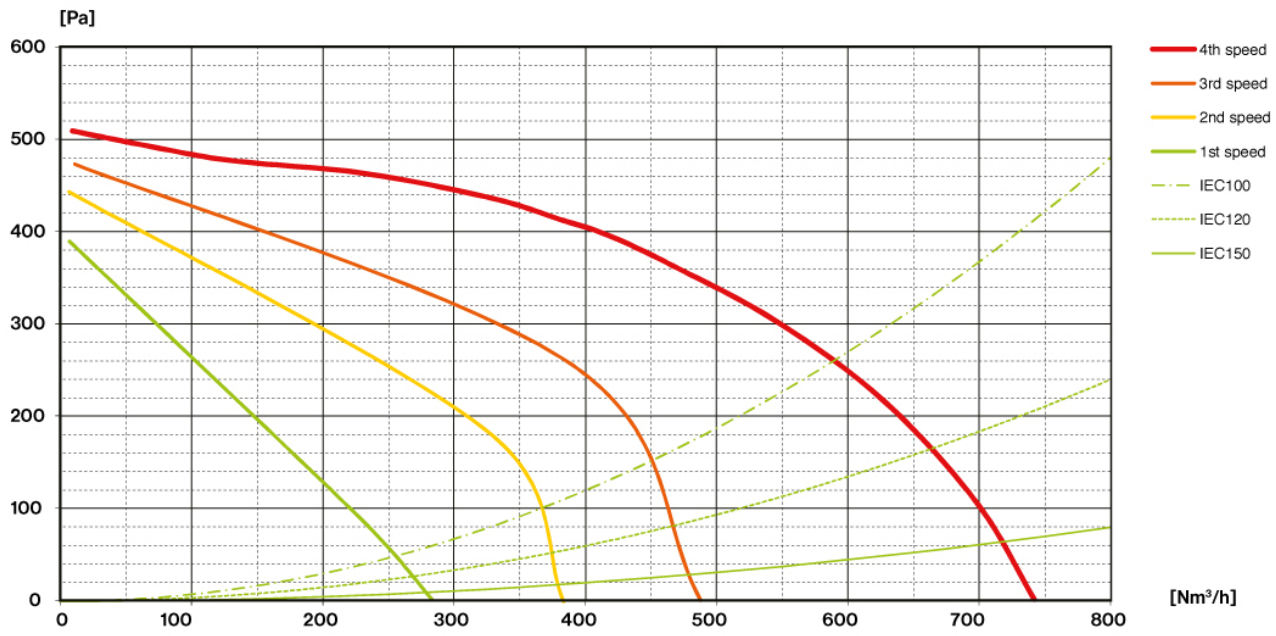

## RIALTO

Версия  
Настенная 55 см - h 100 см -  
800 м3/ч


Дизайнер

Международные награды

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122333823

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

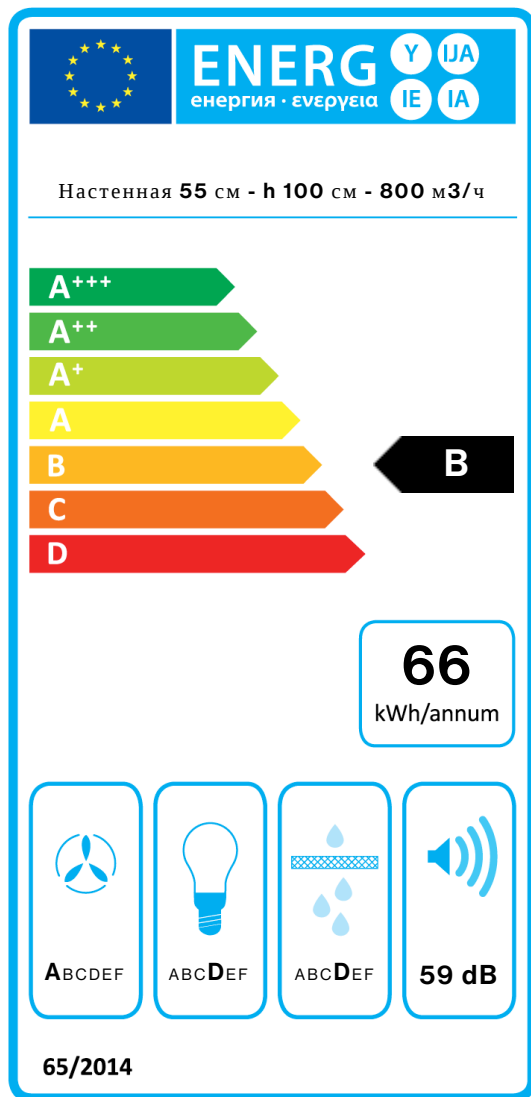

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 55 см - h 100 см - 800 м3/ч	
AEC	65,5	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,2	
FDEC	A	
LE	12,1	
LEC	D	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	280,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	720,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	59	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,8	
Qbep	417,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	397	Pa
Qboost	720,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	163,0	W
WL	8,20	W
Emiddle	99	lex
Lwa-SPEmax	59	dBa