



Electrolux

Посудомоечное оборудование
Котломоечная машина, автоматический
подъем капота, фронтальная/сквозная
боковая загрузка, универсаль

SIS # _____

AIA # _____



506065 (EPPWEASMS)

Котломоечная машина,
автоматический подъем
капота, фронтальная/
сквозная боковая загрузка,
универсальные держатели
для кассет, 833 мм

Характеристики

- Удобный доступ для сервиса с фронтальной стороны.
- 4 моечных цикла (один - непрерывный).
- Высокое качество ополаскивания благодаря атмосферному бойлеру и бустерному насосу (постоянная температура и давление воды в течение всего цикла ополаскивания) вне зависимости от напора поступающей воды.
- Автоматический старт при закрытии капота.
- Низкий уровень шума (<70 дБА).
- Машина сквозного исполнения - возможна прямая фронтальная загрузка или боковая с использованием загрузочных и выгрузных столов.
- Вместительный кассетный фильтр над поверхностью воды и доп. фильтр на дне бака на входе насоса.
- Цикл самоочистки обеспечивает автоматическую санитарную обработку машины после использования.
- Автоматическое открывание и закрывание капота (защитный переключатель).
- Цикл окончательного ополаскивания стартует только по достижении корректной температуры воды.
- Возможность установки автоматических дозаторов ополаскивателя и моющего средства.
- Электронная панель управления и цифровой дисплей.
- Напор воды на нижних рукавах можно регулировать в зависимости от веса посуды.
- Кнопка автоматического слива воды из бойлера.
- Моечные/ополаскивающие рукава легко снимаются.

Конструкция

- Благодаря гладким поверхностям упрощается чистка агрегата.
- Высококачественные материалы обеспечивают прочность и долговечность агрегата.
- Передние и боковые панели, моечный бак, фильтр, моечные и ополаскивающие рукава выполнены из н/стали AISI 304.
- Трубки расположены снаружи моечной камеры.
- Двойная обшивка агрегата обеспечивает снижение уровня шума и теплопотерь.
- [NOT TRANSLATED]

Стандартная комплектация

- 1 шт. - Структура для контейнеров PNC 864182 и подносов
- 1 шт. - Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 700 мм PNC 864189

Опции

- Комплект установки HACCP PNC 864001
- Фильтр частичной деминерализации PNC 864017
- Комплект для измерения жесткости воды PNC 864050

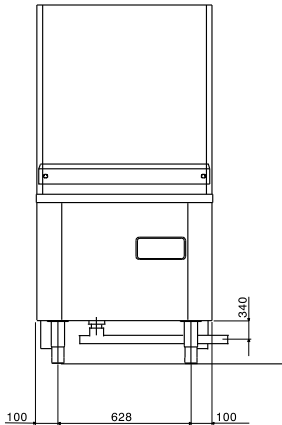
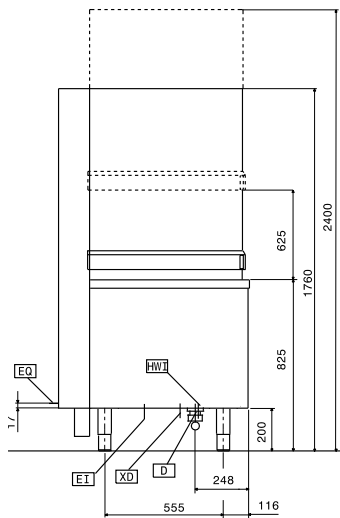
Одобрено _____



Electrolux

Посудомоечное оборудование
Котломоечная машина, автоматический подъем капота,
фронтальная/сквозная боковая загрузка, универсаль

- Структура для контейнеров и подносов PNC 864182
- Фронтальная полка для котломоечной PNC 864187
машины 700мм
- Кассета из н/стали к котломоечным PNC 864189
машинам, 700 мм
- Фильтр полной деминерализации PNC 864367
- Комплект аксессуаров для мойки PNC 864471
подносов к котломоечным машинам

Вид спереди

Вид сбоку

D = Дренаж


EI = Вход эл. кабеля

EO = Выход эл. кабеля

HWI = Вход горячей воды

XD = Подвод мощного средства

XR = Подвод ополаскивателя

Вид сверху

Электрика

Электропитание:

506065 (EPPWEASMS) 400 V/3N ph/50 Гц

Базовая мощность*: 13.5 kW

Подключаемая мощность: 20.5 кВт

Общая установленная мощность: 20.5 кВт

Мощность ТЭНов бойлера:

Мощность насоса: 2.5 kW

Мощность ополаскивающей помпы: 0.28 kW

Вода

Давление: 0.5-7 bar

Температура воды на входе: 50 °C

Продолжительность циклов (сек): 180/360/540/inf

Емкость бойлера (л): 18

Емкость бака (л): 95

Мощность ТЭНов бака: 7 kW

Продолжительность ополаскивания (сек): 20

Потребление воды при ополаскивании (л): 6.2

Потребление воды (цикл): 6.2 lt

Основная информация

Количество и продолжительность циклов (сек): 4 (180/360/540/inf)

Размеры камеры - ширина: 730 mm

Размеры камеры - глубина: 660 mm

Размеры камеры - высота: 625 mm

Габариты, ширина: 833 mm

Габариты, высота: 1760 mm

Габариты, глубина: 890 mm

Вес нетто: 200 кг

Уровень шума: <70 dBA

Температура на стадии мытья: 55-65 °C

Температура ополаскивания: 84 °C

Стандартная комплектация

- 1 шт. - Структура для контейнеров PNC 864182 и подносов
- 1 шт. - Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 700 мм PNC 864189

Опции

- Комплект установки НАССР PNC 864001
- Фильтр частичной деминерализации PNC 864017
- Комплект для измерения жесткости воды PNC 864050
- Структура для контейнеров и подносов PNC 864182
- Фронтальная полка для котломоечной машины 700мм PNC 864187
- Кассета из н/стали к котломоечным машинам, 700 мм PNC 864189
- Фильтр полной деминерализации PNC 864367
- Комплект аксессуаров для мойки подносов к котломоечным машинам PNC 864471