

AS250 – AS600 – AS1000 – AS1500

ПЛОСКАЯ ЧЕШУЯ : Плоская ледяная чешуя неправильной формы (похоже на мелкие кусочки стекла) толщиной 2 мм, с температурой -5°C / -7°C , сухая, устойчивая.

Подходит для всех отраслей пищевой промышленности, таких как мясная промышленность, рыбные рынки и пекарни.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР: Испаритель состоит из вертикального цилиндра: на внутренней стороне стенок вода становится льдом, который превращается в чешую благодаря вращающемуся скребку.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Средне- и крупногабаритные льдогенераторы предназначены для промышленных целей, в частности для рыбной, молочной и хлебопекарной промышленности, мясопереработки, химической промышленности. Полная модульная машина подлежит эксплуатации при контролируемой температуре окружающей среды, хорошей циркуляции воздуха, с установкой на бункере или над камерой.



ЧЕШУЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	38°C	70%	65%	60%	55%	50%
	32°C	80%	70%	60%	55%	55%
		25°C	90%	80%	70%	60%
	15°C	100%	100%	80%	70%	65%
	10°C	105%	100%	90%	80%	70%
	10°C	21°C	32°C	38°C	43°C	

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

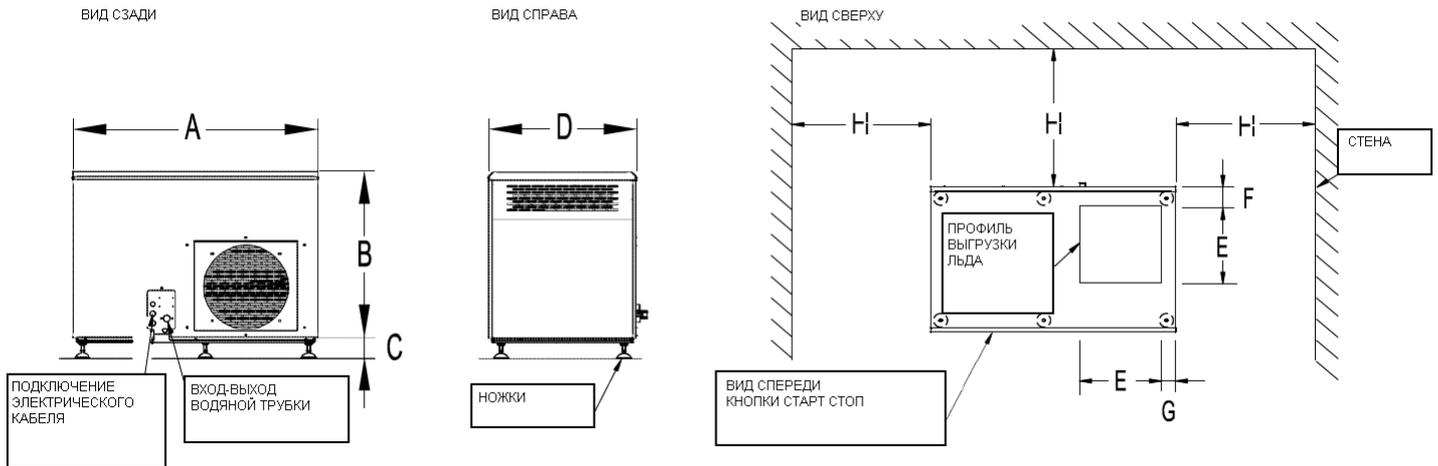

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
AS 250	1015 мм	735 мм	80 мм	590 мм	350 мм	42 мм	84 мм	600 мм
AS 600	1110 мм	820 мм		640 мм		84 мм	64 мм	
AS 1000		885 мм		740 мм		185 мм	69 мм	
AS 1500	1380 мм							

	AS 250	AS 600	AS 1000	AS 1500
Система охлаждения	воздушная	воздушная	воздушная	воздушная
Толщина льда	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм
Температура льда	-5 °C / -7 °C			
Производительность 24 ч	250 кг	600 кг	1000 кг	1500 кг
Потребление воды	1 л/кг	1 л/кг	1 л/кг	1 л/кг

Электрическое подключение	V 230 1 N 50 Hz	V 400 3 N 50 Hz	V 400 3 N 50 Hz	V 400 3 N 50 Hz
Мощность	1100 Вт	2500 Вт	4300 Вт	6000 Вт
Хладагент	R 404 A	R 404 A	R 404 A	R 404 A
Габариты (ШхДхВ)	1015x590x815 мм	1110x640x850 мм	1110x640x890 мм	1380x740x1015 мм
Вес нетто	170 кг	205 кг	231 кг	381 кг

Упаковка (ШхДхВ)	1280x850x1150 мм	1280x850x1200 мм	1280x850x1250 мм	1540x940x1360 мм
Вес брутто	190 кг	230 кг	256 кг	411 кг