

MANHATTAN

Версия

Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122342429

ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь (**AISI 304**)
полированная
Стекло
Perimeter suction
электронное управление
LED освещенности
Светодиодное освещение
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен
Питание задний выход

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.575#I
Extension H700 - Wall
KACL.576#I
Extension H960 - Wall
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m³/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m³/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m³/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Glass
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 2x1,2 W - 3200 K
Внешнее освещение
Внешняя подсветка led
Фильтр
2 x Metallic filter "Base" -
277x294 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm -
Туре 6 (Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 см
Электр. поверхность: 52 см



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


MANHATTAN Вес БРУТТО
22 kg
Вес НЕТТО
18 kg
Объем
0.22 m³
Размер упаковки
Длина
915 mm
Высота
530 mm
Ширина
455 mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО
Manhattan - Wall 67 cm Вес
БРУТТО
7.4 kg
Вес НЕТТО
6 kg
Объем
0.07 m³
Размер упаковки
Длина
515 mm
Высота
440 mm
Ширина
320 mm

Особенности

Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА
Максимальная
производительность
590 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
203 W
Класс энергоэффективности
B



MANHATTAN

Версия


Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122342429

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

| Скорость мотора | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 45 | 50 | 55 | 64 |
| Производительность (m3/h) I.E.C.61591 | 230 | 300 | 380 | 590 |
| Макс. давление (Па) | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Потребляемая мощность мотора | 134 | 156 | 180 | 203 |
| Диффузор | 150 | 150 | 150 | 150 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

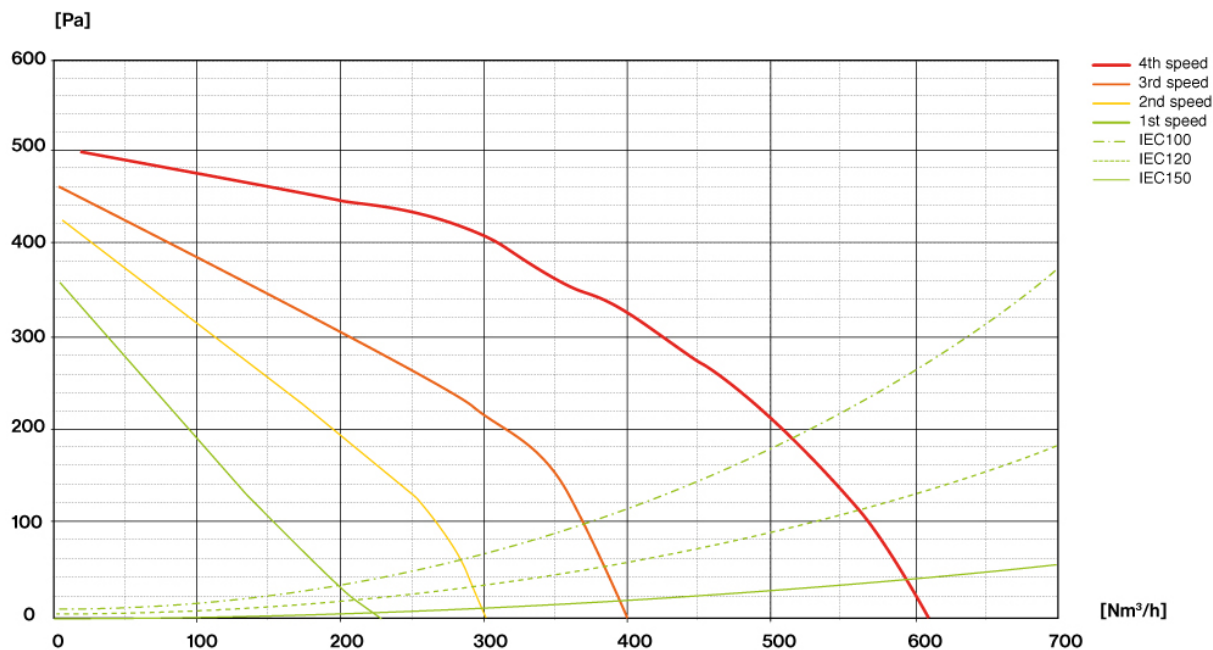


MANHATTAN

Версия

Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122342429

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

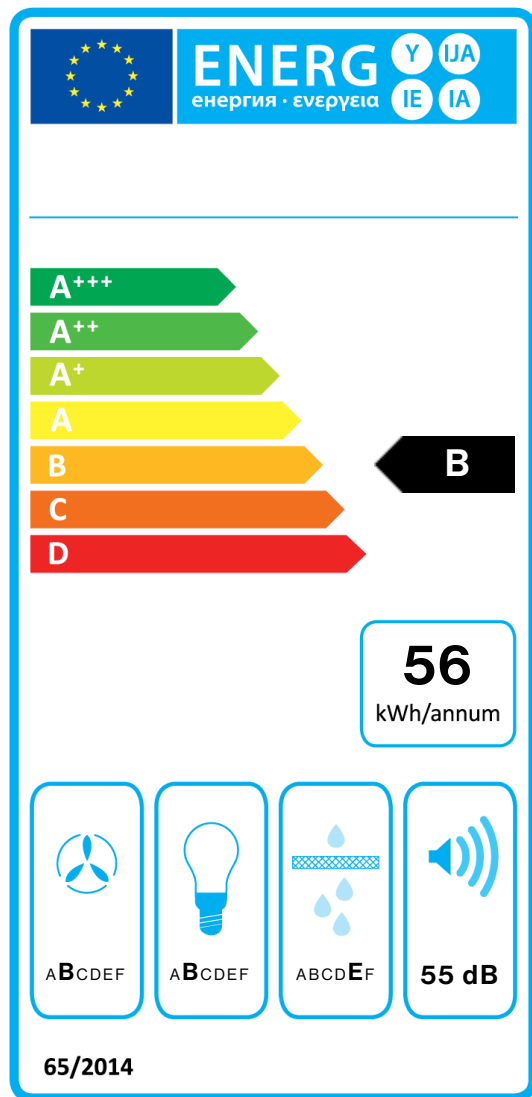

| PF | | |
|------------|------------|-------------------|
| S | Falmec Spa | |
| M | | |
| AEC | 55,7 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 25,6 | |
| FDEC | B | |
| LE | 20,5 | |
| LEC | B | |
| GFE | 60,0 | |
| GFEC | E | |
| Qmin | 230,0 | m ³ /h |
| Qmax | 380,0 | m ³ /h |
| Qboost | 590,0 | m ³ /h |
| SPEmin | 45 | dBa |
| SPEmax | 55 | dBa |
| SPEboost | 64 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| PI | | |
| F | 1.1 | |
| EEl | 62,4 | |
| Qbep | 287,0 | m ³ /h |
| Pbep | 415 | Pa |
| Qboost | 590,0 | m ³ /h |
| Wbep | 129,0 | W |
| WL | 5,30 | W |
| Emiddle | 109 | lex |
| Lwa-SPEmax | 55 | dBa |