



## Exus X28E

---

<b>TYPE</b>	Машина для мытья бокалов
<b>LINE</b>	EXUS LINE
<b>BASKET</b>	400x400
<b>SIZE</b>	470x535x660h

---






Линия EXUS отличается большой гаммой моделей, подходящих для самых разных нужд. Система управления посредством простой электронной платы позволяет устанавливать и контролировать время и температуру полоскания и слива, а также соответствующие термостопы, которые являются фундаментальными для обеспечения превосходного конечного результата. При помощи панели управления можно выбрать один из 4 циклов мойки и один цикл автоматического слива (с установленным сливным насосом), отобразить на дисплее температуру ванны и бойлера, сообщения системы автодиагностики и предупреждение о необходимости планового техобслуживания. «Умная» кнопка запуска, просто меняя свой цвет, все время будет указывать на состояние посудомоечной машины.

Модель X28E доступна как в версии с круглой корзиной, так и в версии с квадратной корзиной, подходит для мытья кружек, блюдец и стаканов с полезным проходом 265мм. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простои машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Термостоп следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

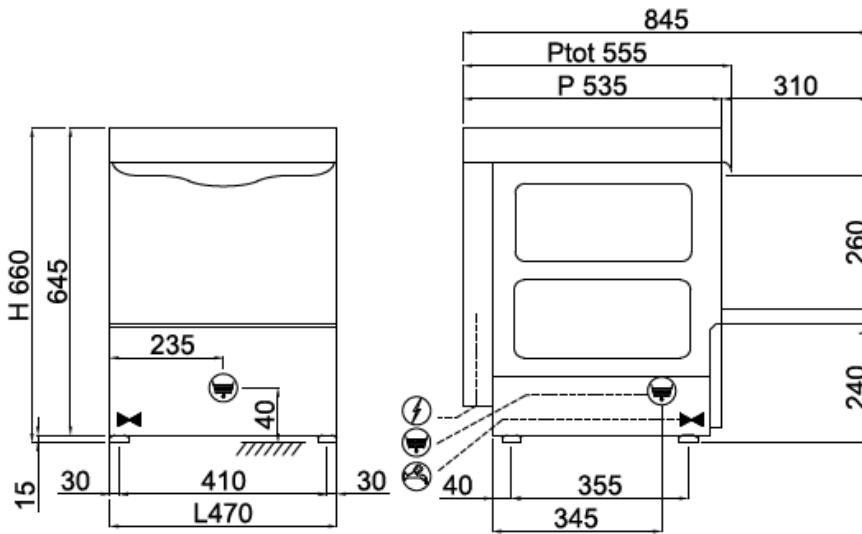

230V+T 2,79kW  
L=2000 (SCHUKO)

G 3/4" M  
L=1450

Ø25x30  
L=1650

**Технические характеристики X28E**

Габ.размеры - (mm) L - P - H	470x535x660h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 48
Макс.высота бокала	240mm
Ø макс.тарелки	265mm
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 17lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 3,2lt
Мощность моющего насоса	0,19kW / 0,25Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,79kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC

**Базовая комплектация**

Держатель для тарелок на 12 мест	1
Держатель для приборов	1
Корзина для стаканов 400x400x150мм	2

**OPTIONAL**

Насос давления 0,5Hp	•
Сливной насос 40 Вт	•
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170мм	•
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	•

• = ОПЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ, - = ОПЦИИ, НЕВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ