

## NUVOLA 140

Версия  
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122353197



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

#### Perimeter suction

электронное управление

#### Neon lighting

**Metallic grease filter,  
removable and washable**  
**Remote control included**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

#### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/h  
Brushless

#### KACL.782#49F

Мотор SLIM 800 м3/ч

#### KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000  
м3/h

#### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/h

#### KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300  
м3/h

#### KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950  
м3/h

#### KACL.815

Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

#### KACL.939#BF

Система рециркулирующей  
фильтрации для потолочных  
вытяжек

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Потолочные

Габаритные размеры

140 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Неон

Фильтр

4 x Metallic filter "Base" -  
290x267 mm

Газовая поверхность: 150 см

Электр. поверхность: 150 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

#### NUVOLA 140 Вес БРУТТО

41 kg

Вес НЕТТО

36 kg

Объем

0.22 м³

Размер упаковки

Длина

1455 mm

Высота

210 mm

Ширина

730 mm

#### ВЫНОСНОЙ МОТОР Мотор

SLIM 800 м3/ч Вес БРУТТО

6.5 kg

Вес НЕТТО

5.2 kg

Объем

0.04 м³

Размер упаковки

Длина

575 mm

Высота

195 mm

Ширина

395 mm

### Особенности

Максимальное потребление

120 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная

производительность

550 м³/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


600 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

150 W

Класс энергоэффективности

D

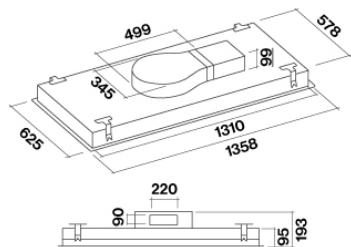

Hood and motor dimensions

## NUVOLA 140


Версия  
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122353197

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-</b> <b>I.E.C.60704-2-13</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
Производительность <b>(m3/h)</b> <b>I.E.C.61591</b>	<b>285</b>	<b>340</b>	<b>470</b>	<b>550</b>
Макс. давление (Па)	<b>400</b>	<b>480</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
Потребляемая мощность мотора	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>150</b>
Диффузор	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>

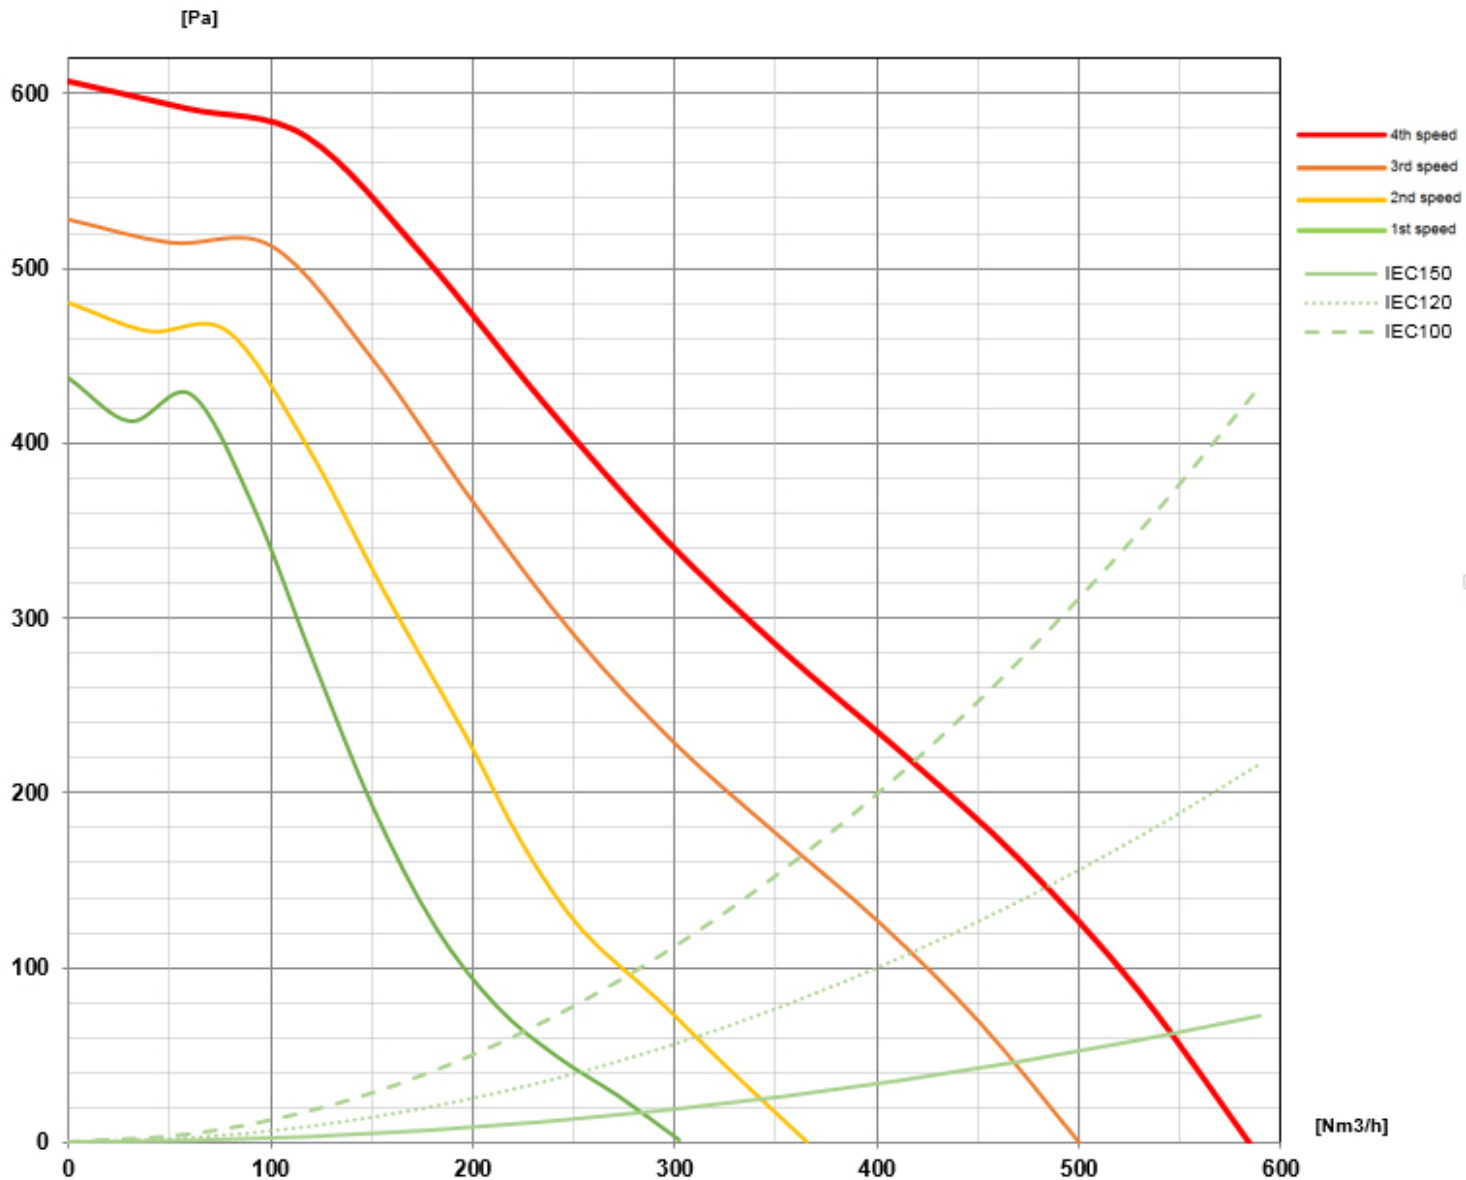


## NUVOLA 140

Версия  
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122353197

### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

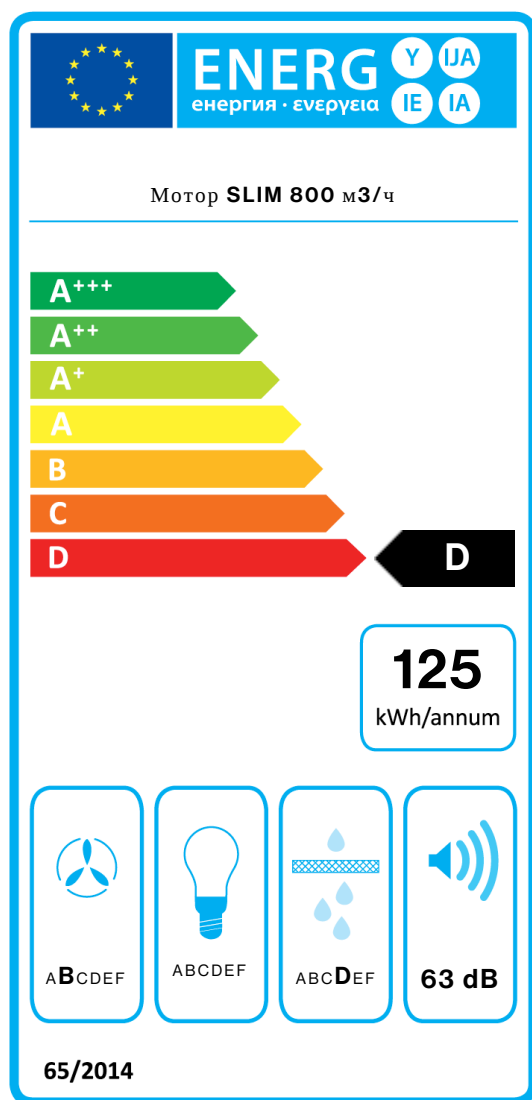

PF		
S	Falmec Spa	
M	Мотор <b>SLIM 800</b> м3/ч	
AEC	125,0	kWh/a
EEC	D	
FDE	24,3	
FDEC	B	
LE	2,5	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	90,6	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	108,00	W
Emiddle	272	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa