

NUVOLA 90

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122353180

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction

электронное управление

Neon lighting

**Metallic grease filter,
removable and washable**
Remote control included

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/h
Brushless

KACL.782#49F

Мотор SLIM 800 м3/ч

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
м3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
м3/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950
м3/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.939#BF

Система рециркулирующей
фильтрации для потолочных
вытяжек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Потолочные
Габаритные размеры
90 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Неон
Фильтр
3 x Metallic filter "Base" -
290x267 mm

Газовая поверхность: 150 см
Электр. поверхность: 150 см



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

NUVOLA 90 Вес БРУТТО

26.2 kg
Вес НЕТТО
23.4 kg
Объем
0.14 м³
Размер упаковки

Длина
1120 mm

Высота
190 mm

Ширина
670 mm

ВЫНОСНОЙ МОТОР Мотор SLIM 800 м3/ч Вес БРУТТО

6.5 kg
Вес НЕТТО
5.2 kg
Объем
0.04 м³
Размер упаковки

Длина
575 mm

Высота
195 mm


Ширина
395 mm

Особенности

Максимальное потребление
120 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
550 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
600 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
150 W
Класс энергоэффективности
C



Hood and motor dimensions

NUVOLA 90


Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122353180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Макс. давление (Па)	400	480	500	600
Потребляемая мощность мотора	100	110	120	150
Диффузор	220x90	220x90	220x90	220x90

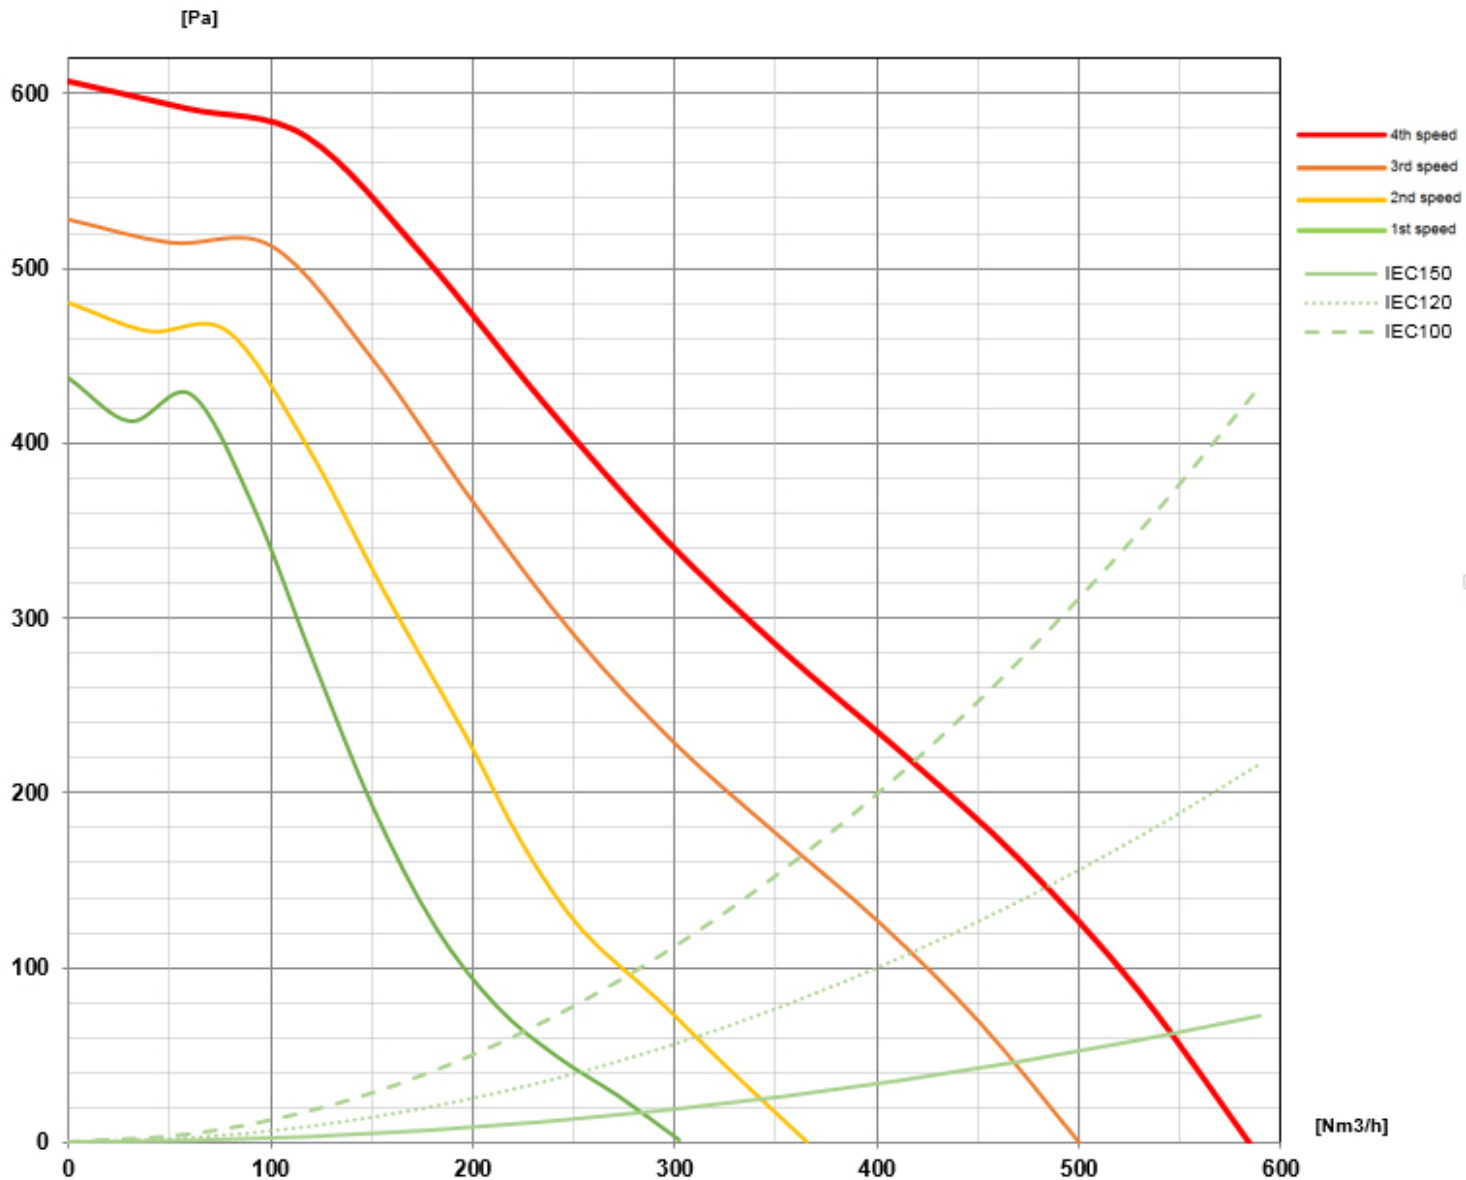


NUVOLA 90

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122353180

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

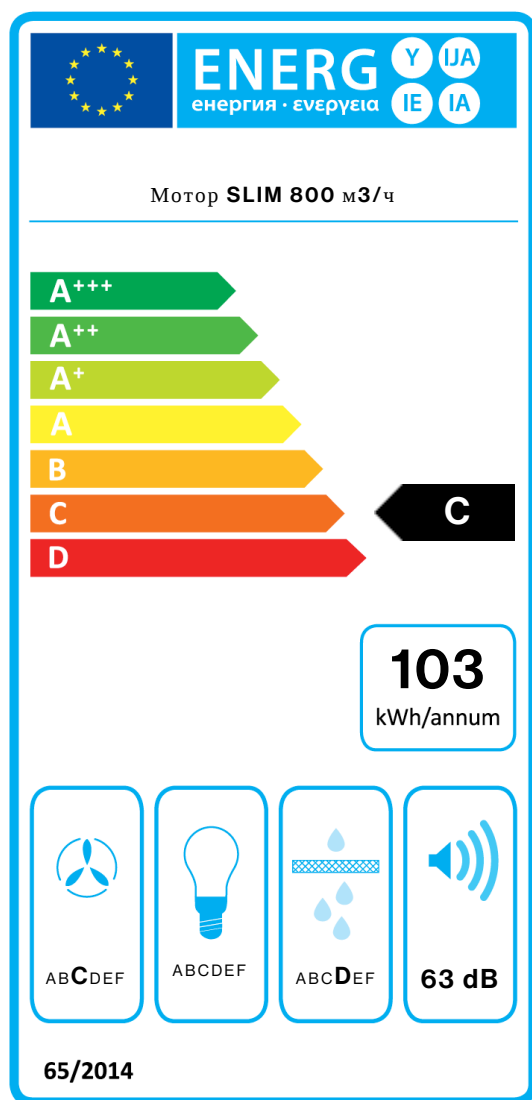

PF		
S	Falmec Spa	
M	Мотор SLIM 800 м3/ч	
AEC	103,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,3	
FDEC	C	
LE	1,2	
LEC	G	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	285,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	550,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	84,9	
Qbep	337,0	m³/h
Pbep	298	Pa
Qboost	550,0	m³/h
Wbep	115,0	W
WL	78,00	W
Emiddle	91	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa