



Руководство по термоконтейнерам

Руководство
по безопасной
транспортировке
продуктов



CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

www.cambro.com

Cambro® а Безопасность пищи

Ассортимент термоконтейнеров Cambro

Cambro производит широчайший в мире спектр теплоизолированного оборудования. Наша комплексная серия теплоизолированного оборудования отвечает всем потребностям в области службы доставки продуктов питания и организации перевозки питания. Сочетая разнообразные стили, богатую цветовую палитру и несравнимую надежность и дизайн, Cambro является флагманом в области перевозки продуктов. Способность выдерживать суровые испытания и демонстрировать надежность на протяжении многих десятилетий сделали Cambro ведущим поставщиком контейнеров для служб доставки продуктов питания в отели, школы, больницы, колледжи, воинские части, исправительные учреждения и гуманитарные организации во всем мире.



Безопасность пищи

Работа предприятия должна проводиться в безопасных условиях, но создавать и поддерживать их не должно быть обременительным. Фирма Cambro разрабатывает всю продукцию с упором на безопасность пищи. Перед внедрением на рынок все изделия должны пройти проверку на соответствие строгим требованиям StoreSafe®, поддерживающим рекомендации HACCP по безопасности пищи. Основные аспекты работы пищевых предприятий, в которых продукция фирмы должна быть полезной:

- соблюдение временного и температурного режима;
- снижение вероятности перекрестного загрязнения;
- простота очистки.

В контейнерах Cam GoBox® пища содержится при безопасной температуре ниже +4°C или выше +65°C на протяжении многих часов перевозки и хранения. Для более длительного хранения пищи в тепле или холоде помещайте в контейнеры холодильные элементы Camchiller или нагревательные элементы Camwarmer. При использовании со стандартными пищевыми лотками (GN) с крышками контейнеры Cam GoBox — это идеальное решение для обеспечения безопасности пищи и сохранения контейнера в чистоте без перекрестного загрязнения.

CAMBRO®

Как выбрать подходящий контейнер



1 Тип контейнера

- Cambro предлагает контейнеры, специально предназначенные для напитков, лотков GN, форм, подносов и коробок для еды.
- В любом контейнере Cambro для лотков GN можно перевозить любые лотки, изготовленные в соответствии с нормами Gastronorm EN 631-1.
- Для лотков GN размера 1/2 и 1/3 используйте Samcarrier® верхней загрузки или контейнеры и тележки фронтальной загрузки с номерами моделей от 140 до 800.

2 Назначение и бюджет

- Подумайте, как вы будете использовать контейнер. Он нужен для долгосрочных или краткосрочных работ?
- Контейнеры фирмы Cambro изготовлены из прочного полиэтилена и предназначены для длительной эксплуатации.
- Модели Sam GoBox® из вспененного полипропилена идеально подходят для новых предприятий, фирм, работающих на краткосрочных договорах, и тех, кто желает быстро и экономно расширить меню.

3 Требуемое время хранения

- Термоконтейнеры Cambro рассчитаны на сохранение безопасных температур в течение четырех часов.
- Приспособления для поддержания температуры, предлагаемые Cambro, - охлаждающая вставка Camchiller®, нагревательный элемент Camwarmer® и терморазделитель ThermoBarrier® - позволяют существенно увеличить время хранения.

- Для более длительного сохранения тепла при частом открывании и закрывании дверцы пользуйтесь электрическими контейнерами Ultra Pan Carrier® серии H.


4 Требуемая вместимость

- При выборе термоконтейнера учитывайте средний размер партии или количество гостей. UPCS400 рассчитан приблизительно на 180 порций. (Одна порция = 280 мл.)
- Выбирайте контейнер для продуктов или напитков с таким расчетом, чтобы в большинстве случаев заполнять его до отказа.
- Чем более наполнен контейнер, тем сильнее проявляются его изотермические свойства.
- Вместимость контейнера для продуктов и тележки измеряется в количестве полноразмерных лотков GN на 100 мм. Пример: UPCS400 вмещает 4 лотка GN 1/1 100 мм.

5 Транспортировочные свойства

- Чтобы контейнер или контейнеры помещались в склады и грузовые автомобили, проверьте внешние размеры и высоту стопы на тележках и на земле.
- Учитывайте, кто будет переносить, складывать или перевозить контейнеры, а также расстояние транспортировки. На переносных контейнерах с двух сторон расположены литые эргономичные ручки, с помощью которых контейнер могут переносить один или двое человек.

Справка по размерам лотков GN

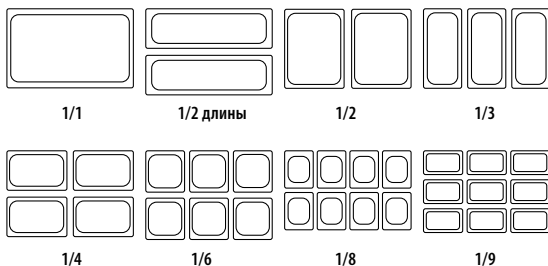

Лоток GN 1/1



Глубина:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Вместимость:	25,6 L	19,5 L	13 L	8,5 L
Порций:	108	82	55	36

Как добиться максимальной эффективности



1 Проверьте работу всех компонентов

Для того, чтобы обеспечить максимальное сохранение температуры, все прокладки, защелки, петли, дверные задвижки и вентиляционные колпачки необходимо содержать в чистоте, порядке и хорошем рабочем состоянии. Вы можете приобрести беспрокладочные контейнеры, такие как UPCS140, UPCS160, UPCS180 и UPCS400.

2 Охлаждайте или нагревайте перед использованием

Для максимальной эффективности и увеличения времени хранения рекомендуется нагревать или охлаждать контейнеры перед загрузкой.



Предварительное нагревание

- Поместите на нижние направляющие горячий нагревательный элемент Camwarmer® или полноразмерный ненакрытый лоток, заполненный горячей (88°С) водой.
- Закройте контейнер на 15–30 минут.

Предварительное охлаждение

- Поместите на верхние направляющие замороженную охлаждающую вставку Camchiller® или полноразмерный ненакрытый лоток, заполненный ледяной водой.
- Закройте контейнер на 15–30 минут.
- Если холодильник или морозильная камера позволяют, на ночь поместите туда контейнер с открытой дверцей или откинутой крышкой.

Контейнеры для напитков

- Чтобы нагреть или охладить контейнер для напитков, наполните его горячей или ледяной водой, закройте на задвижку и оставьте на 15–30 минут.

Примечание: Не наливайте в контейнер Cambro кипяток (не горячее 88°С).

3 По возможности пользуйтесь плоскими лотками и крышками

- Плоские лотки на 6,5 или 10 см лучше сохраняют безопасную температуру и качество продуктов на любом этапе приготовления, хранения и сервировки.
- Чтобы избежать проливания продуктов и избежать их загрязнения, пользуйтесь крышками. Крышки Cambro GripLid специально разработаны для использования с поликарбонатными лотками и термостойкими лотками H-Pans™ и предотвращают распыливание продуктов.
- По возможности используйте многоразовые крышки, чтобы избежать расходов на пленку и фольгу. Благодаря многоразовым крышкам лотки удобно хранить в стопах и экономить таким образом пространство холодильника или морозильной камеры.

4 Как можно реже открывайте дверцы


Всякий раз, когда открываются дверцы или поднимается крышка, продукты и напитки теряют свою температуру. Чтобы реже открывать дверцы:

- снабдите каждый контейнер наклейкой с указанием, что находится внутри.



5 Поменьше свободного пространства

Свободное пространство в контейнере может привести к потере температуры, поскольку между свободным воздухом и пищей происходит теплообмен. Чтобы этого избежать, максимально наполняйте контейнеры. При работе с полупустыми контейнерами вы можете продлить срок хранения, поместив под горячим (расположенным сверху) или над холодным (расположенным снизу) блюдом терморазделитель ThermoBarrier®.

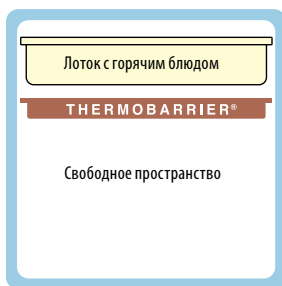

Крышки GN 1/1 GripLid®, не позволяющие продуктам распыляться.

Характеристики моделей Cam GoBox®

Контейнеры Cam GoBox с загрузкой сверху

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ

Контейнер Cam GoBox поднимается легко и безопасно, благодаря удобным ручкам.



ШТАБЕЛИРУЕМОСТЬ

Контейнеры Cam GoBox можно укладывать в штабель друг с другом и с изделиями основных марок-конкурентов.



ПРОСТОТА ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ

Углубления во внутренних стенках обеспечивают легкую загрузку и разгрузку лотков размера 1/1 и 1/2.



ШТАБЕЛИРОВАТЬ ПУСТЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Уникальный дизайн позволяет штабелировать пустые контейнеры без крышки и освободить 30% полезной площади.



Модели Cam GoBox

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩИ

Модельный ряд Cam GoBox сертифицирован для контакта с пищей. Для обеспечения максимальной безопасности, эффективности и удобства очистки используйте контейнер со стандартными пищевыми лотками с крышкой или заранее упакованными блюдами.



ПРОСТОТА МАРКИРОВКИ

Предусмотрена область маркировки, которая надежно удерживает пластмассовые зажимы для меню (в комплекте моделей EPP300 и EPP400), облегчая распознавание содержимого или назначения. Также возможно использование с контейнерами Cam GoBoxes этикеток Storesafe®.



Контейнеры Cam GoBox с загрузкой спереди

4-СТОРОННИЙ ДОСТУП

Продуманный дизайн встроенных сверху ручек в моделях с фронтальной загрузкой облегчает переноску со всех четырех сторон.



ОТКРЫВАЕТСЯ НА 270°

Оснащенная прочными петлями и защелками дверца открывается на 270° и не захлопывается, облегчая доступ к продуктам. Благодаря защелкам дверца не раскрывается при транспортировке.



НЕ ПОДТЕКАЮТ

Модели с фронтальной загрузкой не подтекают благодаря встроенному сливному барьеру.



ШТАБЕЛИРУЕМОСТЬ

Контейнеры Cam GoBox можно укладывать в штабель друг с другом и с изделиями основных марок-конкурентов.



Легкие: изготовлены из полипропилена — экологичного пенного материала с высокими эксплуатационными характеристиками.



Химически неактивные: не подвержены воздействию масел, жиров и большинства химических веществ.



Высокая способность поглощения энергии: контейнеры выдерживают значительное воздействие без повреждений.



Высокая прочность: контейнеры выдерживают интенсивную нагрузку без деформации.



Полностью утилизируются. Не содержат CFC.



Пригодны для машинной мойки.



Изделия, пригодные для хранения пищевых продуктов.

Контейнеры Sam GoBox® с загрузкой сверху

Sam GoBox с загрузкой сверху

Sam GoBox с загрузкой сверху рассчитаны на лотки Gastronorm размера 1/1, нагревательные элементы Samwarmer и холодильные элементы Samchiller (при желании).

для проведения GN 1/2

EPP260

EPP Контейнеры с загрузкой сверху (15 см лоток Gastronorm)
Наружные Размеры: 39 x 33 x 25,7 см
Внутренние Размеры: 33 x 27 x 19,3 см
Масса: 0,62 кг
Вместимость: 16,9л
Цвета: черный (110)



EPP280

EPP Контейнеры с загрузкой сверху (20 см лоток Gastronorm)
Наружные Размеры: 39 x 33 x 31,6 см
Внутренние Размеры: 33 x 27 x 25,3 см
Масса: 0,7 кг
Вместимость: 22,3л
Цвета: черный (110)



для проведения GN 1/1

EPP160

EPP Контейнеры с загрузкой сверху (15 см лоток Gastronorm)
Наружные Размеры: 60 x 40 x 25,7 см
Внутренние Размеры: 53,8 x 33,8 x 19,3 см
Масса: 1,07 кг
Вместимость: 35,5 л
Цвета: черный (110)



EPP180

EPP Контейнеры с загрузкой сверху (20 см лоток Gastronorm)
Наружные Размеры: 60 x 40 x 31,6 см
Внутренние Размеры: 53,8 x 33,8 x 25,3 см
Масса: 1,2 кг
Вместимость: 46 л
Цвета: черный (110)



EPP180S

EPP Контейнеры с загрузкой сверху (20 см лоток Gastronorm)
Наружные Размеры: 60 x 40 x 18,2 см (верх)
58,6 x 33,6 x 10 см (низ)
Внутренние Размеры: 53,8 x 33,8 x 15,9 см (верх)
50,4 x 30,2 x 9,5 см (низ)
Масса: 1,13 кг
Вместимость: 43 л
Цвета: черный (110)



Контейнеры Sam GoBox комплекты

Лучшие решения для безопасности пищи + бонус!

В комплекты Sam GoBox входит один из фирменных легких контейнеров вместе с полноразмерным пищевым лотком Gastronorm (20 см) из полипропилена с герметичной крышкой, которые предохраняют содержимое и контейнер от загрязнения в соответствии со стандартами HACCP.

EPP180PKG

В Комплект
Входит: EPP180 Контейнеры с загрузкой сверху,
18PP (20 см лоток Gastronorm из полипропилена),
10PPCWSC (Герметичная крышка)
Масса: 2,8 кг
Вместимость: 46 л
Цвета: черный (110)




EPP180SPKG

В Комплект
Входит: EPP180S Контейнер штабелируемый с загрузкой сверху,
18PP (20 см лоток Gastronorm из полипропилена),
10PPCWSC (Герметичная крышка)
Масса: 2,7 кг
Вместимость: 43 л
Цвета: черный (110)




Наличие в CEL: Все размеры.


Sam GoBox Хранение горячих продуктов




Sam GoBox Хранение охлажденных продуктов



EPP160 - GN 1/1 EPP260 - GN 1/2

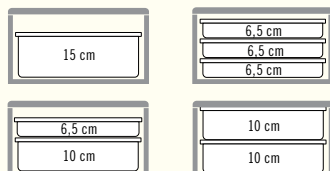


EPP180 - GN 1/1 EPP280 - GN 1/2

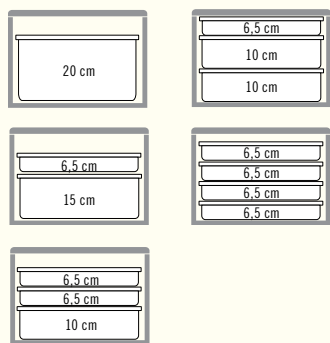

EPP180S

Уникальный дизайн позволяет штабелировать пустые контейнеры без крышки и освободить 30% полезной площади

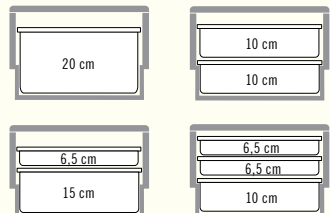

Контейнерах Cam GoBox® с загрузкой спереди

Cam GoBox с загрузкой спереди

Модели контейнеров Cam GoBox с загрузкой спереди рассчитаны на лотки Gastronorm размера 1/1, нагревательные элементы Camwarmer и холодильные элементы Camchiller (при желании).

EPP300

Наружные Размеры: 64,5 x 44 x 47,5 см

Внутренние Размеры: 53,5 x 33 x 37 см

Масса: 3,2 кг

Вместимость: 60 л

Цвета: черный (110)



EPP400

Наружные Размеры: 64,5 x 44 x 63 см

Внутренние Размеры: 53,5 x 33 x 52,5 см

Масса: 3,9 кг

Вместимость: 86 л

Цвета: черный (110)



Наличие в CEL: Все размеры.







ПРИМЕЧАНИЕ

Загрузка пищевых лотков при температуре +82°...88°С обеспечивает наилучший результат.





Загрузка металлических пищевых лотков при температуре выше +120°С приводит к повреждению контейнера.



EPP300



EPP400

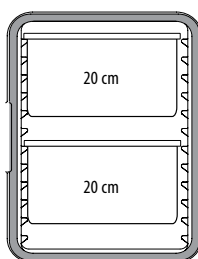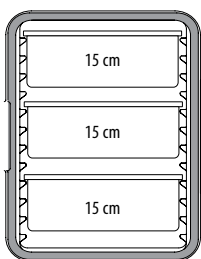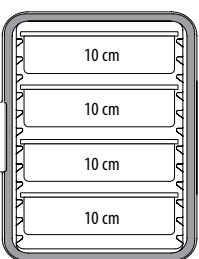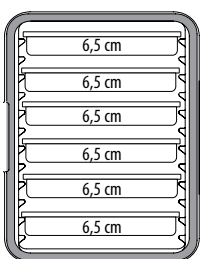

Cam GoBox® 4060 – с верхней загрузкой 60 x 40 см



Cam GoBox 4060 – с верхней загрузкой

Легкие контейнеры 60 x 40 см с верхней загрузкой предназначены для комфортного хранения горячих или охлажденных продуктов в течение более 4 часов. Конструкция имеет достаточно места для транспортировки лотков для выпечки и охлаждающего или нагревательного элементов, поддерживающих нужную температуру. Эргономичные утепленные ручки обеспечивают удобство переноски и транспортировки.

ЕРР4060Т200

Это контейнер с верхней загрузкой и высотой 20 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМ: Д x Ш x В: 49 x 69 x 27 см

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 42,5 x 62,5 x 20,5 см

МАССА: 1,4 кг

ВМЕСТИМОСТЬ: 53 л

ЦВЕТ: черный (110)

ЕРР4060Т300

Это контейнер с верхней загрузкой и высотой 30 см

НАРУЖНЫЕ РАЗМ: 49 x 69 x 37 см

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 42,5 x 62,5 x 30,5 см

МАССА: 1,7 кг

ВМЕСТИМОСТЬ: 80 л

ЦВЕТ: черный (110)



Наличи в CEL: Все размеры.

Sam GoBox® с фронтальной загрузкой носителя - 60 x 40 см

Sam GoBox 4060 – это многофункциональный контейнер с фронтальной загрузкой

ШТАБЕЛИРУЕМОСТЬ

Контейнеры Sam GoBox можно укладывать в штабель друг с другом и с изделиями основных марок-конкурентов.

ПРОСТОТА МАРКИРОВКИ

Предусмотрена область маркировки, которая надежно удерживает пластмассовые зажимы для меню (в комплекте моделей EPP300 и EPP400), облегчая распознавание содержимого или назначения. Также возможно использование с контейнерами Sam GoBoxes этикеток Storesafe.

ОТКРЫВАЕТСЯ НА 270°

Оснащенная прочными петлями и защелками дверца открывается на 270° и фиксируется, облегчая доступ к продуктам. Благодаря защелкам дверца не раскрывается при транспортировке.



РУЧКИ С 4-Х СТОРОН

Тщательно продуманные встроенные ручки со всех сторон в крышке контейнера позволяют легко переносить его

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Отделение для охлаждающего / нагревательного элементов расположено внутри у задней стенки, поэтому конденсат не капает сверху, а температура равномерно распределяется по всему объему контейнера.

МЯГКОЕ ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ

Благодаря скошенному краю, дверца легко закрывается и защелкивается.



НЕ ПОДТЕКАЮТ

Модели с фронтальной загрузкой не подтекают, благодаря встроенному сливному барьеру.



Многоцелевые контейнеры с фронтальной загрузкой также можно приобрести с нефиксированными направляющими, что дает оператору большую гибкость и позволяет загружать лотки 60 x 40 см различной высоты.



Многоцелевые контейнеры для выпечки (с нефиксированными направляющими) предназначены для транспортировки лотков 60 x 40 см, наполненных продуктами в упаковке или продуктами россыпью.



Многоцелевой контейнер с фронтальной загрузкой может быть использован с дополнительными регулируемыми направляющими из нержавеющей стали, что позволяет одновременно перевозить в контейнере и лотки 60 x 40 см, противни и поддоны.



Контейнер спроектирован с регулируемыми направляющими. Оператор получает большую гибкость в регулировке и создании необходимого пространства между направляющими. (Показан с одновременным размещением лотков 60 x 40 см, противней и поддонов.)



Легкие: изготовлены из вспененного полипропилена — экологичного пенного материала с высокими эксплуатационными характеристиками.



Химически неактивные: не подвержены воздействию масел, жиров и большинства химических веществ.



Высокая способность поглощения энергии: контейнеры выдерживают значительное воздействие без повреждений.



Высокая прочность: контейнеры выдерживают интенсивную нагрузку без деформации.



Полностью утилизируются.



Пригодны для машинной мойки.



Изделия, пригодные для хранения пищевых продуктов.

Cam GoBox® с фронтальной загрузкой - 60 x 40 см

Контейнер с фронтальной загрузкой и 6 направляющими

Контейнеры с фронтальной загрузкой EPP4060F6R имеют 6 встроенных направляющих. Эти контейнеры специально имеют более широкие направляющие, что позволяет при транспортировке надежно удерживать лотки 60 x 40 см, противни и поддоны, не опасаясь за их падение или соскальзывание.

EPP4060F6R

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ: 77 x 54 x 68,7 см
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ: 61,5 x 41 x 58,5 см
МАССА: 6,34 кг
ВМЕСТИМОСТЬ: 126 л
ЦВЕТ: черный (110)

Примечание: Загрузка пищевых лотков при температуре +82°...88°С обеспечивает наилучший результат. Загрузка металлических пищевых лотков при температуре выше +120°С приводит к повреждению контейнера.



Контейнер с фронтальной загрузкой и 9 направляющими

Контейнеры для выпечки с фронтальной загрузкой EPP4060F9R выпускаются с 9 направляющими. Эти контейнеры специально имеют более широкие направляющие, что позволяет при транспортировке надежно удерживать лотки 60 x 40 см, противни и поддоны, не опасаясь за их падение или соскальзывание.

EPP4060F9R

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ: 77 x 54 x 68,7 см
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ: 61,5 x 41 x 58,5 см
МАССА: 6,6 кг
ВМЕСТИМОСТЬ: 126 л
ЦВЕТ: черный (110)

Примечание: Загрузка пищевых лотков при температуре +82°...88°С обеспечивает наилучший результат. Загрузка металлических пищевых лотков при температуре выше +120°С приводит к повреждению контейнера.



Контейнер с фронтальной загрузкой без направляющих

Многоцелевые контейнеры для выпечки (без встроенных направляющих) предназначены для транспортировки лотков 60 x 40 см. Этот контейнер также может применяться с дополнительными направляющими из нержавеющей стали, EPP4060FPR1*, что позволяет одновременно перевозить в контейнере и лотки 60 x 40 см, противни, поддоны.

*Ст. аксессуары.

EPP4060FNR

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ: 77 x 54 x 68,7 см
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ: 61,5 x 41 x 58,5 см
МАССА: 6,1 кг
ВМЕСТИМОСТЬ: 155 л
ЦВЕТ: черный (110)



Контейнер с фронтальной загрузкой и регулируемыми направляющими

Эксклюзивный многоцелевой контейнер с регулируемыми направляющими выпускается с двумя типами настраиваемых направляющих*, изготовленных из нержавеющей стали. Это дает оператору максимальную гибкость. Теперь в контейнере можно одновременно перевозить и лотки 60 x 40 см, противни, поддоны.

* Дополнительные направляющие приобретаются отдельно. Ст. аксессуары.

EPP4060FADJR

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ: 77 x 54 x 68,7 см
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ: 61,5 x 41 x 58,5 см
МАССА: 8,17 кг
ВМЕСТИМОСТЬ: 155 л
ЦВЕТ: черный (110)



Наличи в CEL: Все размеры.



Cam GoBox® Аксессуары



Camdolly®

CD3253EPP

Описание: Тележка Camdolly® GN 1/1 пригоден для всех моделей контейнеров Cam GoBox.
(4 поворотных ролика, 2 с тормозом)

Размеры (Д x Ш x В): 53 x 32,5 x 3,7 см

Масса: 4,5 кг

Цвета: ярко-красный (158)



CD4060EPP

Описание: Тележка Camdolly® пригодна для всех моделей контейнеров Cam GoBox
(4 поворотных ролика, 2 с тормозом)

Размеры (Д x Ш x В): 71 x 51 x 16 см

Масса: 5,27 кг

Цвета: ярко-красный (158)



Набор регулируемых направляющих EPP4060FPR1 для EPP4060FNR


Рамки из нержавеющей стали и 2 набора направляющих предоставляют оператору большую гибкость в регулировке и создании необходимого пространства между направляющими.

EPP4060FPR1

РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 60 x 62 x 4,5 см

МАССА: 2,07 кг

ЦВЕТ: Серебряный (000)



Набор направляющих EPP4060FAR для EPP4060FPR1

Набор из двух регулируемых направляющих из нержавеющей стали (приобретается отдельно) позволяет поместить в контейнер большее число элементов.

EPP4060FAR

РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 60 x 58 см

МАССА: 0,42 кг

ЦВЕТ: Серебряный (000)



Camchillers®

Охлаждающий элемент (Camchiller) предназначен для продления срока хранения охлажденных продуктов. Поместите элемент в морозильник на ночь, а затем установите его в верхней части контейнера.

CP2632

Описание: Camchiller GN 1/2

РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 32,5 x 26,5 x 3 см

МАССА: 1,75 кг

ЦВЕТ: Ярко синий (443)



CP3253

Описание: Холодильный элемент Camchiller GN 1/1 пригоден для всех моделей контейнеров Cam GoBox 60 x 40.

РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 53 x 32,5 x 3 см

МАССА: 3,9 кг

ЦВЕТ: Ярко синий (443)



Camwarmer®

Нагревательный элемент (Camwarmer) предназначен для продления срока хранения горячих продуктов. Поместите элемент в ванну с горячей водой на 40 минут, а затем установите в нижней части контейнера.

HP3253

Описание: Нагревающий элемент Camwarmer GN 1/1 пригоден для всех моделей контейнеров Cam GoBox 60 x 40.

РАЗМЕРЫ Д x Ш x В: 53 x 32,5 x 3 см

МАССА: 3,25 кг

ЦВЕТ: Красный (444)



Thermobarrier®

Теплоизолирующие разделители Thermobarrier обеспечивают концентрацию горячего или холодного воздуха в контейнере с загрузкой спереди. При извлечении пищевых лотков теплоизолирующий разделитель Thermobarrier помещают в освободившиеся пространства.

EPP3253DIV

Описание: Теплоизолирующий разделитель ThermoBarrier пригоден для моделей EPP300 и EPP400.

Размеры (Д x Ш x В): 53 x 32,7 x 3,7 см

Масса: 0,37 кг

Цвета: черный (110)



Пластмассовые идентификационные этикетки

EPPID5

Описание: Пластмассовые идентификационные этикетки пригодны для всех моделей контейнеров Cam GoBox

Цвета: (000)



Наличие в CEL: Все элементы, доступные.

Особенности термоконтейнеров

Пеноизоляция

Плотная пенополиуретановая теплоизоляция (без ХФУ) с плотностью древесины поддерживает температуру горячих и холодных блюд на протяжении нескольких часов.



Прочный корпус

Прочный корпус из полиэтилена или полипропилена* не гнется, не ломается, не трескается, не подвержен коррозии.

* Линейка контейнеров UPCS



Дверцы

Контейнеры Camcarrier®, Camcart® и Combo Cart™ фронтальной загрузки оборудованы распашными дверцами, открывающимися на 270°, благодаря которым продукты легко помещаются в контейнер и извлекаются из него.



Платформа

На верхней панели большинства контейнеров литые направляющие для удобства выгрузки.



Ручки

Литые ручки эргономичной конструкции для удобства поднимания и переноски, они никогда не погнутся и не поломаются.



Защелки

Прочные защелки, обеспечивают плотное прилегание дверцы, легко открываются и закрываются.



Направляющие

Литые направляющие максимально увеличивают вместимость. Все контейнеры Cambro для лотков GN отвечают стандартам EN-631.



Вентиляционный колпачок

Запатентованный вентиляционный колпачок и самовентилирующаяся конструкция позволяют сбалансировать давление и выпустить пар, благодаря чему дверцы и крышки открываются очень легко.



Бамперы

Литые бамперы защищают от повреждений.



Колеса

Сверхпрочные колеса держатся на толстых стальных осях или литых пластинах и обеспечивают плавный и устойчивый ход.



Примечание: Обязательно охлаждайте металлические лотки в течение 30–60 секунд до 121°C, прежде чем помещать их в контейнер Cambro или на любую его поверхность.



Безопасное хранение и перевозка продуктов.



Отвечает требованиям санитарии и гигиены.



Подходит для хранения пищевых продуктов.



Можно мыть в посудомоечной машине.

Спецификации термоконтейнеров

Оригинальные Cambro®*


Выбор № 1 для многих ресторанов. Четыре размера контейнеров для напитков. Каждый контейнер оборудован четырьмя прочными пластиковыми защелками, которые легко открываются и закрываются, не подвержены коррозии.

Цвета в наличии в CEL 250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401).

Цвета в наличии в CEL 100LCD: (401).

100LCD

Наружные Размеры: 29 x 26,5 x 44 см
Вместимость: 3,8 л
Чашек по 210 мл: 27
Масса: 5,3 кг
Тележка: CD1420



250LCD

Наружные Размеры: 42 x 23 x 47 см
Вместимость: 9,4 л
Чашек по 210 мл: 45
Масса: 5,8 кг
Тележка: CD100, CD100H, CD100HB



350LCD

Эта модель поставляется без супового крана.
Наружные Размеры: 42 x 23 x 47 см
Вместимость: 12,7 л
Чашек по 210 мл: 60
Масса: 6 кг
Тележка: CD100, CD100H, CD100HB



500LCD

Наружные Размеры: 42 x 23 x 62 см
Вместимость: 18 л
Чашек по 210 мл: 85
Масса: 7,3 кг
Тележка: CD100, CD100H, CD100HB



1000LCD

Наружные Размеры: 53 x 41,5 x 63 см
Вместимость: 44,5 л
Чашек по 210 мл: 214
Масса: 5,72 кг
Тележка: CD300, CD300H, CD300HB



Горячее

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C

Холодное

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
	Начало	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.

Примечание: Не наливайте в контейнер Cambro жидкости с температурой более 88°C.

* Все контейнеры Cambro и Ultra Cambro можно использовать в качестве супового контейнера, установив цельнополиамидную насадку Cambro (деталь № 47219).

Подробнее о цветах контейнеров см. каталог Cambro или на сайте www.cambro.com

Ultra Cambainers®*

Модернизированная линейка с двумя широкими полиамидными защелками, которые легко открываются и закрываются.

Цвета в наличии в CEL UC250, UC500: (401), (191).

Цвета в наличии в CEL UC1000: (401).

UC250

Наружные Размеры: 42,5 x 30 x 50 см
Вместимость: 10,4 л
Чашек по 210 мл: 50
Масса: 6,85 кг
Тележка: CD100, CD100H, CD100HB



UC500

Наружные Размеры: 42,5 x 30 x 68 см
Вместимость: 19,9 л
Чашек по 210 мл: 94
Масса: 8,55 кг
Тележка: CD100, CD100H, CD100HB



UC1000

Наружные Размеры: 52 x 41,5 x 65,5 см
Вместимость: 39,7 л
Чашек по 210 мл: 192
Масса: 13,24 кг
Тележка: CD300, CD300H, CD300HB



Термоконтeйнер для выпечки

Предназначен для пекарен, где используются стальные формы 60 x 40 см. Идеально подходит для транспортировки продуктов при безопасных прохладных температурах в филиалы или торговые точки.



BK60406

БК60406*

Наружные Размеры: 76,5 x 57 x 82 см
 Внутренние Размеры: 42 x 63,5 x 67,5 см
 Количество полок: 7
 Расст. между полками: 8,7 см
 Масса: 23 кг
 Тележка: CD300
 Дополнительные принадлежности: CP6040 (охлаждающая вставка)

* Охлаждающая вставка CP6040 в комплекте.

186

Термоконтeйнеры с верхней загрузкой для лотков GN

Серия S

Надежная конструкция выполнена из полипропилена, со встроенным термоизолятором и широкими полиамидными защелками. Современный дизайн и превосходная герметичность по разумной цене.

- 480
- 131
- 157
- 110



Глубина:	20 см	15 см	10 см	6,5 см
Вместимость:	25,6 L	19,5 L	13 L	8,5 L
Порций:	108	82	55	36

Цвета в наличии в CEL UPCS180: (480).


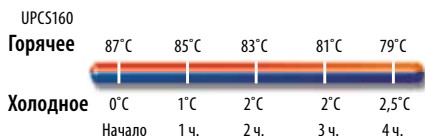


Таблица вместимости



UPCS140

Наружные Размеры: 64 x 43,5 x 22 см
 Вместимость: 1 GN 1/1-10 см / 13,0 л
 Масса: 7,91 кг
 Тележка: CD160

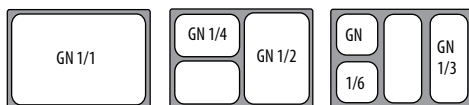

UPCS180

Наружные Размеры: 64 x 43,5 x 30,5 см
 Вместимость: 1 GN 1/1-20 см / 25,6 л
 Масса: 8,88 кг
 Тележка: CD160



UPCS160

Наружные Размеры: 64 x 43,5 x 26 см
 Вместимость: 1 GN 1/1-15 см / 19,5 л
 Масса: 8,6 кг
 Тележка: CD160



Camdolly® CD160 для UPCS

Наружные Размеры: 62 x 42 x 26,5 см
 Выдерживает: 136 кг

- 131
- 110
- 401



Контейнеры UPC300 Ultra Camcarriers® и 1318CC для перевозки пищевых лотков Gastronorm

Теплоизолированные контейнеры — UPC300 и 1318CC

- UPC300 вмещает 3 глубоких пищевых лотка Gastronorm (10 см).
- 1318CC вмещает пищевые лотки Gastronorm, противни Gastronorm и подносы Gastronorm разных размеров.
- Съемная дверца без уплотнителя облегчает чистку.
- Дверца открывается на 270°.
- Область маркировки на дверце облегчает распознавание содержимого и назначения
- Хранение пищи при безопасной температуре от 4 часов и более..

UPC300/
1318CC
Colours

- 110
- 131
- 158
- 186
- 401
- 615




UPC300

1318CC

CD300

UPC300/1318CC

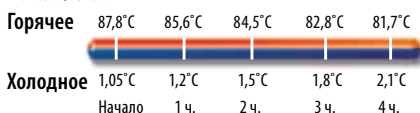

Код	UPC300	1318CC
Разм. Д x Ш x В (см)	43,2 x 65,4 x 56,8	43,2 x 65,4 x 56,8
ЦВЕТА В НАЛИЧИИ В СЕЛ	Синевато-серый (401)	—


В упаковке: 1y

Camdolly CD300 для UPC300/1318CC
Наружные Размеры: 49 x 65 x 26,5 см
Выдерживает: 159 кг


- 131
- 110
- 401
- 157



Вместимость (пищевые лотки): UPC300/1318CC

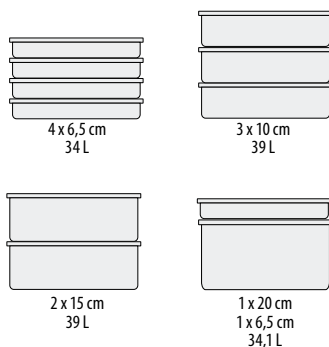


Вместимость (противни): 1318CC



8 противней размера Gastronorm 1/1

Camchiller®, ThermoBarrier® & Camwarmer®

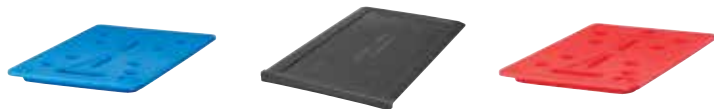

Код	CP3253	UPC300DIV	HP3253
Разм. Д x Ш x В (см)	53 x 32,5 x 3 см	53 x 33 x 2,5 см	53 x 32,5 x 3 см
ЦВЕТА В НАЛИЧИИ В СЕЛ	Ярко синий (443)	Темно-серый (615)	Красный (444)

В упаковке: 1

Контейнеры UPCS400 и UPC400 Ultra Pan Camcarrier® для транспортировки лотков лотков GN

Термоизолированные контейнеры UPCS400 и UPC400

- Отличные характеристики: обе модели без электричества сохраняют температуру пищи в течение 4 часов.
- Пенополиуретановый теплоизолятор отлично сохраняет температуру и является более безопасным материалом по сравнению с металлом.
- Прочная конструкция из пластика, который никогда не погнетса, не заржавеет, не поломается и не треснет.
- Дверца открывается на 270°, благодаря чему помещать и извлекать блюда очень легко.
- Контейнеры можно штабелировать или ставить на тележку.



UPCS400
Цвета

480

401

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131



Штабелированные UPCS400 и UPC400. Можно перевозить на тележке Camdolly CD400, для более плавной перевозки можно добавить дополнительные ролики.

Код	UPCS400	UPC400
Разм. Д x Ш x В (См)	46 x 63,5 x 63	46 x 63,3 x 62
ЦВЕТА В НАЛИЧИИ В СЕЛ	Серый в крапинку (480) Синевато-серый (401)	Синевато-серый (401)

В упаковке: 1

UPC400 / UPCS400

Горячее

87,8°C 85,6°C 84,5°C 82,8°C 81,7°C

Холодное

1,05°C 1,2°C 1,5°C 1,8°C 2,1°C

Начало 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч.

Тележка CD400 для UPCS400 и UPC400

Внешн. разм: 71 x 53 x 23 см

Вместимость: 136 кг



131

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

Цвета в наличии в СЕЛ: (401).

Таблица вместимости: UPCS400/UPC400

6 x 6,5 cm 51 L	4 x 10 cm 52 L	3 x 15 cm 58,5 L	2 x 20 cm 51,2 L

Camchiller®, ThermoBarrier® и Camwarmer®




Код	CP3253	400DIV	HP3253
Разм. Д x Ш x В	53 x 32,5 x 3 см	54 x 33 x 2,5 см	53 x 32,5 x 3 см
Цвета в наличии в СЕЛ	Ярко синий (443)	Серый (180)	Красный (444)

В упаковке: 1

Тележки Ultra Camcart® для транспортировки лотков GN

Тележки Ultra Camcart для лотков

Компактные и надежные пищевые контейнеры на колесах.



Горячее

UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C

Холодное

UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C

Начало 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч.

Цвета в наличии в CEL UPC800: (192), (194), (401).
Цвета в наличии в CEL UPC600, UPC1200: (401).
Цвета в наличии в CEL UPC1600: (194), (401).

UPC600

Наружные Размеры: 52 x 69 x 114,5 см
Внутренние Размеры: 34 x 54 x 35,5 см
Масса: 32,48 кг
Дополнительные принадлежности: 300DIV, CP1220, 1210PW



UPC600

Таблица вместимости: UPC600 (x2), UPC1200 (x4)

4 x 6,5 см 34 L	3 x 10 см 39 L	2 x 15 см 39 L	6,5 + 20 см 34,1 L



UPC1200

UPC800

Наружные Размеры: 52 x 69 x 137 см
Внутренние Размеры: 33 x 54,5 x 48,5 см
Масса: 39,01 кг
Дополнительные принадлежности: 400DIV, CP1220, 1210PW



UPC800


Таблица вместимости: UPC800 (x 2), UPC1600 (x 4)

6 x 6,5 см 51 L	4 x 10 см 52 L	3 x 15 см 58,5 L	2 x 20 см 51,2 L



UPC1600

ThermoBarrier®, Camchiller® и Camwarmer®



Код	300DIV*	400DIV	1200DIV*	1600DIV*	CP3253	HP3253
ПОДХОДИТ К	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600	UPC800 UPC1200 UPC1600	UPC600 UPC800
ОПИСАНИЕ	Thermo Barrier	Thermo Barrier	Thermo Barrier	Thermo Barrier	Camchiller	Camwarmer
КОЛИЧЕСТВО НА ОТДЕЛЕНИЕ	1	1	2	2	2	2
Разм. Д x Ш x В (см)	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 2,5	53 x 33,5 x 3,5	53 x 33,5 x 3,8	53 x 32,5 x 3	53 x 32,5 x 3
В УПАКОВКЕ	1	2	2	2	1	1
ЦВЕТА В НАЛИЧИИ ДЛЯ CEL	Кофейный беж (157)*	Серый (180)	Темно-коричневый (131)*	Синева-серый (401)*	Ярко синий (443)	Красный (444)

*Нет в наличии в CEL.

Подробнее о цветах контейнеров см. каталог Cambro или на сайте www.cambro.com


Тележки Ultra Pan Carrier® и Ultra Camcart® серии H для транспортировки лотков GN



Ultra Pan Carrier и тележки Camcart серии H

Подходящие для частого открывания и закрывания, эти электрические термоконтейнеры продлевают время хранения горячей пищи и обеспечивают ее безопасность.

- 401
- 192
- 191
- 131
- 110

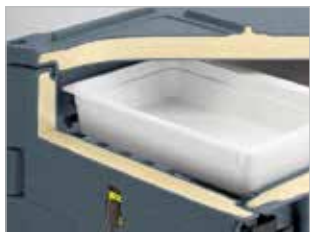

Толстый слой изоляционной пены без электричества сохраняет температуру в течение многих часов.

УРСН4002

Наружные Размеры: 46 x 67 x 63 см
Внутренние Размеры: 33,5 x 53,3 x 48,6 см
Напряжение, В: 220
Мощность, Вт: 265
Масса: 20,45 кг
Тележка: CD400

УРСН4002

CD400



Цвета в наличии в СЕЛ УРСН4002, УРСН8002,
УРСНТ8002, УРСН16002: (401).

УРСН8002 / УРСНТ8002

Наружные Размеры: 52 x 69 x 137,2 см
Внутренние Размеры: 33 x 54,5 x 48,5 см
Напряжение, В: 220
Мощность, Вт: 265
Масса: 43,36 кг



УРСН8002
Верхняя и нижняя
дверцы с обогревом.



УРСНТ8002
Верхняя дверца с обогревом.
Нижняя дверца без обогрева.

Контейнеры УРСН используют минимальное количество энергии по сравнению с металлическими.

Время и температура

Сохранение тепла	Средняя температура внутри контейнера	65°С ... 74°С
Время разогрева	От комнатной до горячей	45 минут
Время восстановления	Время восстановления горячей температуры после открытия дверцы на 30 секунд	3 минуты
Время транспортировки*	Период времени, в течение которого по достижении горячей температуры контейнер может оставаться выключенным или неподключенным к сети, пока температура не достигнет 65°С	более 4 часов

* По тестам с 4 полноразмерными лотками глубиной 10 см H-Pan с горячей (87,7°С) водой.

Сохранение тепла без электричества

УРСН4002	87,8°С	82,8°С	81,7°С	80°С	78,9°С
УРСН8002	87,8°С	83,9°С	82,8°С	81,1°С	80°С
УРСН16002	87,8°С	83,9°С	82,8°С	81,1°С	80°С



Таблица вместимости:

УРСН4002, УРСН(Т)8002 (x2), УРСН16002 (x4)

6 x 6,5 см 51 L	4 x 10 см 52 L	3 x 15 см 58,5 L	2 x 20 см 51,2 L

УРСН16002

Наружные Размеры: 73 x 84,7 x 137,5 см
Внутренние Размеры: 53,5 x 66,5 x 53,5 см
Напряжение, В: 220
Мощность, Вт: 506
Масса: 67,13 кг



УРСН16002

Pro Cart Ultra


Хранение горячих и холодных блюд в одной тележке.

- Тележка большой вместимости с двумя отдельными теплоизолированными отделениями вмещает пищевые лотки Gastronorm, противни 60 x 40 см, подносы и коробки для пиццы.
- Приспособьте тележку к вашему меню, выбрав активное хранение горячих и холодных блюд или пассивное хранение в каждом отделении.
- Энергоэффективные активные модули потребляют менее 5 А каждый.
- Холодный модуль функционирует на основе экологичной термоэлектрической технологии.
- Активные модули также продаются отдельно, позволяя быстро подстроиться под меню или изменения режима работы.
- Даже без электричества тележка может поддерживать безопасную температуру на протяжении от 4 часов и более.
- Доступно в 220 В.




ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ

Термоизоляционное покрытие корпуса и дверей, изготовленное из полиуретана без ХФУ, максимизирует поддержание высокой или низкой температуры в течение 4 и более часов.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГОРЯЧИЕ

Безопасное хранение пищи при температуре +65,5...74° С благодаря удобному постепенному конвекционному подогреву с предварительной настройкой.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОД

Цифровой регулятор позволяет устанавливать температуру охлаждения +0,3...4,4° С.



Предварительный подогрев: 45 минут
Восстановление температуры: 3 минуты после открывания двери на 30 секунд



Циклы хранения горячих блюд при температуре +65,5...74° С.



Предварительное охлаждение: 90 минут до +4,4° С (проверено при температуре среды +23° С)
Восстановление температуры: 10 минут после открывания двери на 30 секунд



Охлаждение настроено на +0,3° С с регулировкой до +4,4° С.

Код	ОПИСАНИЕ	МАССА (кг)
Оба отделения неэлектрические (пассивные)		
PCUPP	Неэлектрические	103
Оба отделения для горячих блюд		
*PCUHN2	Верхнее отделение для горячих блюд, нижнее отделение для горячих блюд.	114,2
Оба отделения для холодных блюд		
*PCUC2	Верхнее отделение для холодных блюд, нижнее отделение для холодных блюд.	119
Одно отделение холодное, второе горячие		
*PCUHC2	Верхнее отделение для горячих блюд, нижнее отделение для холодных блюд.	116
*PCUHC2	Верхнее отделение для холодных блюд, нижнее отделение для горячих блюд.	116
Пассивное хранение и хранение горячих или холодных блюд		
*PCUPH2	Верхний отсек пассивный, нижнее отделение для горячих блюд.	108,7
*PCUPC2	Верхний отсек пассивный, нижнее отделение для холодных блюд.	111

В упаковке: 1 Цвета: Темно-серый (615).

В стандартный комплект направляющих входят: 8 пар универсальных направляющих из нержавеющей стали на отделение поставляется со стандартными роликами: 15 x 5 см (повышенной прочности, поворотные, с тормозным устройством впереди, фиксированные сзади)

Варианты конфигурации: безопасный контейнер (S) по специальному заказу.

Наружные Размеры (для холодного хранения): 71,1 x 92,7 x 167,6

Внутренние Размеры (хранение с подогревом и пассивное хранение): 71,1 x 90,8 x 167,6 см

РАЗМ. ОТДЕЛЕНИЯ (холодные блюда): 53,7 x 66,7 x 64,8 см

РАЗМ. ОТДЕЛЕНИЯ (хранение с подогревом и пассивное хранение): 53,7 x 68,6 x 64,8 см

*Кодовый номер зависит от типа штепселя. Обращайтесь в отдел обслуживания.

Обслуживание и уход

Советы по уходу

Регулярно проводите полную очистку и осмотр деталей дверцы, прокладок, кранов, защелок и петель. Проверьте, в рабочем ли они состоянии и заменяйте в случае необходимости.



Очистка обычных теплоизолированных контейнеров

- Снимите и прочистите защелки, вентиляционные колпачки, прокладки и краны. Чтобы почистить прокладки, поместите их в ванну с горячим мыльным раствором, протрите мягкой тряпкой или щеткой, ополосните горячей водой и вытрите сухой мягкой тряпкой.
- Если возможно, снимите дверцу и прочистите вокруг петель и заклепок.
- Для чистки пользуйтесь мягкими тряпками или щетками, неагрессивными профессиональными моющими средствами. Рекомендуется прибегать к дезинфицирующим растворам. Не пользуйтесь металлическими мочалками, абразивными подушечками и щетками, моющими средствами с аммиаком и хлоркой.
- Ополосните чистой горячей водой

Очистка моделей Cam GoBox®

- При очистке пользуйтесь мягкой тканью или щеткой с мягким промышленным моющим средством. Рекомендуется применение дезинфицирующих

средств. Не использовать металлические, абразивные мочалки и щетки, а также чистящие средства, содержащие аммиак и отбеливатель. Модели пригодны к машинной мойке.

Сушка и хранение

- По возможности сушите контейнер на воздухе или тщательно вытирайте мягкой, сухой и чистой тряпкой.
- При хранении крышки и дверцы должны быть немного приоткрыты.

Стойкие запахи и пятна

- Чтобы избавиться от запахов и пятен, которые могут появиться при перевозке кофе и/или сильнопахнущих продуктов, воспользуйтесь устраняющим запах абсорбентом или дезинфицирующим средством.
- Также очень эффективен слабый раствор пищевой соды (1 столовая ложка на 1 литр горячей водопроводной воды) или кислоты (1 часть лимонного сока или уксуса в 4 частях горячей воды).
- Тщательно ополосните горячей водой и высушите.

Как сберечь контейнер на долгие годы

- Не жгите внутри контейнера Cambro баночное или сухое топливо.
- Обязательно охлаждайте лотки в течение 30–60 секунд до 121°C, прежде чем помещать их в контейнер Cambro или на любую его поверхность.
- Не наливайте в контейнер Cambro кипяток (не горячее 88°C).
- Не размещайте контейнер вблизи от прямых источников тепла, таких как духовки или гриль.
- Не пользуйтесь тележками с поврежденными колесами.



www.cambro.com

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
Тел: 1(714) 848-1555
Факс: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
Тел: (49) 7022 90 100 0
Факс: (49) 7022 90100 19
cambrorussia@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.
LITX17INTRRU